



RS295355
Side-by-Side Série 200
avec zone fraîcheur 0° C
Pose libre, porte plein verre Gaggenau anthracite
Distributeur de glace et d'eau fraîche, noir
Largeur 91.2 cm, Hauteur 175.6 cm



Quatre zones climatiques inclus
 compartiment fraîcheur proche de 0 ° C et compartiment fraîcheur
 Capacité utile 541 litres
 Distributeur de glaçons intégré, avec raccordement fixe à l'eau
 Distributeur éclairé pour glaçons, glace pilée et eau fraîche

Commande
 Contrôle électronique de la température et affichage de la température.
 Touches sensibles.

Caractéristiques techniques
 Réfrigération dynamique.
 Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.
 Sécurité enfants.
 Mode veille.

Zone de réfrigération
 Capacité utile 368 litres.
 Réfrigération accélérée.
 Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.
 Température réglable de +2 à +8°C.
 4 Étagères en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur.
 Rack à vin et à champagne pour 4 bouteilles, amovible.
 2 grands compartiments dans la contre-porte pour bouteilles, dont 1 réglable en hauteur.
 4 compartiments dans la contre-porte, dont 1 réglable en hauteur.
 Éclairage LED.
 1 tiroir sur toute la largeur.
 Filtre à air à charbon actif.

Compartiment fraîcheur proche de 0° C
 1 tiroir fraîcheur proche de 0°C grande largeur.
 Idéal pour la viande, le poisson et la volaille.
 Volume utile 26 litres.

Zone fraîcheur
 1 grand tiroir coulissant réfrigéré
 Humidité réglable manuellement.
 Idéal pour les fruits et légumes.

Compartiment de congélation
 Système No-Frost avec refroidissement ventilé.
 Température réglable de -14° C à -24° C.
 Grand compartiment de congélation 4 étoiles.
 2 petits compartiments 2 étoiles.
 Capacité de congélation 12 kg/24 heures.
 Durée de conservation en cas de panne: 12 heures.
 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur.
 2 grands tiroirs de congélation.
 Tous les tiroirs de congélation et les tablettes en verre de sécurité sont amovibles.
 Quatre compartiments dans la contre-porte.

Distributeur de glace et d'eau fraîche
 La lumière peut être allumée séparément.
 Convient également pour les grands verres.
 Distributeur de glaçons intégré dans le compartiment congélation, avec raccordement d'eau fixe.
 Arrêt séparé de la fabrique de glace.
 Production de glaçons env. 1 kg/24 h.

Caractéristiques
Pose-libre,Encastrable
 Pose libre
Porte habillable
 impossible
Hauteur
 1756
Largeur
 912
Profondeur
 732
Taille de la niche d'encastrement
Poids net
 162.765
Puissance de raccordement
 190
Intensité
 10
Emplacement de la charnière de la porte
 Gauche et droite
Tension
 220-240
Fréquence
 50-60
Certificats de conformité
 CE, Eurasian, VDE
Longueur du cordon électrique
 240
Consommation d'énergie
Consommation d'énergie annuelle
Capacité net du réfrigérateur
Capacité net du congélateur
Pouvoir de congélation
Autonomie en cas de coupure de courant (h)
 12
Nombre de compresseurs
 1
Nombre de circuit de froid
 2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur
 Non
Porte réversible
 Non
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur
 3
Clayettes spéciales bouteille
 Oui
Capacité du réservoir d'eau
 1.0
Code EAN
 4242006273118
Marque
 Gaggenau
Référence Commerciale
 RS295355
Classe énergétique (2010/30/CE)
 A+++
Consommation d'énergie - nouveau (2010/30/EC)
 348.00
Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC)
 368
Capacité net du congélateur - nouveau (2010/30/EC)
 173
Froid ventilé
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC)
 12
Classe climatique
 SN-T
Niveau sonore
 42
Type d'installation

Types de consommation et de connexion

created on 2022-01-31
 Page 1

Glaçons et glace pilée.
 Bac de glaçons amovible pour une réserve d'environ 2.3 kg.
 Réserve d'eau fraîche env. 1 litre.

Données de consommation
 Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de A+++ à D.
 Consommation d'énergie 348 kWh/an.
 Niveau sonore 42 DB (re 1 pW)

Instructions de montage
 Distance requise par rapport au mur 11 mm.
 Les roulettes avant et arrière sont réglables en hauteur de 15 mm depuis l'avant.
 Angle d'ouverture des deux portes 122 °, compartiment congélateur déjà utilisable à 90 °.
 Prévoir le robinet d'arrêt et le branchement électrique sur le côté de l'appareil.
 Si la pression de l'eau est supérieure à 0,8 MPa (8 bar), installer une soupape de limitation de pression entre le robinet d'arrivée d'eau et le tuyau.
 Poids à vide 163.



Valeurs de raccordement
 Puissance de raccordement totale 0.190 kW.
 Cordon secteur 2.4 m avec fiche.
 Arrivée d'eau.
 Tuyau 3.0 m, raccordement 3/4 ".
 Pression d'eau de 2 à 8 Bar.

Autres couleurs disponibles


RS295355
avec zone fraîcheur 0° C
Pose libre, porte plein verre Gaggenau anthracite

Accessoires intégrés


2 x accumulateur de froid.
 1 x casier à oeufs .

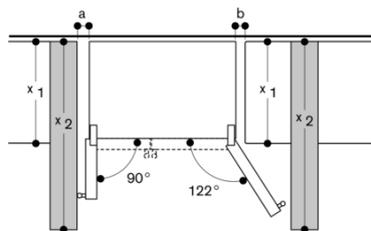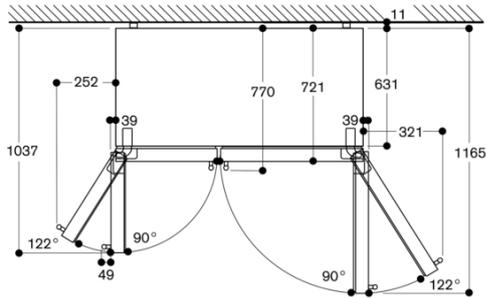

x_1 (profondeur de l'unité)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
x_2 (Mur)	88	321

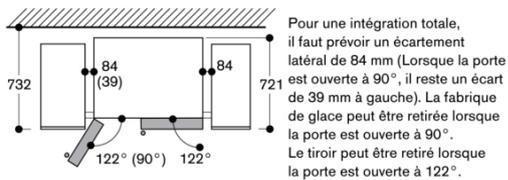


Pour une intégration totale, il faut prévoir un écartement latéral de 84 mm (Lorsque la porte est ouverte à 90°, il reste un écart de 39 mm à gauche). La fabrique de glace peut être retirée lorsque la porte est ouverte à 90°. Le tiroir peut être retiré lorsque la porte est ouverte à 122°.




Pour l'installation à côté d'un mur latéral, il faut prévoir un écart de 250 mm à gauche et de 318 mm à droite afin que la fabrique de glace et les tiroirs puissent être retirés. Lorsque la porte est ouverte à 90°, il reste un écart de 88 mm à gauche. Les tiroirs ne peuvent alors pas être retirés.

Vue de derrière

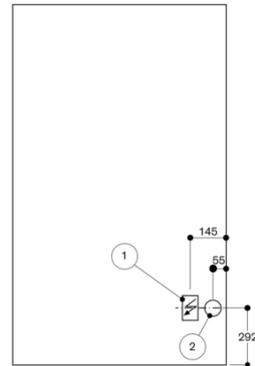

- (1) Raccordement à l'électricité sur l'appareil
- (2) Raccordement à l'eau sur l'appareil



La porte s'ouvre uniquement à 100° si le boîtier de l'appareil est intégré aux unités de meubles adjacentes. Pour une ouverture de porte à 122°, une distance de 39 mm est requise.

RS295355

Side-by-Side Série 200

avec zone fraîcheur 0°C



Pose libre, porte plein verre Gaggenau
anthracite

Distributeur de glace et d'eau fraîche,
noir

Largeur 91.2 cm, Hauteur 175.6 cm

created on 2022-01-31

Page 3

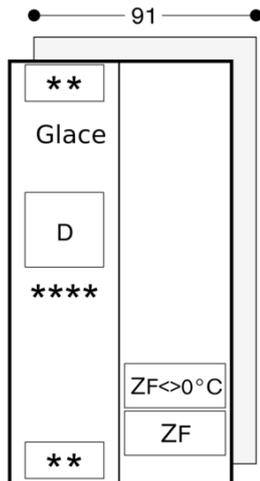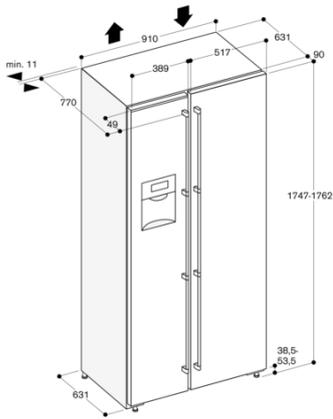

GAGGENAU