



RT282306



3 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

RA260000:
KIT CHARNIERE PR HABILLAGE MAX27KG
178CM

RA430100:
BOITE DE STOCKAGE AVEC COUVERCLE,
ANTHR.

Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation Série 200 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose RT282306

4 zones climatiques incl. trois tiroirs de refroidissement frais proches de 0 ° C
Tablettes réglables en hauteur en verre de sécurité
Compartiments de la contre-porte profilés en aluminium
Système Softclose : fermeture douce et silencieuse de la porte
Volume net 269 litre

Commande

Réglage électronique et affichage numérique de la température.
Touches sensibles.

Caractéristiques techniques

Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.

Système intégré de fermeture douce automatique de la porte à partir d'un angle d'ouverture de 20°.

Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

Digitale Features

Contrôle et commande à distance.
Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect)
La disponibilité de la fonctionnalité Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Home Connect Services ne sont pas disponibles dans tous les pays - pour plus d'informations, veuillez consulter: www.home-connect.com.

Zone de réfrigération

Réfrigération rapide.
Température réglable de +3°C à +8°C.
5 tablettes en verre de sécurité, réglables en hauteur, dont 1 entièrement extractible.
1 surface de pose
Rack à vin et à champagne pour 4 bouteilles pouvant être entièrement rétracté.
1 large balconnet pour bouteilles profilé aluminium dans la contreporte, avec un fixateur de bouteilles amovible.
4 balconnets profilés aluminium dans la contre-porte.
Éclairage intérieur clair avec élément lumineux LED anti-éblouissant, intégré latéralement.
Volume net 171 litre.

Compartiment fraîcheur proche de 0° C

1 tiroir fraîcheur proche de 0° éclairé, entièrement extractible.
Humidité réglable manuellement.
Idéal pour les fruits et légumes.
2 tiroirs fraîcheur proche de 0° éclairés, entièrement extractibles.
Idéal pour la viande, le poisson et la volaille.
Volume net 83 litre.

Compartiment de congélation

Température de conservation: -18°C et plus froid.
Compartiment de congélation 4 étoiles.
Capacité de congélation 2.8 kg /24 h.

Durée de stockage après un dysfonctionnement 9.5 h.

Volume net 15 litre.

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique E à une gamme de classes d'efficacité énergétique allant de A à G.

Consommation d'énergie 184 kWh/année.

Niveau de bruit 36 DB (A) re 1 pW.

Instructions de montage

Charnières plates.

Charnières à droite ou à gauche, réversibles.


Ouverture de la porte jusqu'à 115° fixable à 90°

Poid max. de la porte 22 kg.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale 0.09 kW.

Câble d'alimentation 2.3 m avec fiche

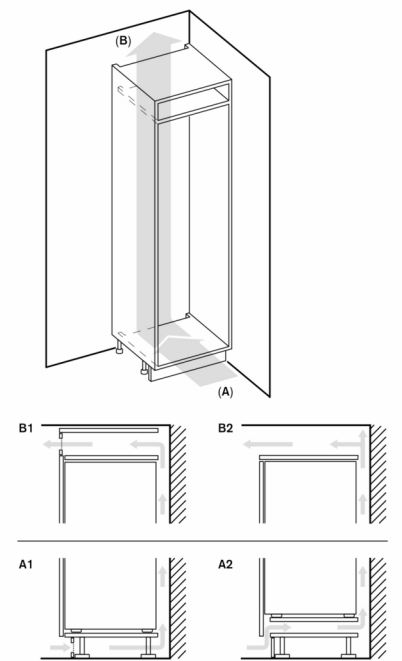

A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$; options d'apport d'air supplémentaire A1 ou A2
B: Sortie d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$; options de ventilation B1 ou B2

