



Autres couleurs disponibles
RT289203
avec zone fraîcheur 0 °C
Entièrement intégrable

Accessoires intégrés
2 x casier à oeufs .
1 x clayette à vin et champagne.
1 x clayette en verre.
1 x bac à glaçons.
1 x récipient Gastronorm en inox.
1/3.
1 x Couvercle gastronorm 1/3 en inox.

Accessoires en option
GN114130
Récipient Gastronorm en inox, GN 1/3
GN114230
Récipient Gastronorm en inox, GN 2/3
RA430100

RT289203
Combiné réfrigérateur-congélateur
Vario Série 200
avec zone fraîcheur 0 °C
Entièrement intégrable
Largeur de la niche 56 cm, hauteur de la niche 177.5 cm



Concept d'utilisation unique:
- utilisation optimale de l'espace intérieur: tablettes multi-niveaux, profondeur maximale et dispositifs adaptés à différents contenants
- Accès facile et ergonomique : tablettes à sortie totale
- Eclairage intérieur luxueux : concept d'éclairage optimisé, utilisation de verre et de matériaux transparents
- Préparation, cuisson et conservation efficace grâce aux éléments Gastro Norm intégrés dans l'appareil
Volume intérieur optimisé. Volume utile de 284 litres, grâce à la nouvelle disposition du compresseur
4 zones climatiques incl. trois tiroirs de refroidissement frais proches de 0 ° C
Système Softclose : fermeture douce et silencieuse de la porte
Coulissant télescopique sortie totale avec système de fermeture amorti pour une fermeture douce et contrôlée des tiroirs

Commande
Contrôle électronique de la température et affichage de la température.
Touches sensibles.

Caractéristiques techniques
Système intégré de fermeture douce automatique de la porte à partir d'un angle d'ouverture de 20 °.
Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

Zone de réfrigération
Capacité utile 180 litres.
Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.
Température réglable de +2 à +8 °C.
1 tablette en verre de sécurité avec profondeur maximale, sortie totale.
3 tablettes en verre de sécurité, dont deux en sortie totale et 1 réglable en hauteur.
Rack à vin et à champagne pour 4 bouteilles pouvant être entièrement rétracté.
Système complémentaire de stockage sur plateau en verre.
1 large balconnet pour bouteilles profilé aluminium dans la contreporte, avec un fixateur de bouteilles amovible.
3 balconnets de contreporte profilés aluminium.
Eclairage intérieur latéral lumineux mais soft.
Rangement multi-niveaux en aluminium pour utilisation ergonomique de l'espace et stockage d'éléments GN.
Combinaisons possibles :
1 x 1/3 GN
2 x 1/3 GN
3 x 1/3 GN
1 x 2/3 GN
1 x 2/3 GN et 1 x 1/3 GN

Compartiment fraîcheur proche de 0 °C
2 tiroirs de refroidissement frais entièrement extensibles proches de 0 ° C.
Idéal pour la viande, le poisson et la volaille.
1 tiroir de refroidissement frais entièrement extensible proche de 0 ° C, humidité optimisée.
Idéal pour les fruits et légumes.
Filtre à air à charbon actif.
Capacité utile 77 litres.

Caractéristiques
Classe d'efficacité énergétique G
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an 380
Somme des volumes des compartiments de congélation 27
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables 257
Émissions de bruit acoustique dans l'air 39
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air C
Pose-libre,Encastrable Encastrable
Porte habillable impossible
Hauteur 1772
Largeur 556
Profondeur 545
Taille de la niche d'encastrement 1775.0 x 560 x 550
Poids net 82.643
Puissance de raccordement 120
Intensité 10
Emplacement de la charnière de la porte Droite réversible
Tension 220-240
Fréquence 50
Certificats de conformité CE, G-Mark, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique 230
Autonomie en cas de coupure de courant (h) 10
Nombre de compresseurs 1
Nombre de circuit de froid 2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur Non
Porte réversible Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur 1
Clayettes spéciales bouteille Oui
Capacité du réservoir d'eau Code EAN 4242006226442
Marque Gaggenau
Référence Commerciale RT289203
Catégorie de produit Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé Non
Type d'installation Intégration total

Types de consommation et de connexion
created on 2022-01-31
Page 1



Compartiment de congélation

Capacité utile 27 litres.
Congélation rapide.
Température de conservation à partir de -18 ° C et moins.
Compartiment congélation ****.
Capacité de congélation 2 kg/24 heures.
Durée de conservation en cas de panne: 14 heures.
2 tablettes en verre de sécurité, dont 1 amovible.

Données de consommation
Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de A+++ à D.
Consommation d'énergie 229 kWh/an.
Niveau sonore 39 DB (re 1 pW)

Instructions de montage
Charnières plates.
Charnières à droite ou à gauche, réversibles.
Ouverture de la porte jusqu'à 115 ° fixable à 90 °
Retrait de plinthe de 90 mm.
Poid max. de la porte 22 kg.

Valeurs de raccordement
Puissance de raccordement totale 0.12 kW.
Cordon secteur 2.3 m avec fiche.

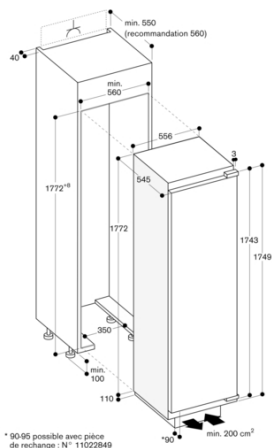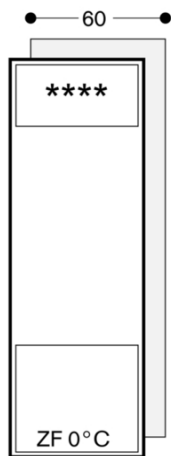

* 90/95 possible avec pièce
de rechange : N° 11022849