



RW222262



RA050220:  
FILTRE CHARBON ACTIF POUR RW404 /  
RW402

RA221211:  
CADRE PORTE INOX + POIGNEE POUR  
RW222

RA425910:  
POIGNEE COURTE INOX RB/RY 492 , 810  
MM

**Cave à vin encastrable Série 200**  
**122 x 56 cm**  
**RW222262**

- Taux d'humidité réglable
- 2 zones de climatisation avec contrôle séparé
- Clayettes coulissantes en bois de hêtre et en aluminium
- Deux zones de température séparées, réglables individuellement

Réglage précis de la température de +5° à +20° C

Tiroir entièrement extractible

Plateaux coulissants en hêtre et aluminium

Eclairage de présentation modulable

Conditions de stockage à très faibles vibrations

Capacité 48 norme bouteilles

**Commande**

Réglage électronique et affichage numérique de la température.

Touches sensibles.

Eclairage de présentation dans chaque zone climatique, réglable en continu.

Éclairage intérieur à LED (3000 K) avec gradation automatique à l'ouverture et à la fermeture de la porte.

**Caractéristiques techniques**

Réfrigération dynamique.

Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.

Système de fermeture Softclose de la porte intégré dans la charnière.

Un filtre à charbon actif pour les deux zones climatiques.

Protection anti-UV.

Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

Sécurité enfants.

**Équipement**

Capacité 48 bouteilles (bouteilles standard de 0,75 L).

6 clayettes pour bouteilles, dont 4 coulissantes.

Prévu pour des bouteilles magnum.

Éclairage LED.

Volume net 158 litres.

**Données de consommation**

Classe d'efficacité énergétique G à une gamme de classes d'efficacité énergétique allant de A à G.

Consommation d'énergie 158 kWh/année.

Niveau de bruit 32 DB (A) re 1 pW.

**Instructions de montage**

Charnières plates.

Charnières à droite ou à gauche, réversibles.

Pieds avant réglables en hauteur.

Ouverture de la porte jusqu'à 115° fixable à 90°

Poids maxi. de l'habillage de porte 20 kg.

Épaisseur du panneau de porte min. 16 mm / max.22mm.

La prise doit être prévue en dehors de la niche.

Pour une installation côte à côte, chaque appareil doit être planifié dans son propre créneau.


Lors de la combinaison de la cave à vins avec des appareils de froid autres qu'une seconde cave à vin, il faut respecter une distance minimale de 150 mm entre les appareils pour éviter toute condensation.

Pas de transport/utilisation au delà de 1500 m d'altitude.


**Valeurs de raccordement**

Puissance de raccordement totale 0.130 kW.


Cordon secteur 2.0 m avec fiche.

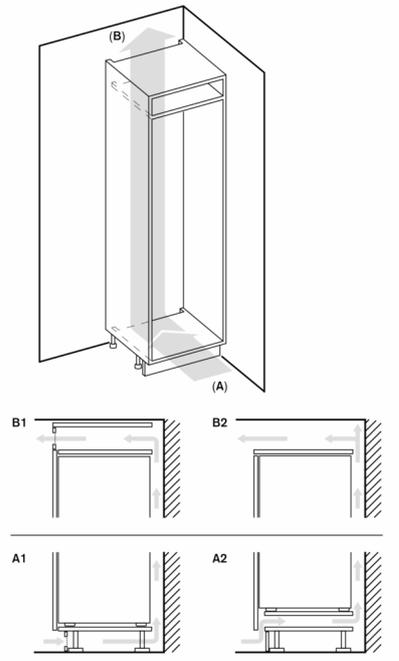

A: Entrée d'air  $\geq 200 \text{ cm}^2$  ; options d'apport d'air supplémentaire A1 ou A2  
 B: Sortie d'air  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; options de ventilation B1 ou B2

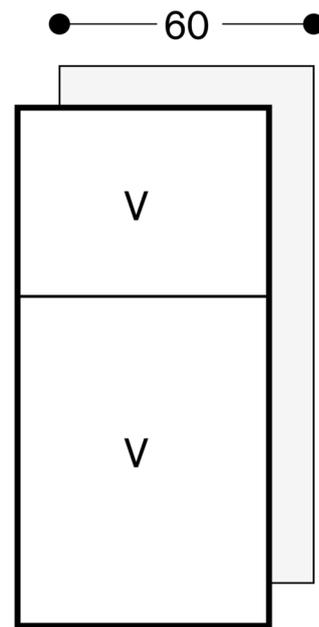

Stockage des bouteilles

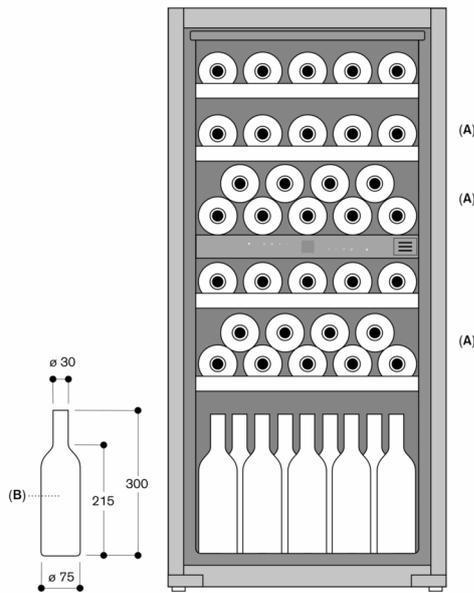

A: Zone adaptée au stockage de bouteilles magnum dans une configuration de plateau standard  
 B: 0,75 litres  
 Mesures en mm

