



RW282261
Cave à vin Série 200
 Entièrement intégrable, porte vitrée
 Largeur de la niche 56 cm, hauteur de la niche 177.2 cm

Deux zones de température séparées, réglables individuellement
 Réglage précis de la température de +5° à +20°C
 Tiroir entièrement extractible
 Plateaux coulissants en hêtre et aluminium
 Eclairage de présentation modulable
 Conditions de stockage à très faibles vibrations
 Capacité 80 norme bouteilles

Commande
 Réglage électronique et affichage numérique de la température.
 Touches sensibles.
 Eclairage de présentation dans chaque zone climatique, réglable en continu.
 Eclairage intérieur avec dimming automatique lors de l'ouverture et de la fermeture de porte.

Caractéristiques techniques
 Réfrigération dynamique.
 Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.
 Système de fermeture Softclose de la porte intégré dans la charnière.
 Un filtre à charbon actif pour les deux zones climatiques.
 Protection anti-UV.
 Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.
 Sécurité enfants.

Equipement
 Capacité 80 bouteilles (bouteilles standard de 0,75 L).
 10 clayettes pour bouteilles, dont 8 coulissantes.
 Prévu pour des bouteilles magnum.
 Éclairage LED.
 Capacité utile 254 litres

Données de consommation
 Classe d'efficacité énergétique A (sur une échelle de A+++ à G.)
 Consommation d'énergie 163 kWh/an.
 Niveau sonore 35 DB (re 1 pW)

Instructions de montage
 Charnières plates.
 Charnières à droite ou à gauche, réversibles.
 Pieds avant réglables en hauteur.
 Ouverture de la porte jusqu'à 115° fixable à 90°
 Poids maxi. de l'habillage de porte 20 kg.
 Épaisseur du panneau de porte min. 16 mm / max.22mm.
 La prise doit être prévue en dehors de la niche.
 Lors de la combinaison de la cave à vins avec des appareils de froid autres qu'une seconde cave à vin, il faut respecter une distance minimale de 150 mm entre les appareils pour éviter toute condensation.
 Pas de transport/utilisation au delà de 1500 m d'altitude.

Valeurs de raccordement
 Puissance de raccordement totale 0.130 kW.
 Cordon secteur 2.8 m avec fiche.

Caractéristiques
 Pose-libre,Encastrable
 Encastrable
 Porte habillable
 Possible, avec accessoire
 Hauteur
 1770
 Largeur
 557
 Profondeur
 553
 Taille de la niche d'encastrement
 1772.0 x 560 x 550
 Poids net
 90.000
 Puissance de raccordement
 130
 Intensité
 10
 Ventilateur intérieur
 Oui
 Tension
 220-240
 Fréquence
 50
 Certificats de conformité
 CE, VDE
 Longueur du cordon électrique
 280
 Type de prise
 Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Consommation d'énergie (kWh/j) - cave de mise à température
 Consommation d'énergie cave de mise à température
 Capacité brute totale
 289
 Nombre de compresseurs
 1
 Nombre de circuit de froid
 2
 Porte réversible
 Oui
 Interrupteur d'éclairage intérieur
 Non
 Code EAN
 4242006288631
 Marque
 Gaggenau
 Référence Commerciale
 RW282261
 Catégorie de produit
 Classe énergétique (2010/30/CE)
 Consommation d'énergie - nouveau (2010/30/EC)
 163.00
 Capacité - bouteilles de 0,75 l type bordeaux
 80
 Classe climatique
 SN-ST
 Niveau sonore
 35

Types de consommation et de connexion

created on 2021-09-24
 Page 1

Autres couleurs disponibles

RW282261
 Entièrement intégrable, porte vitrée
 Largeur de la niche 56 cm, hauteur de la niche 177.2 cm

Accessoires en option

RA050220

Installation Accessories

RA425110

RW282261


Cave à vin Série 200

Entièrement intégrable, porte vitrée


Largeur de la niche 56 cm, hauteur de la niche 177.2 cm

created on 2021-09-24

Page 2

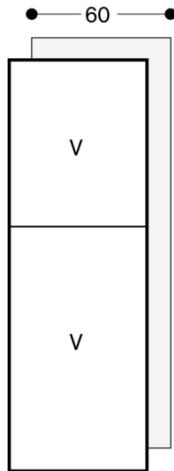

Stockage des bouteilles

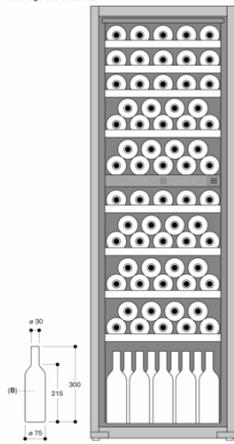

A: Zone adaptée au stockage de bouteilles magnum dans une configuration de 200 mm standard
B: 0,75 litres
Mesures en mm

