



RW282262



RA050220:
FILTRE CHARBON ACTIF POUR RW404 /
RW402

RA221311:
CADRE PORTE INOX + POIGNEE POUR
RW282

RA425110:
POIGNEE LONGUE INOX 1131 MM

Cave à vin encastrable Série 200

177.2 x 56 cm

RW282262

- Taux d'humidité réglable
- 2 zones de climatisation avec contrôle séparé
- Clayettes coulissantes en bois de hêtre et en aluminium
- Deux zones de température séparées, réglables individuellement

Réglage précis de la température de +5° à +20° C

Tiroir entièrement extractible

Plateaux coulissants en hêtre et aluminium

Eclairage de présentation modulable

Conditions de stockage à très faibles vibrations

Combinaison possible en configuration

Side-by-Side avec les congélateurs RF 287

Capacité 80 norme bouteilles

Commande

Réglage électronique et affichage numérique de la température.

Touches sensibles.

Eclairage de présentation dans chaque zone climatique, réglable en continu.

Éclairage intérieur à LED (3000 K) avec gradation automatique à l'ouverture et à la fermeture de la porte.

Caractéristiques techniques

Réfrigération dynamique.

Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.

Système de fermeture Softclose de la porte intégré dans la charnière.

Un filtre à charbon actif pour les deux zones climatiques.

Protection anti-UV.

Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

Sécurité enfants.

Équipement

Capacité 80 bouteilles (bouteilles standard de 0,75 L).

10 clayettes pour bouteilles, dont 8 coulissantes.

Prévu pour des bouteilles magnum.

Éclairage LED.

Volume net 254 litres.

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique G à une gamme de classes d'efficacité énergétique allant de A à G.

Consommation d'énergie 176 kWh/année.

Niveau de bruit 32 DB (A) re 1 pW.

Instructions de montage

Charnières plates.

Charnières à droite ou à gauche, réversibles.

Pieds avant réglables en hauteur.

Ouverture de la porte jusqu'à 115° fixable à 90°

Poids maxi. de l'habillage de porte 20 kg.

Épaisseur du panneau de porte min. 16 mm / max. 22 mm.

La prise doit être prévue en dehors de la niche.


Pour une installation côte à côte, chaque appareil doit être planifié dans son propre créneau.

Lors de la combinaison de la cave à vins avec des appareils de froid autres qu'une seconde cave à vin, il faut respecter une distance minimale de 150 mm entre les appareils pour éviter toute condensation.


Pas de transport/utilisation au delà de 1500 m d'altitude.

Valeurs de raccordement


Cordon secteur 2.8 m avec fiche.

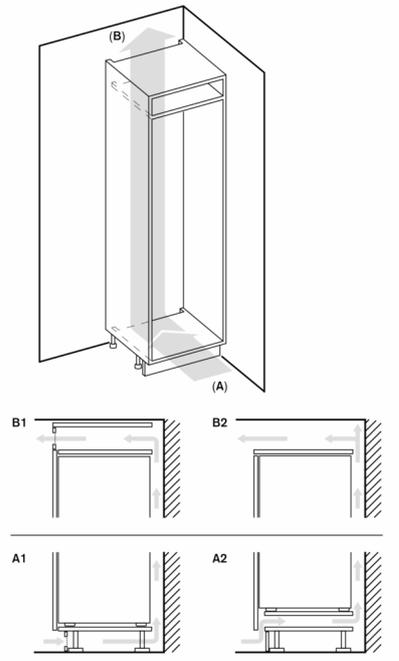

A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$; options d'apport d'air supplémentaire A1 ou A2
 B: Sortie d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$; options de ventilation B1 ou B2

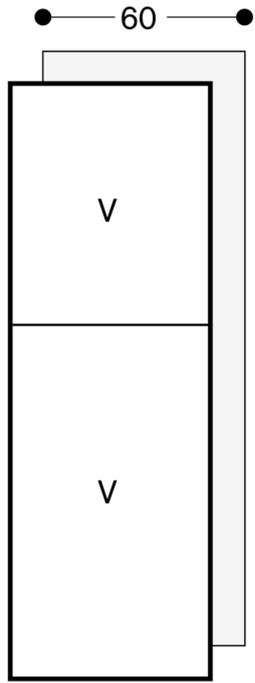

Stockage des bouteilles

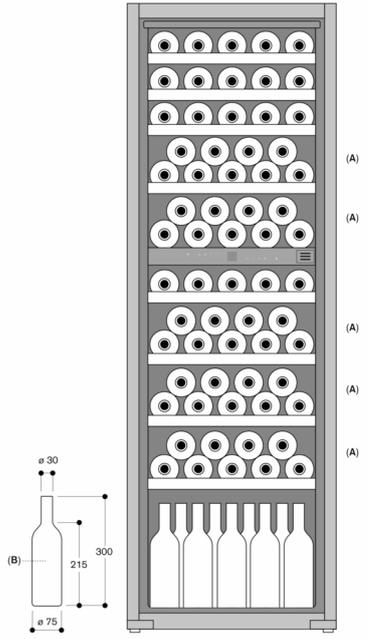

A: Zone adaptée au stockage de bouteilles magnum dans une configuration de plateau standard
 B: 0,75 litres
 Mesures en mm

