



RW466365



1 x kit de liaison

RA430000:
SET DE CACHES POUR VIS RW414/RW466

RA491661:
CLAYETTE BOUTEILLES EXTRACT. CHENE
RW466

RA492660:
PLATEAU EN BOIS DE CHENE PR RW466

RA493060:
PRESENTOIR POUR BOUTEILLE EN CHENE
(x1)

RA498640:
SUPPORT PR BOUTEILLES, BOIS CHENE,
RW466

RA420010:
SERRURE CAVE A VIN POUR RW 414 / RW
464

RA421611:
CADRE PORTE INOX+POIGNEE RW464 CH.
GCHE

RA421612:
CADRE PORTE INOX+POIGNEE RW464 CH.
DRTE

RA423140:
BAGUETTE LATÉRALE DE
RECOUVREMENT, LONGUE

RA425110:
POIGNEE LONGUE INOX 1131 MM

RA428611:
CADRE PORTE INOX SANS POIGNEE 61CM

RA460013:
FEUILLE THERMIQUE PR INSTAL. COTE A
COTE

RA464611:
GRILLE VENTILATION INOX SANS FILTRE

GAGGENAU

Cave à vin Vario Série 400

212.5 x 60.3 cm

RW466365

- Cinq options d'éclairage
- Trois zones de climatisation réglable de 5 à 20°C
- Intérieur inox
- Taux d'humidité réglable
- Trois zones de climatisation avec contrôle séparé

Réglage précis de la température de +5° à +20°C

Tiroir entièrement extractible

Intérieur en acier inox

Étagères à bouteilles entièrement extensibles en bois de chêne et aluminium massif anthracite.

Plateaux à bouteilles avec rails télescopiques cachés.

Points lumineux LED blanc chaud anti-éblouissement

Cinq scénarios d'éclairage prédéfinis, sélectionnables via un écran TFT

Aide d'ouverture pour la porte:

1. Fonction Push-to-open pour les façades de meubles sans poignée 2. Fonction d'ouverture pour faciliter l'ouverture de la porte avec poignée

Conditions de stockage à très faibles vibrations

Ecran TFT sensitif

Capacité 99 norme bouteilles

Commande

Commande par écran TFT sensitif.

Affichage texte clair.

Porte verrouillable (avec serrure de porte RA 420 010).

Caractéristiques techniques

Réfrigération dynamique.

Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.

Système de fermeture de porte amortir.

Filtre à air à charbon actif.

Protection anti-UV.

Mode Shabbat, certifié Star-K.

Lorsque le mode inactif est activé, la porte et le tiroir ne peuvent être ouverts qu'avec une poignée.

Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

Digitale Features

Contrôle et commande à distance.

Diagnostic à distance.

Scénarios d'éclairage .

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect)

La disponibilité de la fonctionnalité Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Home Connect Services ne sont pas disponibles dans tous les pays - pour plus d'informations, veuillez consulter: www.home-connect.com.

Équipement

Capacité 99 bouteilles (bouteilles standard de 0,75 L).

12 tablettes pour bouteilles,

- 9 tablettes entièrement extensibles - 3 adaptées pour le stockage de bouteilles Magnum.

Aménagement intérieur flexible par le rajout ou le retrait de clayettes pour bouteilles totalement extractibles.

Avec un équipement intérieur standard (12 porte-bouteilles), jusqu'à 12 bouteilles Magnum peuvent être stockées.

Espace pour max. 12 plateaux de bouteilles.

Eclairage brillant 2 Spots LED blanc chaud anti-éblouissement (3500 K) dans chaque zone de climatisation.

5 différents scénarios d'éclairage sélectionnables pour la présentation individuelle du vin .

Volume net 370 litres.

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique G à une gamme de classes d'efficacité énergétique allant de A à G.

Consommation d'énergie 155 kWh/année.

Niveau de bruit 42 DB (A) re 1 pW.

Instructions de montage

Charnières plates.

Charnières à droite ou à gauche, réversibles.

Ouverture de la porte jusqu'à 115° fixable à 90°

Poids maximum autorisé de la porte avant 73 kg.

La prise doit être prévue en dehors de la niche.


Pas de transport/utilisation au-delà de 2000 m d'altitude.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale 0.300 kW.


Cordon secteur 3.0 m, avec fiche.

Angle d'ouverture de porte

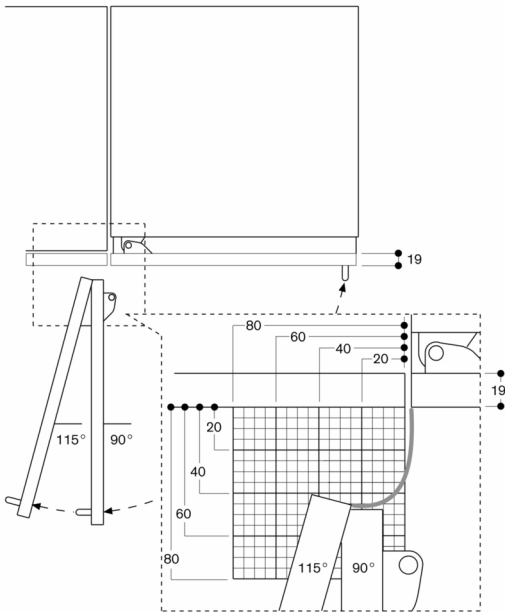


La course de la charnière et les distances en résultant par rapport au meuble avoisinant et aux poignées du meuble sont indiquées sur le schéma en fonction de l'épaisseur de la partie frontale. Sur ce schéma, l'épaisseur de la partie frontale utilisée est de 19 mm.

Stockage de bouteilles

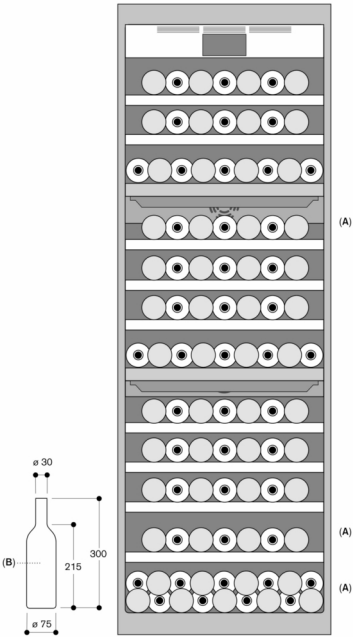


A: Zone adaptée au stockage de bouteilles magnum dans une configuration de plateau standard
B: 0,75 litres
Mesures en mm

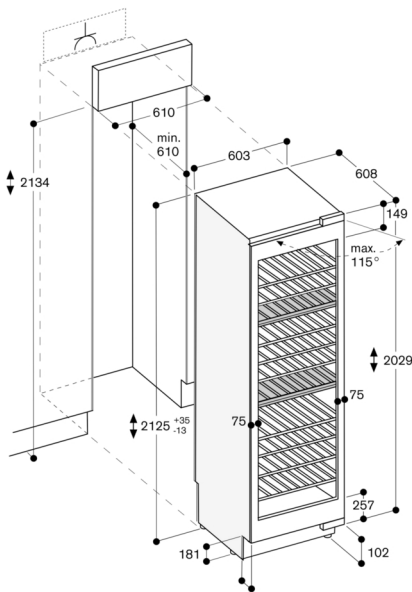

Les dimensions maximales de la façade de la porte comprennent un entrebaillement de 3 mm.


Distance du mur RB 472/RC/RF/RW

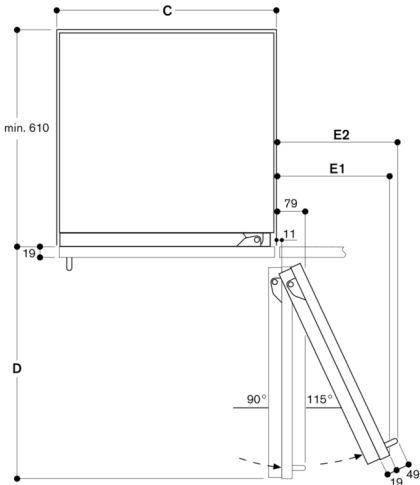

Largeur de la niche			
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Le schéma prend en compte une épaisseur de la façade du meuble de 19 mm ainsi qu'une hauteur de poigné du meuble Gaggenau de 49 mm.

Détail plinthe

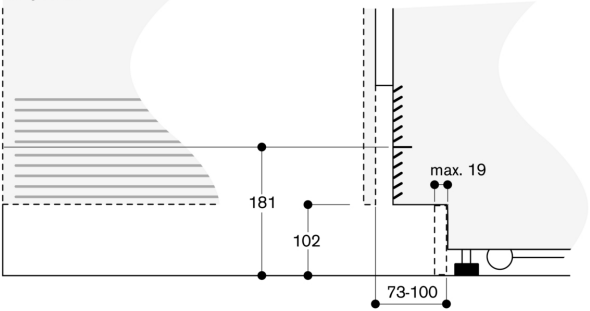

En se référant à la hauteur standard de l'appareil, la hauteur de la plinthe s'élève à 102 mm. L'épaisseur maximale de la plinthe est de 19 mm.

