Autres couleurs disponibles

RX496200
avec zone fraîcheur 0°C.
Entièrement intégrable.

Accessoires intégrés

1 x casier à oeufs avec couvercle.

Accessoires en option

WB010090

WF030090
Filtre à eau

Product Variants

RX496210
Réfrigérateur-congélateur Classics avec zone fraîcheur 0°C. Pose libre. Totalement habillé inox. Distributeur d'eau purifiée et de glaçons garantis goût neutre Largeur 93.5 cm, Hauteur 199 cm

RX496200
Réfrigérateur-congélateur Classics
avec zone fraîcheur 0°C.
Entièrement intégrable.
Distributeur d'eau purifiée et de glaçons garantis goût neutre
Largeur de la niche 90 cm, hauteur de la niche 200 cm

5 zones de climatisation. Zone fraîcheur proche de 0°C. Fabrique continue de glaçons transparents et purifiés, dégivrage automatique, glaçons incollables. Capacité utile 465 litres Distributeur de glaçons intégré, arriveé et évacuation d'eau. Distributeur éclairé pour glaçons, glace pilée et d'eau glacée. Système de contrôle avec écran LCD assorti à celui des fours de la série 200.

Commande
Réglage électronique et affichage numérique de la température.

Caractéristiques techniques
Réfrigération dynamique
Alarme d'ouverture de porte et de panne.
Grilles de ventilation en inox.

Compartiment de congélation
Capacité utile 80 litres.
Système No-Frost avec refroidissement ventilé.
Température réglable de -16 à -21°C.
Compartiment de congélation 4 étoiles.
Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.
Capacité de conélation 6 kg/24 heures.
Durée de conservation en cas de panne: 7 heures.
1 étagère sur roulettes.
2 tablettes extractibles

Distributeur de glace et d'eau fraîche
Distributeur éclairé.
Distributeur à glaçons intégré avec raccordement direct à l'arrivée et à l'évacuation d'eau.
Avec serrure
Production de glaçons env. 1,5 kg/24 h.
Réserve de glaçons : 1,9 kg
Glaçons et glace pilée fine.
Réserve d'eau fraîche env. 1,3 litres.

Zone de réfrigération
Capacité utile 315 litres.
Température réglable de +1°C à +14°C.
5 tablettes en verre Securit, 3 d'entre elles réglables en hauteur.
2 tiroirs à humidité réglable pour fruits et légume, contrôle indépendant pour chaque tiroir.
2 compartiments coulissants pour petits éléments.
2 larges compartiments pour bouteilles dans la contre-porte .
3 compartiments dans la contre-porte, réglables en hauteur.

Compartiment fraîcheur proche de 0° C
Capacité utile 70 litres.
Température réglable de + 1°C à + 8°C
1 tablette amovible
1 petit compartiment amovible.

Données de consommation
Classe d'efficacité énergétique A.
Consommation d'énergie 1.236 kWh / 24h.

Instructions de montage
Le grand volume et la performance de l'appareil génèrent un niveau sonore supérieur.
Charnières plates.
Mesures du panneau de porte:
Porte à gauche supérieure 394 x 845 mm
Porte à gauche en bas 394 x 645 mm
Porte droite 49
Poids de la po

Caractéristiques

Pose-libre,Encastrable
Encastrable

Porte habillable
impossible

Hauteur (mm)
1990

Largeur (mm)
900

Profondeur
550

Taille de la niche d'encastrement (mm)
2000 x 900 x 550

Poids net (kg)
169.473

Puissance de raccordement (W)
1100

Intensité (A)
10

Emplacement de la charnière de la porte
Gauche et droite

Tension (V)
220-240

Fréquence (Hz)
50

Certificats de conformité
CE

Longueur du cordon électrique (cm)
350

Classe énergétique

Consommation d'énergie (kWh)

Consommation dénergie annuelle (kWh)
451.1

Capacité net du réfrigérateur (l)

Capacité net du congélateur (l)

Pouvoir de congélation (kg)

Autonomie en cas de coupure de courant (h)
7

Nombre de compresseurs
2

Nombre de circuit de froid
2

Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur
Oui

Porte réversible
Non

Nombre de clayettes dans le réfrigérateur
4

Clayettes spéciales bouteille
Non

Capacité du réservoir d'eau (l)
1.2

Code EAN
4242006170103

Types de consommation et de connexion

Marque
Gaggenau

Référence Commerciale
RX496200

Classe énergétique (2010/30/CE)

Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC)

Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC)

Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC)
0

Froid ventilé
Réfrigérateur et congélateur

Autonomie
7

Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC)
0

Classe climatique
N

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)
42

Type d'installation
Demi-intégration

Les roulettes avant et arrières sont réglables en hauteur de 70 mm.
La grille d'aération livrée doit être utilisée.
La prise doit être prévue en dehors de la niche.
Poids à vide 169 kg.
Prier de consulter les données d'installation.

Données de raccordement
Puissance de raccordement totale: 1.1 kW
Cordon secteur 3.5 m avec fiche.
Arrivée d'eau.
Tuyau 2.7 m, raccordement 3/4 ".
Pression d'eau de 2,4 à 8,3 bars.
Arrivée d'eau.
Le tuyau d'évacuation ne doit pas mesurer plus de 2,3 m

GAGGENAU

RX496200
Réfrigérateur-congélateur Classics
avec zone fraîcheur 0 °C.
Entièrement intégrable.
Distributeur d'eau purifiée et de glaçons garantis goût neutre
Largeur de la niche 90 cm, hauteur de la niche 200 cm

RX 496 200/290 intégrable

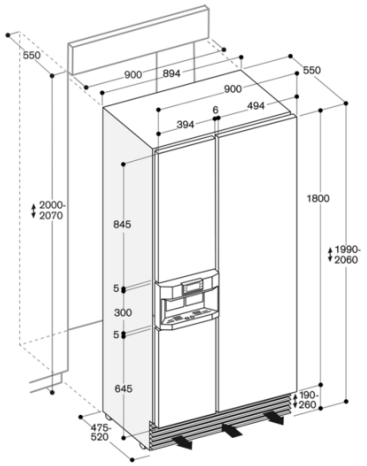

Hauteur hors tout 1990 mm pour réglage roues = 0 mm
Hauteur hors tout 2060 mm pour réglage roues = 70 mm
Tolérance ±1 mm

Vue latérale du socle



Dans le cas de roulettes de guidage entièrement vissées, B = 20 mm. Pour des raisons acoustiques et d'économie d'énergie, l'orifice de ventilation doit être aussi grand que possible.
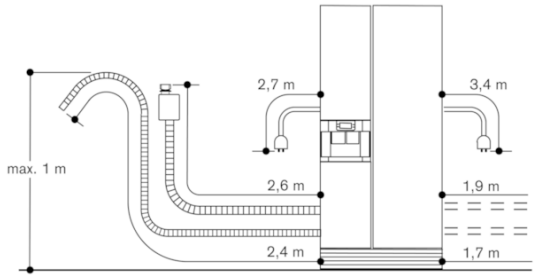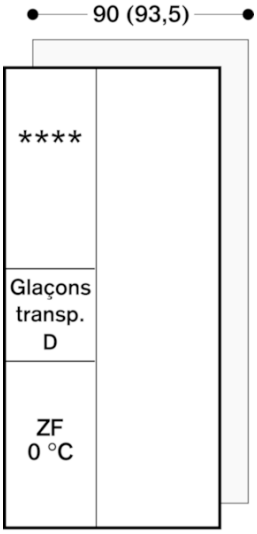
Cotes de raccordement pour RX 496