



#### Autres couleurs disponibles

VG231114

Bandeau de commande inox

Largeur 28 cm

#### Accessoires en option

VD201014

Couvercle en inox

WP400001

#### Installation Accessories

VV200014

Baguette de jonction en acier inox pour

combinaison avec d'autres appareils

Vario Série 200

VG231114

Vario wok à gaz série 200

Bandeau de commande inox

Largeur 28 cm

Gaz liquide 50 mbar

Wok 5.8 kW

Combinable avec d'autres appareils de la série 200, une parfaite harmonie

Bandeau de commande pour une manipulation confortable et sécurisée

Brûleur multi-couronnes en laiton, robuste et résistant aux hautes températures comme dans les cuisines professionnelles

Puissance jusqu'à 5.8 kW

#### Zones de cuisson

1 brûleur Wok multi-couronnes (270 W - 5800 W), pour des casseroles jusqu'à max. Ø 32 cm.

#### Commande

Allumage une main.

Allumage électronique.

Lors de la fermeture du couvercle, le support à casseroles peut être retourné facilement.

#### Equipement

Grille en fonte.

Chapeaux de brûleurs en laiton.

#### Sécurité

Contrôle électronique de la flamme.

#### Instructions de montage

Profondeur max. de tiroir 42 cm.

L'appareil est encliquetable par le dessus dans le plan de travail.

Assurer un espace latéral min. de 150 mm avec les éléments du mobilier ou surfaces de rangement sensibles à la chaleur, ou prévoir une isolation thermique.

Lors d'une installation de gaz avec une puissance supérieure à 12 KW, les réglages concernant les hottes avec sortie d'air ou à recirculation, combinées avec du gaz sont à respecter, selon les normes locales en vigueur (aération et volume de la pièce).

A partir de 12 kw de puissance totale, la distance minimum pour une hotte de ventilation est de 70 cm.

Buses spéciales (à commander par unité):

gaz naturel 20 mbars Réf.: 174629

gaz en bouteille 30 mbars Réf.: 174630

gaz en bouteille 50 mbars Réf.: 174632

Poids de l'appareil: env. 9 kg.

#### Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale gaz : 5.8 kW.

Puissance de raccordement électrique totale : 0.001 kW.

Câble d'alimentation 1.4 m avec fiche

#### Caractéristiques

Nom commercial de la Gamme

Vario/Domino table foyers gaz

Pose-libre,Encastrable

CONSTR\_TYPE.Built-in

Type d'énergie

Gaz

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ?

1

Taille de la niche d'encastrement (mm)

88 x 268 x 490

Largeur (mm)

288

Dimensions du produit (mm)

88 x 288 x 523

Dimensions du produit emballé (mm)

230 x 410 x 600

Poids net (kg)

9.080

Poids brut (kg)

10.0

Témoin de chaleur résiduelle

sans

Emplacement du bandeau de commande

Devant de la table

Matériau de base de la surface

Acier inoxydable brossé

Couleur de la surface

Acier inox

Couleur du cadre

Acier inox

Certificats de conformité

CE, Eurasian, VDE

Longueur du cordon électrique (cm)

140

Code EAN

4242006190583

#### Types de consommation et de connexion

Puissance maximum de raccordement électrique (W)

1

Puissance maxi gaz en W

5800

Intensité (A)

10

Tension (V)


220-240

Fréquence (Hz)


50; 60

created on 2019-05-10

Page 1



Rail de montage  
(arrière et avant)

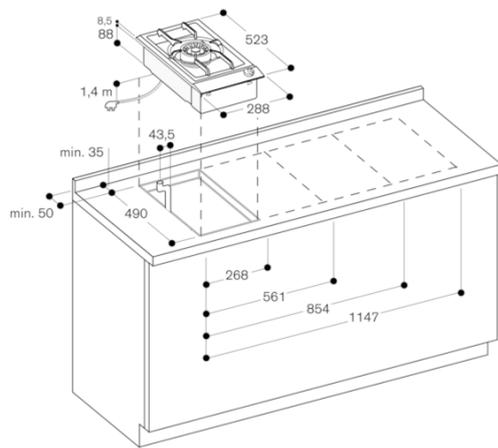

### Raccordement au gaz

