



Autres couleurs disponibles
VG232214
Bandeau de commande inox
Largeur 28 cm

Accessoires en option
VD201014
Couvercle en inox

Installation Accessories
VV200014
Baguette de jonction en acier inox pour
combinaison avec d'autres appareils
Vario Série 200

VG232214
Vario table de cuisson à gaz série 200
Bandeau de commande inox
Largeur 28 cm
Gaz naturel 20 mbar

Combinable avec d'autres appareils
de la série 200, une parfaite
harmonie
Bandeau de commande pour
une manipulation confortable et
sécurisée
Grille en fonte à surface plane pour
un déplacement facile et sûr des
casseroles

Zones de cuisson
1 brûleur de grande puissance (560 -
2800 W), pour casseroles jusqu'à max.
ø 22 cm.
1 brûleur ordinaire (380 - 1900 W) pour
casseroles jusqu'à max. ø 22 cm.

Commande
Allumage une main.
Allumage électronique.

Equipement
Grille en fonte.
Couvercles de brûleurs émaillés.

Sécurité
Contrôle électronique de la flamme.


Instructions de montage
Profondeur max. de tiroir 42 cm.
L'appareil est encliquetable par le
dessus dans le plan de travail.
Assurer un espace latéral min. de 150
mm avec les éléments du mobilier
ou surfaces de rangement sensibles
à la chaleur, ou prévoir une isolation
thermique.
Lors d'une installation de gaz avec
une puissance supérieure à 12 KW,
les règlements concernant les hottes
avec sortie d'air ou à recirculation,
combinées avec du gaz sont à
respecter, selon les normes locales
en vigueur (aération et volume de la
pièce).
A partir de 12 kw de puissance totale,
la distance minimum pour une hotte de
ventilation est de 70 cm.
Buses spéciales (a commander par
unité):
gaz naturel 20 mbars Réf.: 433603
gaz en bouteille 30 mbars Réf.: 419831
gaz en bouteille 50 mbars Réf.: 419830
Poids de l'appareil: env. 9 kg.

Valeurs de raccordement
Puissance de raccordement totale gaz :
4.7 kW.
Puissance de raccordement électrique
totale : 0.001 kW.
Câble d'alimentation 1.4 m avec fiche


Caractéristiques
Nom commercial de la Gamme
Vario/Domino table foyers gaz
Pose-libre,Encastrable
CONSTR_TYPE.Built-in
Type d'énergie
Gaz
Combien de foyers peuvent-ils être
utilisés simultanément ?
2
Taille de la niche d'encastrement (mm)
55 x 268 x 490
Largeur (mm)
288
Dimensions du produit (mm)
55 x 288 x 523
Dimensions du produit emballé (mm)
180 x 410 x 610
Poids net (kg)
8.768
Poids brut (kg)
9.8
Témoin de chaleur résiduelle
sans
Emplacement du bandeau de
commande
Devant de la table
Matériau de base de la surface
Acier inoxydable brossé
Couleur de la surface
Acier inox
Couleur du cadre
Acier inox
Certificats de conformité
CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique (cm)
140
Code EAN
4242006190712

Types de consommation et de
connexion
Puissance maximum de raccordement
électrique (W)
1
Puissance maxi gaz en W
4700
Intensité (A)
10
Tension (V)
220-240
Fréquence (Hz)
60; 50

created on 2019-10-29
Page 1



Rail de montage
(arrière et avant)

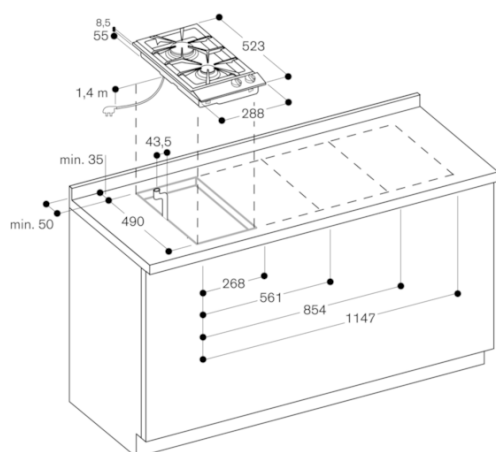

Raccordement au gaz

