



Autres couleurs disponibles

VK230114

Bandeau de commande inox

Largeur 28 cm

Accessoires intégrés

2 x insertion à cuire.

1 x couvercle en verre.

1 x poignée à main.

1 x crible résiduel.

1 x robinet de purge de l'eau.

Accessoires en option

FK023000

Panier pour pâtes

GE020010

Récipient de cuisson non perforé

GE020020

Récipient de cuisson perforé

VD201014

Couvercle en inox

Installation Accessories

AG050000

Set de raccordement pour évacuation, clapet anti-refoulement garniture d'évacuation (DN 40) manchon de raccordement (1/2" / 1 1/2")

AG060000

Set de raccordement pour évacuation, permet l'écoulement des liquides résultant de la cuisson dans un récipient approprié

VV200014

Baguette de jonction en acier inox pour combinaison avec d'autres appareils Vario Série 200

VK230114

Vario Cuit-vapeur série 200

Bandeau de commande inox

Largeur 28 cm

Combinable avec d'autres appareils de la série 200, une parfaite harmonie

Bandeau de commande pour une manipulation confortable et sécurisée

Cuisson à la vapeur intégrée dans le plan de travail.

Réglage exact de la température de l'eau de 45 °C à 95 °C.

Cuisson à la vapeur sur 2 niveaux, aucun transfert de goût.

Zones de cuisson

Volume d'eau de 1 à 6 litres.

Commande

Affichage de fonctions.

Régulation électronique de la température de l'eau entre 45 °C et 95 °C, par palier de 5 °C.

Niveau de cuisson à l'étouffée avec réglage électronique de la vapeur sans pression.

Équipement

Compensation automatique du point d'ébullition.

Robinet de vidange d'eau 1/2" à commande motorisée.

Minuterie électronique jusqu'à 90 min.

Système de chauffe spécial.

Sécurité

Affichage de la durée résiduelle.

Sécurité enfants.

Témoin lumineux de mise sous tension.

Arrêt automatique.

Instructions de montage

Prévoir une porte dans le meuble bas pour assurer l'accessibilité au robinet de vidange.

L'appareil est prévu pour l'écoulement direct. Il peut cependant être utilisé sans raccord d'évacuation avec l'accessoire AG 060.

Etanchéifier la découpe du plan de travail.

L'appareil est encliquetable par le dessus dans le plan de travail. Garantir un espace min. de 200 mm avec les éléments du mobilier ou surface de rangement sensibles à la chaleur, ou prévoir une isolation thermique.

En cas d'installation d'une armoire haute au dessus du cuit vapeur, prévoir une hotte d'aspiration.

Retirer le couvercle en verre pour pouvoir fermer le couvercle s'il est installé.

Les VK 230 et VF 230 ne peuvent pas être montés côte à côte.

En cas de combinaison avec un aérateur de plan de cuisson VL 040/041, placer ce dernier à gauche du VK.

Poids de l'appareil: env. 11 kg.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale: 2.3 kW.

Câble de raccordement 1.7 m sans fiche.

Caractéristiques

Nom commercial de la Gamme

Vario/Domino cuisinière à vape

Pose-libre,Encastrable

Encastrable

Type d'énergie

Électricité

Type de commandes

Electronique

Système de commandes

Manette losangée

Taille de la niche d'encastrement (mm)

280 x 268 x 490

Largeur (mm)

288

Dimensions du produit (mm)

280 x 288 x 523

Dimensions du produit emballé (mm)

385 x 420 x 610

Poids net (kg)

11.137

Poids brut (kg)

12.7

Témoin de mise sous tension

Oui

Emplacement du bandeau de commande

Type de régulation

Réglage continu

Matériau de base de la surface

Inox

Couleur de la surface

Acier inox

Couleur du cadre

Certificats de conformité

CE, Eurasian, G-Mark, Normes australiennes, Ukraine, VDE

Longueur du cordon électrique (cm)

170

Code EAN

4242006190927

Types de consommation et de connexion

Puissance maximum de raccordement électrique (W)

2300

Intensité (A)

16; 10

Tension (V)



230-240

Fréquence (Hz)


60; 50

created on 2019-10-29


Page 1

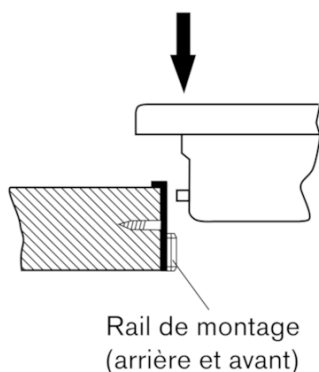

Raccordement d'évacuation
du dessous :
raccordement fixe sans section
de chute à l'air libre
(norme DIN 1986 partie 1).
Un clapet antiretour
doit être installé.
Recommandation : AG 050 000
Kit d'évacuation.



Raccordement du dessous :
raccordement fixe avec section
de chute à l'air libre
(norme DIN 1986 partie 1).
Recommandation :
installer un clapet antiretour.
Recommandation: AG 050 000
Kit d'évacuation.



Evacuation dans récipient de
collecte (ustensile, par exemple).
Uniquement possible avec AG 060 000
Kit d'installation d'évacuation.

