VP414111

VA420004:
BARRETTE KIT INSTALLATION FLEUR DE PLAN

VA420010:
BARRETTE JONCTION SERIE 400, TOP, COURTE

VA440010:
COUVERCLE INOX POUR VARIO SERIE 400

Vario Teppan Yaki Série 400
38 cm
VP414111

- Deux zones de cuisson combinées en une seule grande zone
- Contrôle exact de la température jusqu'à 240°C
- Surface en acier chromé
- Cuisson directe sur la surface en acier chromé, sans casseroles ou poêles.

Réglage précis de la température jusqu'à 240°C

Répartition optimale de la chaleur

Bouton de commande en inox massif

Cadre inox ultra résistant de 3 mm soumis à un traitement de précision.

Au choix: encastrement en relief (cadre posé sur plan de travail) ou encastrement discret à fleur de plan.

Peut être parfaitement combinée avec d'autres appareils de la série 400.

Zones de cuisson

Surface de cuisson : 31 cm de large et 44 cm de profondeur.

Commande

Boutons de commande avec anneaux lumineux, indication des zones de cuisson et marquage des puissances.

Réglage électronique de la température de 120°C à 240°C.

Equipement

2 zones de 1500 W chacune, pouvant être utilisées ensemble sur toute la surface ou séparément.

Fonction de maintien au chaud

Fonction nettoyage.

Même en cas de traces de résidus, se nettoie facilement comme une poêle en fonte.

Sécurité

Coupure de sécurité.

Préchauffage et indicateur de chaleur résiduelle.

Instructions de montage

Selon le type d'encastrement et de configuration (en relief ou à fleur de plan, avec ou sans couvercle), faire attention aux dimensions et caractéristiques spécifiques de la découpe et des boutons de commande.

Dans le cas d'une combinaison de plusieurs appareils de la série 400, il convient d'utiliser une baguette de jonction VA 420 entre les appareils. Selon le type d'encastrement, prévoir la baguette de jonction appropriée.

La charge admissible et la stabilité doivent être assurées par des renforts appropriés, en particulier dans le cas de plans de travail minces. Le poids de l'appareil et le poids supplémentaire des récipients chargés sont à prendre en considération.

Instructions supplémentaires dans le cas d'un encastrement à fleur de plan:

L'installation est possible dans des plans de travail en pierre, synthétiques ou en bois massif. Faire attention à la résistance thermique et à l'étanchéité notamment au niveau des découpes. Concernant les autres matériaux veuillez consulter le fabricant du plan de travail.

La rainure doit être continue et de niveau, pour assurer une installation uniforme des appareils sur le joint. Ne pas utiliser de joints de regarnissage par le dessous.

L'épaisseur du joint peut varier en fonction des tolérances de dimension des combinaisons et de la découpe du plan de travail.

Dans le cas d'un montage de plusieurs appareils dans des découpes individuelles, une largeur de 50 mm entre les différentes découpes doit être prévue.

Prevoir une distance latérale minimale de 40 mm avec les parties de meubles ou surfaces de rangement sensibles à la chaleur, ou prévoir une isolation thermique.

L'appareil s'encastre dans le plan de travail par le haut.

Poids de l'appareil: env. 12kg

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale: 3 kW.

Câble de raccordement 1.5 m sans fiche.

Installation du bouton de commande, encastrement affleurant

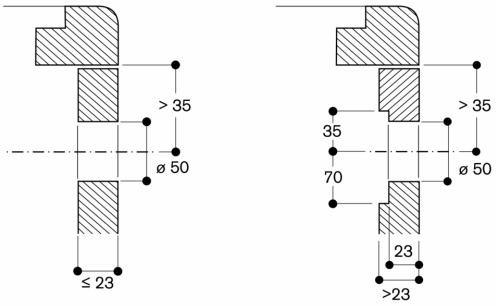

Mesures en mm

Installation du bouton de commande, montage sur le plan de travail

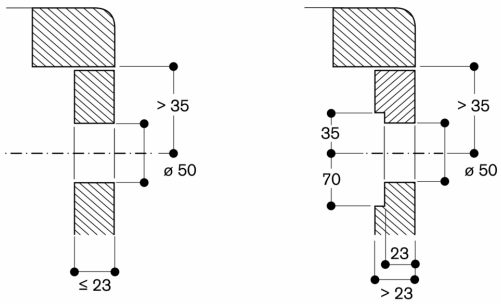

Mesures en mm

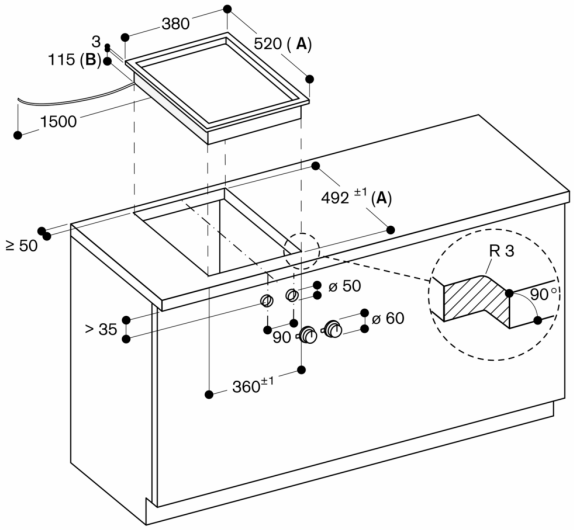

A : En cas d'installation avec couvercle, tenir compte de la découpe la plus profonde (respecter les notices de montage séparées)
B : 130 mm dans la zone du serre-câble (à gauche, au dos)

Mesures en mm

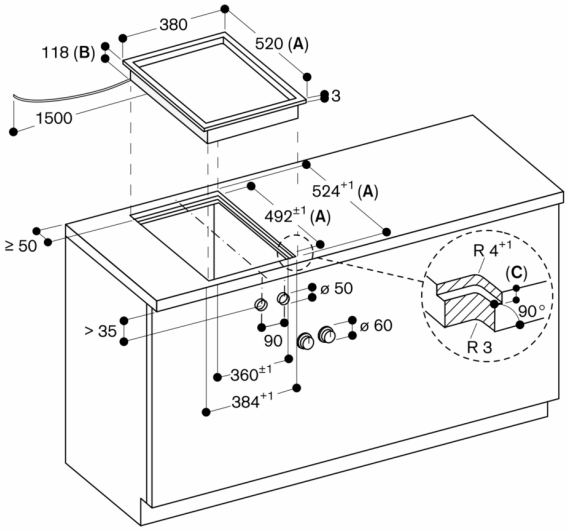

A: En cas d'installation avec couvercle, tenir compte de la découpe la plus profonde (respecter les notices de montage séparées)
B: 133 mm dans la zone du serre-câble (à gauche, au dos)
C: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$en combinaison avec les plaques de cuisson à induction

Mesures en mm

Coupe longitudinale

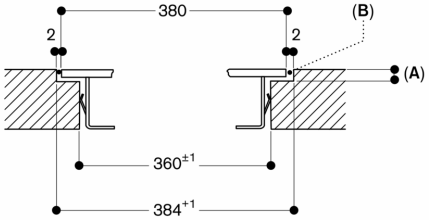

A: $3.5^{-0.5}$
$6.5^{+0.5}$en combinaison avec les plaques de cuisson à induction
B: Remplissage avec du silicone

Mesures en mm

Vue de dessus



A : En cas d'installation avec couvercle, tenir compte de la découpe la plus profonde (respecter les notices de montage séparées)

Mesures en mm

Coupe transversale

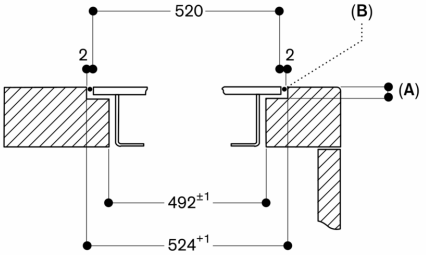

A: $3,5^{-0,5}$
$6,5^{+0,5}$ en combinaison avec les plaques de cuisson à induction
B: Remplissage avec du silicone

En cas d'installation avec couvercle, tenir compte de la découpe la plus profonde et de la largeur des rainures avant et arrière.

Mesures en mm

Installation avec couvercle, montage sur le plan de travail

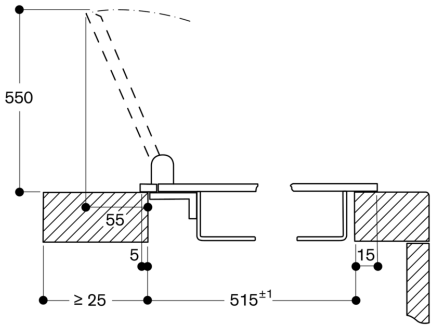

Mesures en mm

Installation avec couvercle, encastrement affleurant

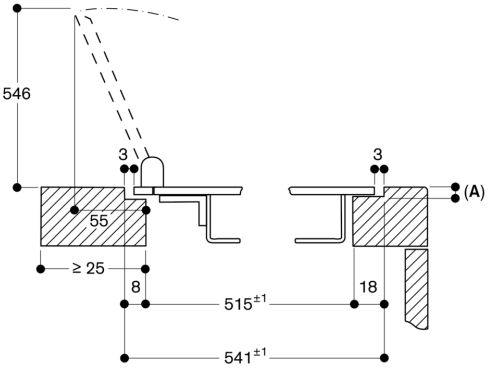

A :$3,5^{0,5}$

Mesures en mm

Installation avec couvercle, montage sur le plan de travail

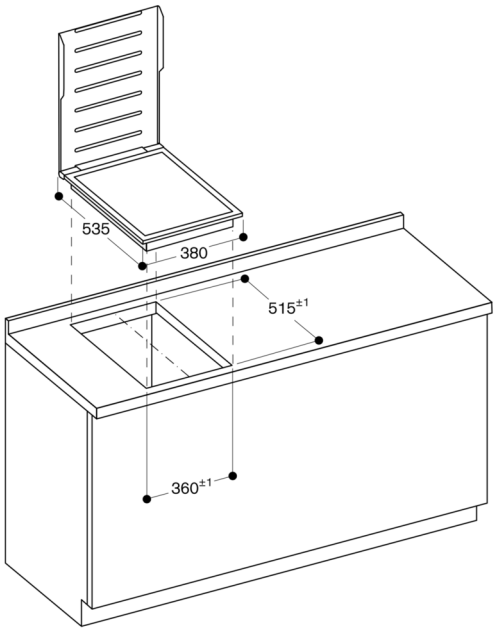

Mesures en mm

Installation avec couvercle, encastrement affleurant

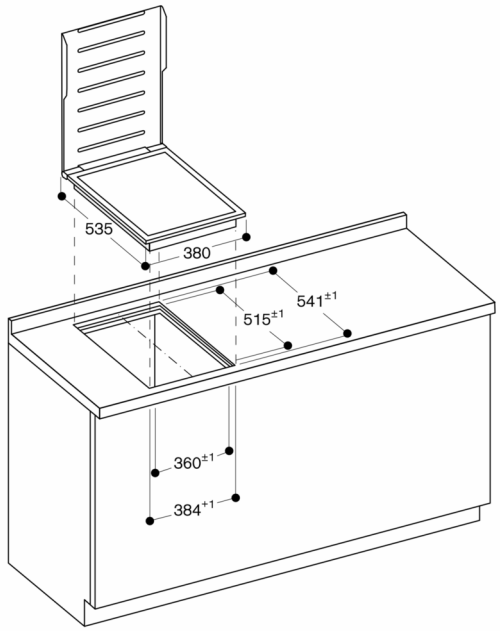

Mesures en mm