



AC200181



AA200510:
TELECOMMANDE POUR AC 200

AA210110:
FILTRE CLEANAIR POUR AA 210/211 812

AA211812:
MODULE RECYCLAG CLEANAIR
AC200-AF200/210

Groupe filtrant Série 200 70 cm, Inox et verre, Inox AC200181

- Moteur silencieux et économe en énergie
- Intégration invisible dans meuble haut

- Intégration invisible dans meuble haut
Moteur silencieux et économe en énergie
Aspiration périphérique avec surface en verre
lisse facile à nettoyer

Eclairage LED blanc neutre avec variateur
d'intensité réglable pour un éclairage optimal du
plan de cuisson

Evacuation extérieure ou recyclage
Classe d'efficacité énergétique A++

Performances

Performance et niveau sonore, puissance
position 3/Intensive:

Puissance d'aspiration mesurée selon la norme
EN 61591. Puissance acoustique mesurée
selon la norme EN 60704-3.

Puissance en évacuation:
575 / 775m³/h.

64 / 70 dB (A) re 1 pW.

Puissance en recyclage:
540 / 740m³/h.

73 / 78 dB (A) re 1 pW.

Caractéristiques

3 vitesses électroniques et 1 position intensive.
Télécommande disponible en accessoire en
option.

Fonction Aspiration intermittente, 6 min.

Fonction Temporisation, 6 min.

Témoin de saturation du filtre à graisse.

Filtre anti-graisse métallique, lavable au
lave-vaisselle.

Filtre recouvert d'une plaque en verre.

Eclairage LED blanc neutre (4000 K), avec
variateur d'intensité réglable.

Puissance des ampoules 2 x spot LED.

Intensité lumineuse: 244 lx.

Technologie d'aspiration très efficace, moteur
BLDC.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique A++ sur une
échelle de A+++ à D.

Consommation énergétique 30.3 kWh/an.

Classe d'efficacité d'aspiration A.

Classe d'efficacité d'éclairage A.

Classe d'efficacité du filtre anti-graisse D.

Niveau sonore min. 46 DB / max. 64 DB position
normale.

Conseils d'installation

La longueur de gaine équivalente pour assurer
de bonnes performances est Lmax 19 m.

En mode recyclage, commander obligatoirement
le module de recyclage CleanAir.

Module de recyclage breveté avec filtre à
charbon CleanAir qui peut être installé dans
l'armoire supérieure. Le remplacement du filtre
CleanAir se fait par l'avant grâce à la simple
extraction du tiroir à filtre.

Le remplacement du filtre CleanAir nécessite
l'ouverture totale de la porte de l'armoire
supérieure.

Intégration invisible possible dans meuble haut.

Les plans de cuisson Vario produisant
beaucoup de vapeur comme les VR/VP doivent
être placés au centre sous la hotte. Dans ces
configurations le mode recyclage n'est pas
recommandé.

Distance minimale au-dessus d'une table gaz :
65 cm (minimum 70 cm si puissance totale du
gaz supérieure à 12 kW).


Distance minimale au-dessus d'un appareil de
cuisson électrique : 50 cm.

Si le conduit d'une hotte en mode d'évacuation
extérieure est relié au conduit d'évacuation
d'une cheminée ou d'un poêle, le circuit
électrique de la hotte doit être prévu avec une
fonction de sécurité adaptée.


Valeurs de raccordement

Puissance totale: 172 W.

Câble de raccordement 1.0 m avec prise.

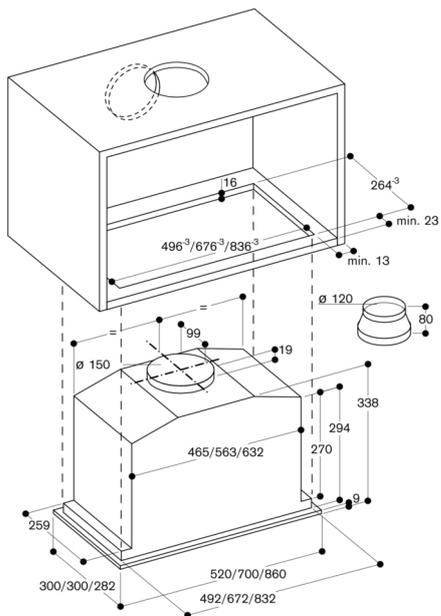

Vue du meuble haut du dessus avec AC 200 et AA 211 812

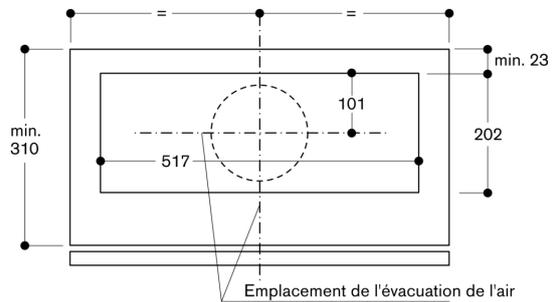

Section transversale du meuble haut avec AC 200 et AA 211 812

