



AC231120
Hotte de plafond Série 200
Inox et verre
Largeur 120 cm
Mode recyclage

Installation simple et rapide directement au plafond
Aspiration périphérique avec surface en verre lisse facile à nettoyer
Éclairage indirect par LED, avec variateur d'intensité

Performances

Puissance en recyclage : 780 / 850 m³ / h. 70 / 72 dB (A) re 1 pW. 56 / 58 dB (A) re 20 µPa.

Caractéristiques

3 vitesses électroniques et 1 position intensive.
Télécommande livrée de série.
Fonction aspiration intermittente, 10 min.
Fonction Temporisation, 15 min.
Témoin de saturation du filtre à graisse.
Filtre anti-graisse métallique, lavable au lave-vaisselle.
Filtres à charbon actif livrés de série avec l'appareil.
Indicateur de saturation du filtre à charbon actif.
Possibilité de régénérer le filtre à charbon actif jusqu'à 4 fois.
Corps de l'appareil en inox et plaque en verre coloris Gaggenau Silver recouvrant les filtres.
Éclairage LED indirect (4000 K), avec variateur d'intensité.
Puissance des ampoules 2 x 6 W.
Intensité lumineuse: 14 lx.
2 moteurs haute performance.

Consommations

Niveau sonore min. 57 DB / max. 70 DB position normale.

Conseils d'installation

Installation directe au plafond.
L'installation sécurisée de l'appareil nécessite une structure de fixation adéquate. Ne jamais fixer directement l'appareil sur des dalles de placo-plâtre ou des matériaux de construction légers similaires.
Faire attention au positionnement des raccordements électriques.
Distance minimale recommandée entre les ouvertures latérales pour les filtres et le mur : 50 cm.
Distance minimale au-dessus d'une table gaz : 65 cm (minimum 70 cm si puissance totale du gaz supérieure à 12 kW).
Distance minimale au-dessus d'un appareil de cuisson électrique : 55 cm.
Distance maximale au-dessus de la table de cuisson 150 cm.
Poids de l'appareil : env. 41.
La capture des vapeurs ne sera pas satisfaisante si la hauteur entre la table de cuisson et la hotte de plafond est trop importante.
La table de cuisson ne doit pas être plus large que la hotte de plafond.
Pour une aspiration optimale des vapeurs, la hotte de plafond doit au moins recouvrir le plan de cuisson et doit être centrée par rapport à la table de cuisson. Elle ne peut être associée à VR ou VP.

Valeurs de raccordement

Puissance totale: 192 W.
Prévoir un câble de raccordement.

Caractéristiques

Appellation produit/famille
Couleur et matériau de la cheminée
Typologie
Traditional
Certificats de conformité
CE, G-Mark, Normes australiennes
Longueur du cordon électrique (cm)
0
Niche d'encastrement (mm)
Hauteur de la cheminée
Hauteur du produit, sans cheminée
Ecart min. par rapp. foyer él.
550
Ecart min. par rapp. foyer gaz
650
Poids net (kg)
40,526
Type de commandes
Electronique
Nombre de vitesses
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo
850.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo
Nombre de lampes
2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)
70
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air
150
Matériau du filtre à graisses
Washable aluminium
Code EAN
4242006261733

Types de consommation et de connexion

Puissance de raccordement (W)
192
Intensité (A)
16
Tension (V)
220-240
Fréquence (Hz)
50
Type de prise
sans fiche
Type de montage
Encastrable

2020-09-28
Page 1

Autres couleurs disponibles

AC231120
Inox et verre
Largeur 120 cm

Accessoires en option

AA200120

AC231120

Hotte de plafond Série 200


Inox et verre

Largeur 120 cm

Mode recyclage

2020-09-28

Page 2

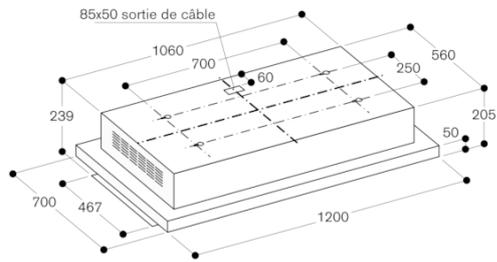

GAGGENAU