



AC270101

AA200121:
3 FILTRES CLEANAIR PR
AC230101/AC270101

AA200122:
3 FILTRES CH. ACTIF REGENERANT
AC230/270

Hotte de plafond Série 200 105 cm, Noir AC270101

Hotte de plafond réglable en hauteur, pouvant être remontée entièrement jusqu'au plafond ou intégrée dans le plafond

Aluminium massif, travaillé avec précision

Moteur silencieux et économe en énergie

Filtres à aspiration périphérique

Fonction Automatique contrôlée par Sensor, adapte la puissance d'aspiration au volume des vapeurs de cuisson

Installation facile et rapide grâce à la plaque pour le montage au plafond livrée de série

Remplacement facile des filtres.

Eclairage LED blanc neutre avec variateur d'intensité réglable pour un éclairage optimal du plan de cuisson

Performances

Performance et niveau sonore, puissance position 3/Intensive:

Puissance d'aspiration mesurée selon la norme EN 61591. Puissance acoustique mesurée selon la norme EN 60704-3.

Puissance en recyclage:

515 / 697m³/h.

67 / 74 dB (A) re 1 pW.

Caractéristiques

3 vitesses électroniques et 1 position intensive.

Télécommande livrée de série.

Fonction Automatique avec temporisation contrôlée par Sensor.

Fonction Aspiration intermittente, 6 min.

Témoin de saturation du filtre à graisse.

Indicateur de saturation du filtre à charbon actif.

3 filtres métalliques anti-graisse, lavables au lave-vaisselle.

3 filtres à charbon CleanAir.

Réduction des odeurs très efficace pour les cuissons avec des molécules odorantes complexes (par ex. poissons et fruits de mer).

Le filtre retient une quantité extrêmement élevée de pollens contenus dans l'air et désactive les allergènes qui sont retenus dans le filtre.

Aluminium anodisé Gaggenau Black.

Technologie d'aspiration très efficace, moteur BLDC.

Système de montage simple pour une installation facile.

Eclairage LED blanc neutre (3500 K), avec variateur d'intensité en continu.

Couleur de l'éclairage dans différents tons blancs (2700 - 5000 Kelvin) pouvant être réglée via Home Connect.

Puissance des ampoules 6 x FM5-02_LED_3W.

Eclairage 1156 lx avec intensité variable en continu.

Fonctions numériques

Contrôle de la ventilation basé sur le réglage de la table de cuisson (avec la table de cuisson compatible).

Contrôle et commande à distance.

Diagnostic à distance.

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Conseils d'installation

Installation directement au plafond grâce à la plaque pour le montage livrée de série.

Hauteur de plafond recommandée jusqu'à 3,50 m.

La hotte de plafond doit être considérée comme une ventilation de pièce lorsque la distance qui la sépare du plan de cuisson est supérieure à 120 cm car l'aspiration des vapeurs sera limitée. Pour atteindre le niveau d'aspiration optimal il faut que la puissance d'aspiration représente 10 à 12 fois le volume de la pièce.

L'installation sécurisée de l'appareil nécessite une structure de fixation adéquate. Ne jamais fixer directement l'appareil sur des dalles de placoplâtre ou des matériaux de construction légers similaires.

Distance minimale au-dessus d'appareils de cuisson gaz 70 cm (mini. 75 cm si puissance totale du gaz est supérieure à 12 kW).

Distance minimale au-dessus d'un appareil de cuisson électrique : 70 cm.

Le mode recyclage n'est pas recommandé dans le cas de l'installation d'un Vario Gril électrique.

Poids de l'appareil : env. 67 kg.


Valeurs de raccordement

Puissance totale: 250 W.

Prévoir un câble de raccordement.


Consommation Standby/Display éteint 0,4 W.

Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.

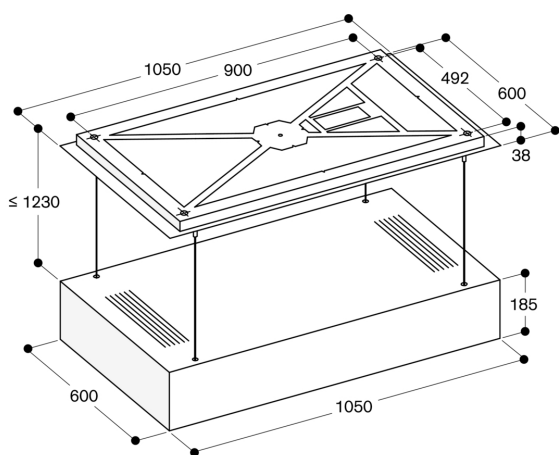

Mesures en mm

Intégration à fleur de plafond

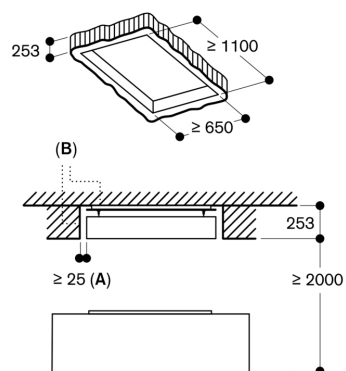

A : ≥ 25 mm sur tout le pourtour

B : certains comportements de cuisson ne permettent pas à l'humidité résiduelle de s'échapper par la ventilation du plafond.
Nous vous recommandons, en tant que mesure préventive, de peindre l'évidement du plafond avec une peinture anti-moisissure.

Mesures en mm