



Autres couleurs disponibles

AF210161
Bandeau en inox
Largeur 60 cm

Accessoires en option

AA210110
1 filtre CleanAir de remplacement, pour une forte réduction des odeurs grâce à une grande surface. Pour module de recyclage AA 210/211 812.

AA211812
Module de recyclage CleanAir breveté comprenant 1 filtre CleanAir pour une forte réduction des odeurs grâce à une importante surface de filtration

Installation Accessories

AA210460
Cadre abaissant pour hotte tiroir 60 cm

AF210161
Hotte tiroir Série 200
Bandeau en inox
Largeur 60 cm
Evacuation extérieure ou mode recyclage



Design discret de la hotte tiroir grâce au panneau de verre intégré dans le tiroir écran vapeur
Fonctionnement particulièrement silencieux grâce à l'isolation phonique intégrée
Extraction du tiroir écran vapeur sur simple pression sur le bandeau
Puissance d'aspiration élevée
Moteur silencieux et économe en énergie
Fonction Automatique contrôlée par Sensor, adapte la puissance d'aspiration au volume des vapeurs de cuisson
Éclairage LED blanc neutre avec variateur d'intensité réglable pour un éclairage optimal du plan de cuisson
Le cadre abaissant breveté permet de dissimuler entièrement la hotte tiroir dans l'armoire supérieure
Evacuation extérieure ou recyclage
Module de recyclage avec filtre CleanAir : une solution de recyclage de l'air silencieuse et très efficace, comparable à une évacuation extérieure, et remplacement moins fréquent du filtre.

Performances

Puissance position 3 / intensive :
Puissance d'aspiration mesurée selon la norme EN 61591.
Puissance acoustique mesurée selon EN 60704-3.
Réduction des odeurs en recyclage selon EN 61591.
Puissance en évacuation:
514 / 953 m³/h.
57 / 71 dB (A) re 1 pW.
Puissance en recyclage:
496 / 884 m³/h.
62 / 69 dB (A) re 1 pW.
Réduction des odeurs en recyclage de 91%.

Caractéristiques

Commandes en façade.
3 vitesses électroniques et 1 position intensive.
Fonction Automatique avec temporisation contrôlée par Sensor.
Témoin de saturation du filtre à graisse.
Filtre anti-graisse inox, résistant au lave-vaisselle.
Éclairage LED blanc neutre (3500 K), avec variateur d'intensité en continu.
Puissance des ampoules 2 x Éclairage LED.
Intensité lumineuse: 669 lx.
Commande de l'éclairage séparée.
Technologie d'aspiration très efficace, moteur BLDC.
Isolation sonore intégrée pour un fonctionnement silencieux.
Le moteur se met en route lors de l'extraction du tiroir écran vapeur.
Technologie brevetée pour l'extraction du tiroir écran vapeur.
Tiroir écran vapeur extractible 198 mm.
Caisson intérieur adapté avec flux d'air optimisé pour une circulation d'air efficace et un nettoyage facile.
Système d'installation rapide breveté pour un montage facile.
Clapet anti-retour livré de série.

Consommations

Consommation énergétique 41.8 kWh/an.
Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.

Caractéristiques

Appellation produit/famille
Couleur et matériau de la cheminée
Typologie
Pull-out
Certificats de conformité
CE, Eurasian, G-Mark, Normes australiennes, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique
175
Niche d'encastrement
349mm x 524.0mm x 290mm
Hauteur de la cheminée
Hauteur du produit, sans cheminée
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique
430
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz
650
Poids net
14,6
Type de commandes
Electronique
Nombre de vitesses
3 vitesses + 1 intensif
Débit d'air maximum en évacuation
514
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo
649
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air
500
Débit d'air position intensive en évacuation
953
Nombre de lampes
2
Niveau sonore
57
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air
120 / 150
Matériau du filtre à graisses
Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN
4242006267247
Puissance de raccordement
266
Intensité
10
Tension
220-240
Fréquence
50; 60
Type de prise
Fiche cont.terre/Gard.fil ter., Fiche GB à cont. plats rect., Fiche suisse avec fil de terre
Type de montage
Encastrable

Types de consommation et de connexion

2022-02-05
Page 1

Classe d'efficacité d'aspiration A.
Classe d'efficacité d'éclairage A.
Classe d'efficacité du filtre anti-graisse B.
Niveau sonore min. 41 DB / max. 57 DB position normale.


Conseils d'installation

Le module de recyclage avec filtre CleanAir breveté peut être installé dans le meuble haut. Le remplacement du filtre s'effectue en tirant simplement le filtre CleanAir vers l'avant.
Le remplacement du filtre CleanAir nécessite l'ouverture totale de la porte de l'armoire supérieure.
A installer dans une armoire supérieure sans plancher.
La profondeur nécessaire de l'armoire supérieure pour l'installation du cadre abaissant est de 335 mm.
La hauteur nécessaire de l'armoire supérieure associée au cadre abaissant est de 600 mm.
Distance minimale au-dessus d'une table gaz : 65 cm (minimum 70 cm si puissance totale du gaz supérieure à 12 kW).
Distance minimale au-dessus d'un appareil de cuisson électrique : 43 cm.
Si le conduit d'une hotte en mode d'évacuation extérieure est relié au conduit d'évacuation d'une cheminée ou d'un poêle, le circuit électrique de la hotte doit être prévu avec une fonction de sécurité adaptée.

Valeurs de raccordement



Puissance totale: 266 W.
Câble de raccordement 1.8 m, avec prise.

Vue du meuble haut du dessus avec AA 211 812

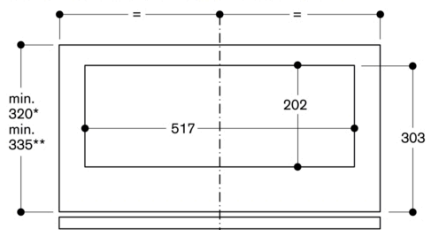


* appareil uniquement
 ** Appareil avec kit de suspension AA 210 490/460


Meuble haut pour AF 210
 avec kit de suspension AA 210 460 / AA 210 490

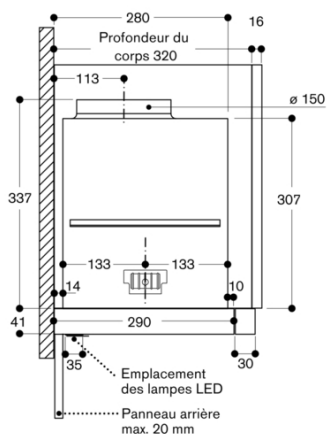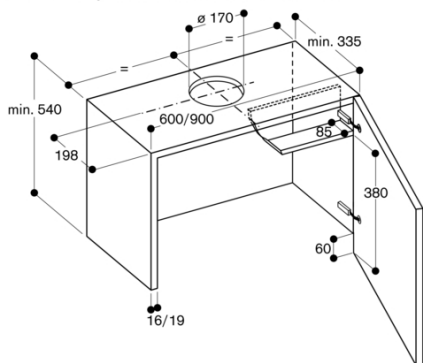

Section transversale du meuble haut avec AA 211 812 et
 kit de suspension AA 210 490/460

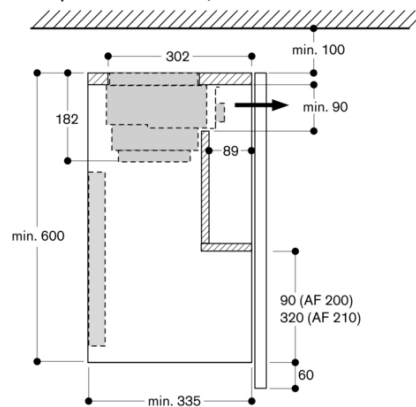

Meuble haut pour AF 210

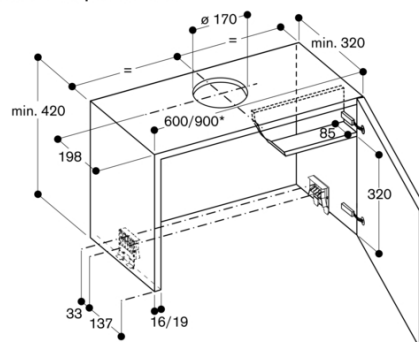

* pour un meuble haut de 90 cm, le kit d'installation
 AA 210 491 est requis en plus

Section transversale du meuble haut avec AA 211 812

