



AL400121
Hotte de plan de travail Série 400
Inox
Largeur 120 cm
Evacuation extérieure ou mode recyclage
Sans moteur



Hotte télescopique de plan de travail qui, à l'arrêt, disparaît entièrement dans le plan de travail.

Se combine parfaitement avec les Vario de la Série 400

Cadre en inox massif d'une épaisseur de 3 mm travaillé avec une grande précision

Eclairage LED bandeau lumineux blanc neutre, avec variateur d'intensité pour un éclairage optimal du plan de cuisson.

Peut être installé sur le plan de travail avec cadre apparent ou à fleur de plan Sans moteur, combinable avec les cuissons moteur BLDC Gaggenau

Performances

Les données de puissance dépendent du moteur séparé associé, voir tableau page XX.

Caractéristiques

3 vitesses électroniques et 1 position intensive.

Fonction Aspiration intermittente, 6 min.

Fonction Temporisation, 6 min. Témoin de saturation du filtre à graisse. Filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle.

Eclairage LED bandeau lumineux blanc neutre (3600 K), avec variateur d'intensité en continu.

Puissance des ampoules 4 x W. Intensité lumineuse: 191 lx.

Caches de sortie d'air échangeables. Eléments de raccordement en option.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.

Les valeurs de consommation correspondent à la configuration avec le moteur AR400142.

Consommation énergétique 42.6 kWh/an.

Classe d'efficacité d'aspiration A. Classe d'efficacité d'éclairage E. Classe d'efficacité du filtre anti-graisse C.

Niveau sonore min. 44 DB / max. 59 DB position normale.

Conseils d'installation

Pour les cuissons moteur séparés correspondants, en mode évacuation ou recyclage, se référer au tableau à la page XX.

Raccordement de l'appareil via un câble réseau.

Fixer le boîtier électronique de contrôle sur la paroi latérale du meuble bas, et non sur le plancher bas du meuble ou directement sur le sol.

Installation avec des appareils Vario de cuisson uniquement possible sans couvercles.

Installation avec 4 Vario Série 200, 3 Vario Série 400 ou plan de cuisson largeur max. 120 cm.

Puissance maximale des tables de cuisson 18 kW.

L'installation est possible dans des plans de travail en pierre, synthétiques ou en bois massif. Faire attention à la résistance thermique et à l'étanchéité notamment au niveau des découpes. Concernant les autres matériaux veuillez consulter le fabricant du plan de travail.

Caractéristiques

Appellation produit/famille

Couleur et matériau de la cheminée

Typologie

Downdraft

Certificats de conformité

CE, Eurasian, G-Mark, Normes australiennes, VDE

Longueur du cordon électrique

170

Niche d'encastrement

540mm x 1140.0mm x 122mm

Hauteur de la cheminée

Hauteur du produit, sans cheminée

540

Ecart minimal avec la table de cuisson électrique

Ecart minimal avec la table de cuisson gaz

Poids net

40,5

Type de commandes

Electronique

Nombre de vitesses

3 vitesses + 1 intensif

Débit d'air maximum en évacuation

620

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air

580

Débit d'air position intensive en évacuation

Nombre de lampes

4

Niveau sonore

59

Diamètre du réducteur d'évacuation d'air

Matériau du filtre à graisses

Inox résistant au lave-vaisselle

Code EAN

4242006240592

Puissance de raccordement

65

Intensité

10

Tension

230

Fréquence

60; 50

Type de prise

Fiche cont.terre/Gard.fil ter., Fiche GB à cont. plats rect., Fiche suisse avec fil de terre

Type de montage

Encastrable

Types de consommation et de connexion

2022-02-17

Page 1

L'intervalle de plan de travail restant (min. 50 mm) entre les découpes doit être renforcé. Il est conseillé d'utiliser la barre de renfort AA 409 401/431. Possibilité d'installer un four auto-ventilé sous-plan lorsque la configuration du meuble le permet. Pour minimiser les fumées lors des cuissons grillées et des poêlées, se référer aux manuels d'utilisation des VR/VP.

En cas d'installation d'une hotte en mode évacuation extérieure reliée au conduit d'évacuation d'une cheminée ou d'un poêle, le circuit électrique de la hotte doit être prévu avec une fonction de sécurité adaptée.

Valeurs de raccordement

Puissance totale: 65 W.

Câble de raccordement 1.7 m avec prise.

Câble réseau 1,2 m.

Autres couleurs disponibles

AL400121

Inox

Largeur 120 cm

Accessoires en option

AA400510

Module adaptateur pour contacteur de fenêtre

Required installation accessories

AD754045

Pièce de connexion pour 2 tuyaux

Aluflex cylindriques de Ø 150 mm

AD854045

Pièce de connexion pour 2 gaines plates Ø 150 mm

Installation Accessories

AA010410

Grille de ventilation pour installation en recyclage

AA409431


Barre de renfort pour hotte de plan de travail AL400 120cm

AD704049


Collecteur d'air pour gaines plates Ø 150 mm

AL400121
 Hotte de plan de travail Série 400
 Inox
 Largeur 120 cm
 Evacuation extérieure ou mode
 recyclage
 Sans moteur
 2022-02-17
 Page 2


AD 754/854 045 et AD 854 043

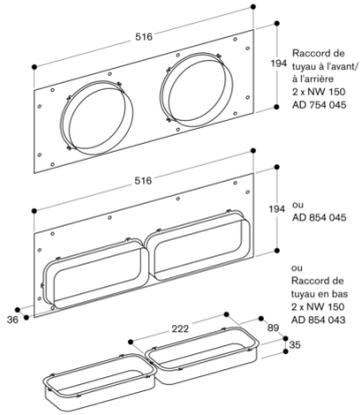


AA 010 410 Grille d'évacuation

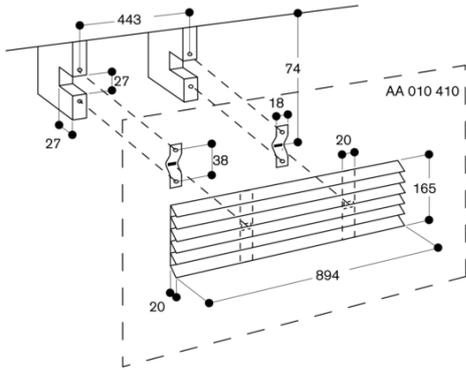


Vue de profil

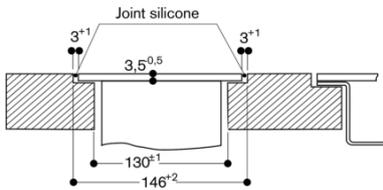


AL 400 Positions des raccords NW 150

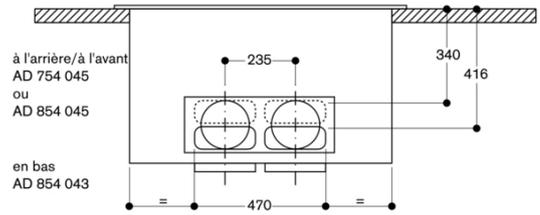

AL 400 montage affleurant

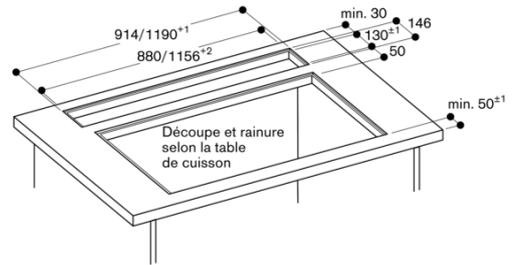


AL 400 découpe affleurante

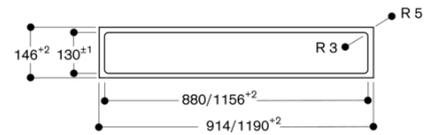


AL400121
 Hotte de plan de travail Série 400
 Inox
 Largeur 120 cm
 Evacuation extérieure ou mode
 recyclage
 Sans moteur
 2022-02-17
 Page 3



AA 409 401/431 Traverse du meuble

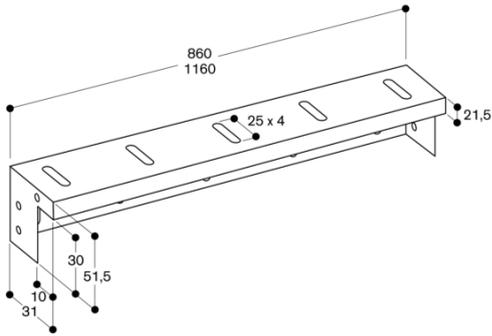

Vue de face

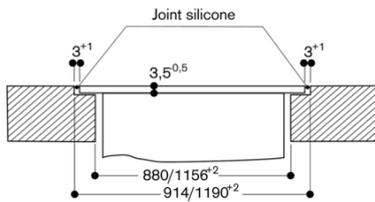


AL 400 Découpe pour montage sur le plan de travail

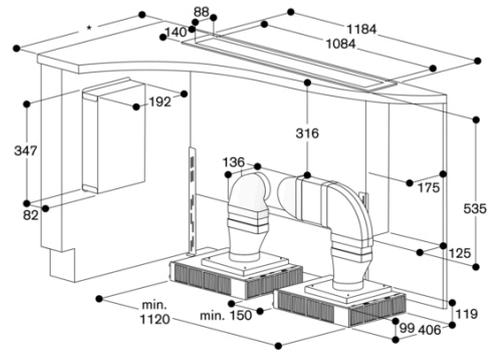

* Toutes les tables de cuisson ont une profondeur de coupe de 492 : min. 750

Section transversale du meuble haut pour AL 400 (sans paroi arrière) avec AR 413 ; raccordement vers le bas

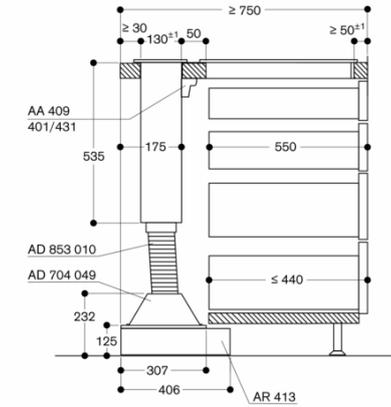

Mesures en mm

