



AW240120
Hotte décorative murale Série 200
Inox avec bandeau de commande en
inox
Largeur 120 cm
Evacuation extérieure ou mode
recyclage
Livree de série avec cheminée

Design élégant, intemporel
Très grande efficacité d'aspiration
des vapeurs
Moteur silencieux et économe en
énergie
Technologie de filtration brevetée
avec un haut niveau d'élimination
des graisses
Filtres à graisse à aspiration
périphérique avec faces en inox,
lisses et faciles d'entretien
Fonction Automatique contrôlée
par Sensor, adapte la puissance
d'aspiration au volume des vapeurs
de cuisson
Eclairage LED blanc neutre avec
variateur d'intensité réglable pour un
éclairage optimal du plan de cuisson
Evacuation extérieure ou recyclage
Module de recyclage avec filtre
CleanAir : une solution de recyclage
de l'air silencieuse et très efficace,
comparable à une évacuation
extérieure, et remplacement moins
fréquent du filtre.
Classe d'efficacité énergétique A sur
une échelle de A++ à E.

Performances

Puissance position 3 / intensive :
Puissance d'aspiration mesurée selon
la norme EN 61591.
Puissance acoustique mesurée selon
EN 60704-3.
Pression acoustique mesurée selon EN
60704-2-13.
Réduction des odeurs en recyclage
selon EN 61591.
Puissance en évacuation :
600 / 800 m³/h.
64 / 70 dB (A) re 1 pW.
50 / 56 dB (A) re 20 µPa.
Puissance en recyclage :
400 / 460 m³/h.
65 / 68 dB (A) re 1 pW.
51 / 54 dB (A) re 20 µPa.
Réduction des odeurs de 95%.

Caractéristiques

3 vitesses électroniques et 1 position
intensive.
Fonction Automatique avec
temporisation contrôlée par Sensor.
Témoin de saturation du filtre à graisse.
Filtres à graisse à aspiration
périphérique brevetée, lavables au lave-
vaisselle.
Eclairage LED blanc neutre (3600 K),
avec variateur d'intensité en continu.
Puissance des ampoules 4 x W.
Intensité lumineuse: 929 lx.
Technologie d'aspiration très efficace,
moteur BLDC.
Flux d'air intérieur optimisé pour
un guidage de la circulation de l'air
efficace.
Système de fixation rapide pour un
montage et un alignement facile.
Clapet anti-retour livré de série.

Conseils d'installation

La livraison comprend la cheminée
en 2 parties avec les dimensions de
582 mm à 884 mm. Les installations
personnalisées peuvent être
solutionnées grâce à l'accessoire en
option " Rallonge de cheminée AD 200
322" ou bien en raccourcissant le bas
de la cheminée télescopique.
Distance minimale au-dessus d'une
table gaz : 65 cm (minimum 70 cm si
puissance totale du gaz supérieure à
12 kW).

Caractéristiques

Appellation produit/famille
Couleur et matériau de la cheminée
Typologie
Chimney
Certificats de conformité
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique (cm)
130
Niche d'encastrement (mm)
Hauteur de la cheminée
582-884
Hauteur du produit, sans cheminée
70
Ecart min. par rapp. foyer él.
550
Ecart min. par rapp. foyer gaz
650
Poids net (kg)
25,800
Type de commandes
Electronique
Nombre de vitesses
Débit maximum d'aspiration d'air en
évacuation
634
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air
position turbo
460.0
Débit maximum d'aspiration en
recyclage d'air
Débit Aspiration d'air en évacuation
position turbo
800
Nombre de lampes
4
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)
64
Diamètre du réducteur d'évacuation
d'air
120 / 150
Matériau du filtre à graisses
Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN
4242006238735

Types de consommation et de connexion

Puissance de raccordement (W)
280
Intensité (A)
10
Tension (V)
220-240
Fréquence (Hz)
50; 60
Type de prise
Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage
Wall-mounted

2020-02-27
Page 1

Distance minimale au-dessus d'un
appareil de cuisson électrique : 55 cm.
Le module de recyclage de l'air avec
filtre CleanAir peut être installé sur
la cheminée extérieure ou sur la
cheminée télescopique.
Si le conduit d'une hotte en mode
d'évacuation extérieure est relié au
conduit d'évacuation d'une cheminée
ou d'un poêle, le circuit électrique de la
hotte doit être prévu avec une fonction
de sécurité adaptée.

Consommations

Consommation énergétique 45.5 kWh/
an.
Classe d'efficacité d'aspiration A.
Classe d'efficacité d'éclairage A.
Classe d'efficacité du filtre anti-graisse
B.
Niveau sonore min. 43 DB / max. 64 DB
position normale.

Valeurs de raccordement

Puissance totale: 280 W.
Câble de raccordement 1,3 m avec
prise.

Autres couleurs disponibles

AW240120
Inox avec bandeau de commande en
inox
Largeur 120 cm

Accessoires en option

AA200110
1 filtre CleanAir pour une forte
réduction des odeurs grâce à la grande
surface de filtration. Pour module de
recyclage AA 200 812/816 et AA 010
811 / AA 012 811.

AA200812
Module de recyclage avec 1 filtre
CleanAir, pour une forte réduction des
odeurs grâce à la grande surface de
filtration

Installation Accessories

AD200322
Rallonge de cheminée Inox Longueur:
1000 mm
AD200392
Collerette de finition pour cheminée
Inox

AW240120

Hotte décorative murale Série 200

Inox avec bandeau de commande en
inox


Largeur 120 cm

Évacuation extérieure ou mode
recyclage

Livrée de série avec cheminée


2020-02-27

Page 2

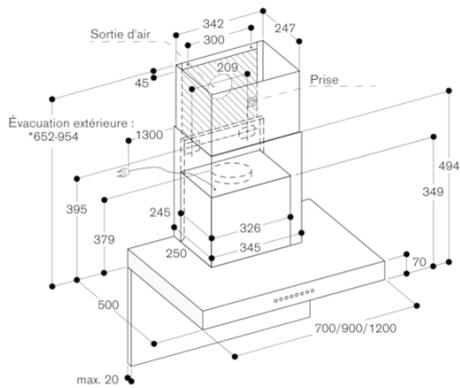


* Convient pour des hauteurs de plafond de 2,25 m à 2,55 m ;
Les indications se rapportent à la distance de 1,60 m entre
le sol et le bord inférieur de la hotte.

AW 240 avec AD 200 322

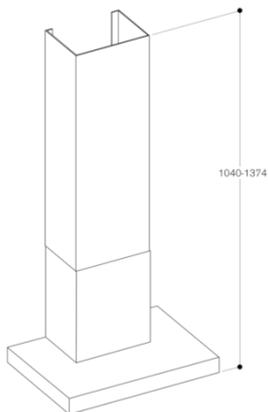

* Adapté pour des hauteurs de plafond allant de 2,64 m à 2,97 m ;
Les chiffres se réfèrent aux mesures entre le sol
et le bord inférieur de la cheminée de 1,60 m.

AW 240 avec AA 200 812

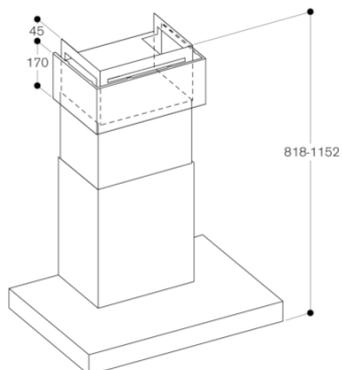

* Adapté pour des hauteurs de plafond allant de 2,45 m à 2,75 m ;
Les chiffres se réfèrent aux mesures entre le sol
et le bord inférieur de la cheminée de 1,60 m.

GAGGENAU