BO421101

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée,prêter à pyrol.
1 x poêle en verre
1 x grille rôtissoire

Accessoires en option

BA016105:
RAIL TELESC PYRO POUR FOUR 60CM

BA026115:
TÔLE À PATISSERIE POUR FOUR 60CM

BA036105:
GRILLE POUR FOUR 60CM

BA046115:
LÈCHEFRITE EN VERRE POUR FOUR 60CM

BA056115:
RÉSISTANCE 230V POUR FOUR 60CM

BA056133:
PIERRE A PAIN PR FOUR PYROLYSE 60CM

BA226105:
LÈCHEFRITE PR FOUR BO 42*/45* PYRO 60CM

BS020002:
PLANCHE À PIZZA (SET DE 2)

GN340230:
FAITOUT GASTRO NORM GN 2/3

Accessoires en option

BA476110:
POIGNÉE INOX SERIE 400 POUR FOUR BO 60CM

Built-in oven 400 series
60 x 60 cm, door hinge: left, Gaggenau
Anthracite
BO421101

Porte sans poignée / ouverture automatique
Auto-nettoyage pyrolyse
9 modes de cuisson, avec fonction pierre à pain et à pizzas
Ecran TFT sensitif
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
Régulation électronique de la température de 50 °C à 300 °C
Volume utile 76 litres

Modes de cuisson

Chaleur tournante. Chaleur tournante Eco. Voûte + Sole. Voûte. Sole. Chaleur tournante + Sole. Gril grande surface + Air ventilé. Gril grande surface. Cuisson sur pierre à pain et à pizzas.

Bandeau de commande

Ouverture automatique de la porte.
Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.
Affichage texte clair.
Mémorisation de recettes personnelles.
Touche info avec conseils d'utilisation.
Porte à ouverture latérale 180°.

Caractéristiques

Prise pour pierre à pain et à pizzas.
Thermotest : Affichage de la température réelle.
Préchauffage rapide.
Fonctions du programmateur : durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée.
Eclairage halogène voûte 60 W.
Supports latéraux émaillés pyrolysables, avec 4 niveaux d'insertion.

Sécurité

Isolation thermique de la porte, 4 vitres.
Sécurité enfants.
Coupure de sécurité.
Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

Nettoyage

Auto-nettoyage par pyrolyse.
Email bleu Gaggenau.
Catalyseur électrique de fumées purifiant l'air rejeté.

Conseils d'installation

Charnières non réversibles.
Distance entre le corps du meuble et la vitre avant du four : 47 mm.
En cas de montage d'une poignée (accessoire en option), la distance entre le corps du meuble et la poignée est de 94 mm.
Tenir compte du débordement, poignée comprise (en cas de montage de la poignée), pour l'ouverture des tiroirs latéraux.
En cas d'installation dans un angle, prévoir un angle d'ouverture de la porte de 90° minimum.
Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, le câble de raccordement doit être orienté vers le bas et passer par le coin biseauté à l'arrière droit de l'appareil.
La prise de raccordement doit être placée en dehors de la niche d'encastrement.

Valeurs de raccordement

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.
Puissance totale 3.7 kW.
Prévoir un câble de raccordement.

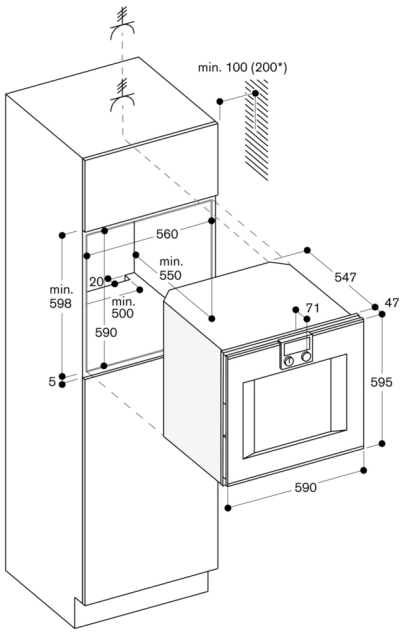

*200 mm en association avec BA 016

Montage côte à côté

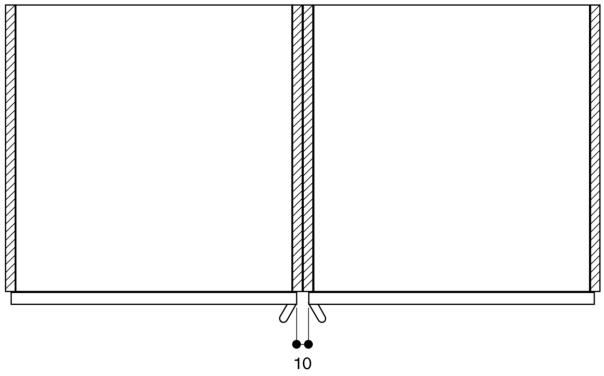

Sections de ventilation sur les arêtes de porte haut/bas

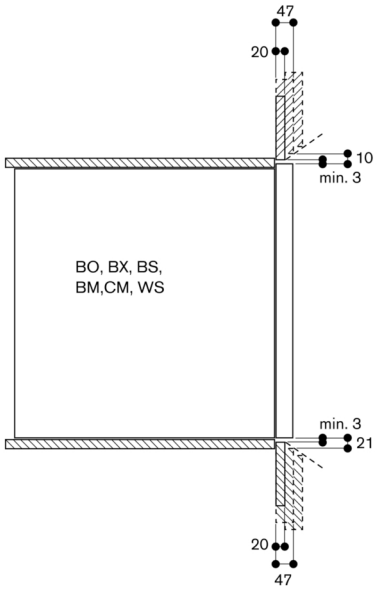

Section de l'entrée d'air au niveau des bords de la porte

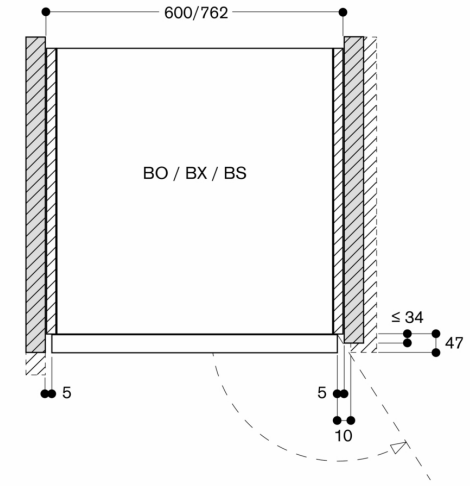

Mesures en mm