



BO471101
Four Série 400
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm
Module de commande haut

Porte sans poignée / ouverture automatique
Auto-nettoyage pyrolyse
17 modes de cuisson, avec sonde thermométrique, tournebroche et fonction pierre à pain et à pizzas
Ecran TFT sensitif
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C
Volume utile 76 litres

Modes de cuisson

Chaleur tournante. Chaleur tournante Eco. Voûte + Sole. Voûte + 1/3 Sole. Voûte. 1/3 Voûte + Sole. Sole. Chaleur tournante + Sole. Chaleur tournante + 1/3 Sole. Gril grande surface + Air ventilé. Gril grande surface. Compact Gril. Cuisson sur pierre à pain et à pizzas. Cuisson dans faitout en fonte. Etuve. Décongélation. Maintien au chaud.

Bandeau de commande

Ouverture automatique de la porte. Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif. Affichage texte clair. Mémorisation de recettes personnelles (incluant la sonde thermométrique). Touche info avec conseils d'utilisation. Porte à ouverture latérale 180°.

Caractéristiques

Sonde thermométrique programmable jusqu'à 90 °C, avec arrêt automatique. Tournebroche. Prise pour pierre à pain et à pizzas. Thermostest : Affichage de la température réelle. Préchauffage rapide. Fonctions du programmeur : durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée. Eclairage halogène voûte 60 W. Eclairage halogène latéral 2 x 10 W. Supports latéraux émaillés pyrolysables, avec 4 niveaux d'insertion.

Sécurité

Isolation thermique de la porte, 4 vitres. Sécurité enfants. Coupure de sécurité. Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

Nettoyage

Auto-nettoyage par pyrolyse. Email bleu Gaggenau. Catalyseur électrique de fumées purifiant l'air rejeté.

Conseils d'installation

Charnières non réversibles. Distance entre le corps du meuble et la vitre avant du four : 47 mm. En cas de montage d'une poignée (accessoire en option), la distance entre le corps du meuble et la poignée est de 94 mm. Tenir compte du débordement, poignée comprise (en cas de montage de la poignée), pour l'ouverture des tiroirs latéraux. En cas d'installation dans un angle, prévoir un angle d'ouverture de la porte de 90° minimum.

Caractéristiques

Couleur de la façade
Anthracite

Type de construction
Encastrable

Système de nettoyage intégré
Pyrolyse

Niche d'encastrement (mm)
590-590 x 560-560 x 550

Dimensions du produit (mm)
595 x 590 x 547

Dimensions du produit emballé (mm)
780 x 760 x 680

Matériau du bandeau
Verre

Matériau de la porte
Verre

Poids net (kg)
60,659

Volume utile du four
76

Mode de cuisson
Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Convection naturelle, Décongélation, Fonction cocotte, Fonction cuisson sur pierre, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, maintenir au chaud, Position de fermentation

Matériau de la cavité
Electronique

Contrôle de température
Electronique

Nombre de lampe(s)
3

Certificats de conformité
CE, Eurasian, Normes australiennes, Ukraine, VDE

Longueur du cordon électrique (cm)
4242006249663

Code EAN
4242006249663

Types de consommation et de connexion

Nombre de cavités - (2010/30/CE)
1

Classe énergétique (2010/30/CE)
A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,25

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
0,83

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,83

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
95,4

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)
95,4

Puissance de raccordement (W)
3700

Intensité (A)
16

Tension (V)
220-240

Fréquence (Hz)
50

Type de prise
sans fiche

2020-08-01
Page 1

Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, le câble de raccordement doit être orienté vers le bas et passer par le coin biseauté à l'arrière droit de l'appareil.

La prise de raccordement doit être placée en dehors de la niche d'encastrement.

Valeurs de raccordement

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D. Puissance totale 3.7 kW. Prévoir un câble de raccordement.

Autres couleurs disponibles

BO471101
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm
BO471111
Porte plein verre sur inox
Largeur 60 cm

Accessoires intégrés

2 x tôle de cuisson émaillée. prête à pyrol..
1 x tournebroche.
1 x poêle en verre.
1 x grille rôtissoire.
1 x poêle à griller avec grille.
1 x Sonde de température amovible.


Accessoires en option

BA016105
Rail télescopique
BA026105
Lêchefrite émaillée
BA026115
Tôle à pâtisserie émaillée
BA036105
Grille
BA046115
Lêchefrite en verre
BA056115
Résistance pour pierre à pain et à pizzas, et faitout en fonte.
BA056133
Pierre à pain et à pizzas
BS020002
Pelle à pizza, set de 2.
GN340230
Faitout Gastro Norm en fonte d'aluminium


Product Variants

BO470101
Four Série 400
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm
Module de commande haut



Dégagement au niveau de la porte

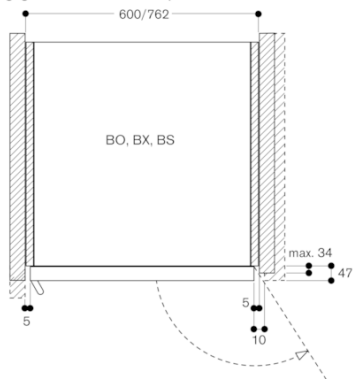

Montage côte à côté

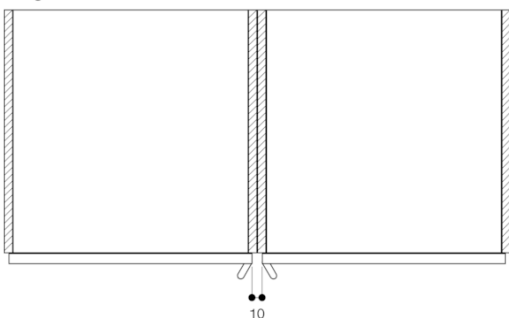

Sections de ventilation sur les arêtes de porte haut/bas

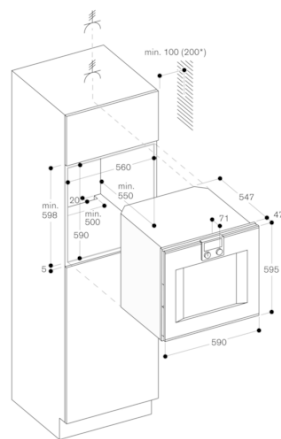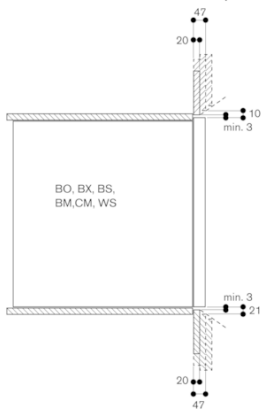

*200 mm en association avec BA 016