



BO471112



Accessoires intégrés

2 x tôle de cuisson émaillée, prêter à pyrol.
1 x tournebroche
1 x poêle en verre
1 x grille rôtissoire
1 x poêle à griller avec grille
1 x Sonde de température amovible

Accessoires en option

BS020002:

PLANCHE À PIZZA (SET DE 2)

GN340230:

FAITOUT GASTRO NORM GN 2/3

BA016105:

RAIL TEDESCO PYRO POUR FOUR 60CM

BA026105:

LÈCHEFRITE POUR FOUR BO 470/471

BA026115:

TÔLE À PATISSERIE POUR FOUR 60CM

BA036105:

GRILLE POUR FOUR 60CM

BA046117:

LÈCHEFRITE EN VERRE

BA056115:

RÉSISTANCE 230V POUR FOUR 60CM

BA056133:

PIERRE À PAIN PR FOUR PYROLYSE 60CM

Accessoires en option

Four Série 400

60 x 60 cm, Charnières de la porte: À gauche, Inox sous verre

BO471112

- Porte sans poignée / ouverture automatique
- 17 modes de cuisson, avec fonction pierre à pain et à pizzas
- Auto-nettoyage pyrolyse
- Programmes automatiques
- Sonde thermométrique 3 points de mesure, mesure précisément la température et adapte le temps de cuisson pendant que la cuisson de l'aliment.
- Porte sans poignée / ouverture automatique / possibilité d'ouverture de porte via assistant vocal

Auto-nettoyage pyrolyse.

17 modes de cuisson, avec sonde thermométrique, tournebroche et fonction pierre à pain et à pizzas

Programmes automatiques

Sonde thermométrique avec estimation du temps de cuisson

Ecran TFT sensitif

Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée

Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C

Volume utile 76 litres

Modes de cuisson

Chaleur tournante.

Chaleur tournante Eco. Voûte + Sole. Voûte + 1/3 Sole. Voûte. 1/3 Voûte + Sole. Sole.

Chaleur tournante + Sole. Chaleur tournante + 1/3 Sole. Gril grande surface + Air ventilé. Gril grande surface. Compact Gril. Cuisson sur pierre à pain et à pizzas. Cuisson dans faitout en fonte. Etuve. Décongélation. Maintien au chaud.

Bandeau de commande

Ouverture automatique de la porte.

Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.

Affichage texte clair.

Mémorisation de recettes personnelles (incluant la sonde thermométrique).

Personnalisation des programmes automatiques.

Touche info avec conseils d'utilisation.

Porte à ouverture latérale 180°.

Caractéristiques

Sonde thermométrique 3 points de mesure, avec arrêt automatique et estimation du temps de cuisson.

Programmes automatiques.

Tournebroche.

Prise pour pierre à pain et à pizzas.

Thermotest : Affichage de la température réelle.

Préchauffage rapide.

Fonctions du programmeur: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée (certifiée Star-K).

Eclairage halogène voûte 60 W.

Eclairage halogène latéral 2 x 10 W.

Supports latéraux émaillés pyrolysables, avec 4 niveaux d'insertion.

Fonctions numériques

Ouverture de la porte via assistant vocal.

Programmes automatiques.

Contrôle et commande à distance.

Recettes.

Intégration dans réseau domestique pour services digitaux (Home Connect) via un câble LAN (recommandé) ou sans fil via WiFi.

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Sécurité

Isolation thermique de la porte, 4 vitres.

Sécurité enfants.

Coupe de sécurité.

Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

Nettoyage

Auto-nettoyage par pyrolyse.

Email bleu Gaggenau.

Catalyseur électrique de fumées purifiant l'air rejeté.

Conseils d'installation

Charnières non réversibles.

La distance entre le corps du meuble et la façade est de 47 mm.

Tenir compte du débord si l'implantation prévoit l'ouverture de tiroirs placés à côté de l'appareil.

Pour une installation en angle, faire attention à l'ouverture de la porte latérale et à la distance minimale requise par rapport au mur.

Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, le câble de raccordement doit être orienté vers le bas et passer par le coin biseauté à l'arrière droit de l'appareil.

La prise doit être prévue en dehors de la niche.

La connexion LAN se situe à l'arrière de l'appareil en haut à droite.

Valeurs de raccordement

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.

Puissance totale 3.7 kW.

Prévoir un câble de raccordement.

Prévoir un câble LAN.

Consommation Standby/Display allumé 0.7 W.

Consommation Standby/Display éteint 0.5 W.

Consommation Standby/Internet 1.4 W.


Durée auto-Standby/Display allumé 20 min.

Durée auto-Standby/Display éteint 20 min.


Durée auto-Standby/Internet 20 min.

Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.


Montage côte à côté

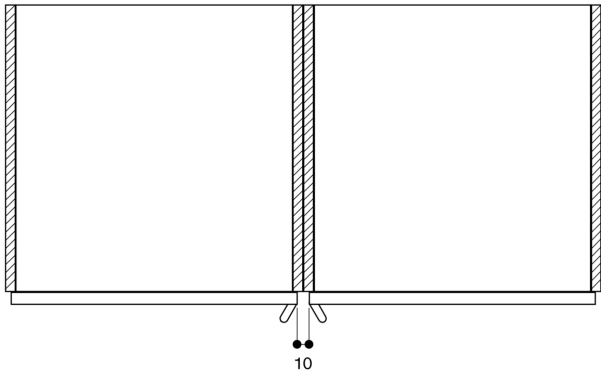


Sections de ventilation sur les arêtes de porte haut/bas

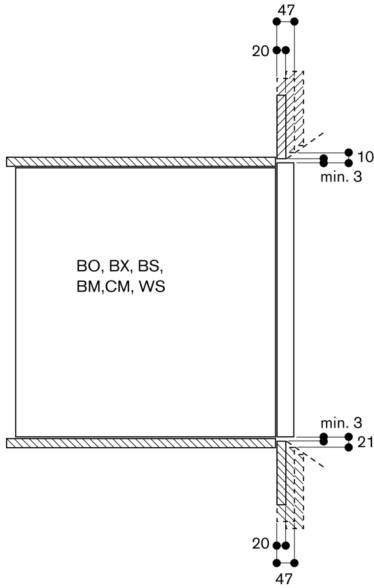

Section de l'entrée d'air au niveau des bords de la porte

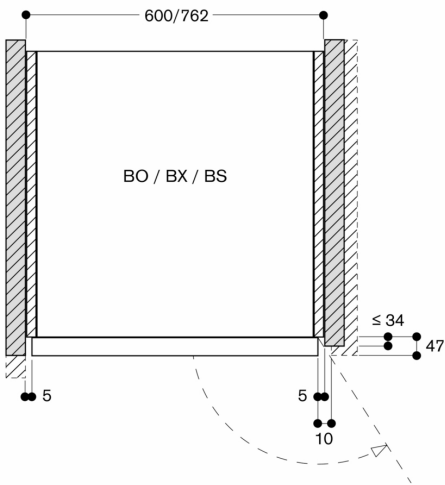

Mesures en mm

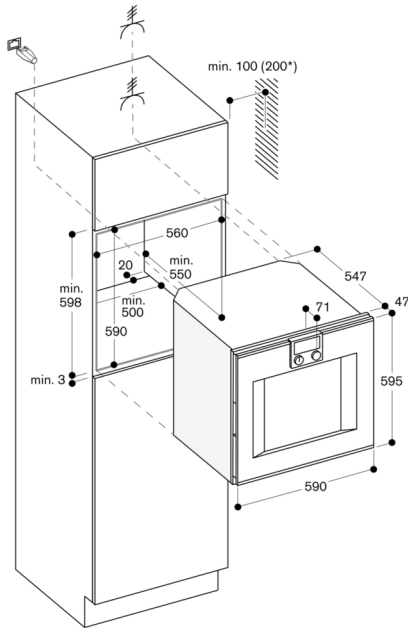

* 200 mm en association avec BA 016