



BOP25111
Four Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Metallic
Gaggenau
Largeur 60 cm

Installation à fleur
Auto-nettoyage pyrolyse
13 modes de cuisson, avec sonde thermométrique et fonction pierre à pain et à pizzas
Ecran TFT sensitif
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C
Volume utile 76 litres

Modes de cuisson
Chaleur tournante. Chaleur tournante Eco. Voûte + Sole. Voûte. Sole. Chaleur tournante + Sole. Gril grande surface + Air ventilé. Gril grande surface. Compact Gril. Cuisson sur pierre à pain et à pizzas. Cuisson dans faitout en fonte. Etuve. Décongélation.

Bandeaup de commande
Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.
Affichage texte clair.
Mémorisation de recettes personnelles (incluant la sonde thermométrique).
Touche info avec conseils d'utilisation.
Porte à ouverture latérale 110°.

Caractéristiques
Sonde thermométrique programmable jusqu'à 90 °C, avec arrêt automatique.
Prise pour pierre à pain et à pizzas.
Thermotest : Affichage de la température réelle.
Préchauffage rapide.
Fonctions du programmeur : durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuison longue durée.
Eclairage halogène voûte 60 W.
Supports latéraux émaillés pyrolyssables, avec 4 niveaux d'insertion.

Sécurité
Isolation thermique de la porte, 5 vitres.
Sécurité enfants.
Coupure de sécurité.
Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

Nettoyage
Auto-nettoyage par pyrolyse.
Email bleu Gaggenau.
Catalyseur électrique de fumées purifiant l'air rejeté.

Conseils d'installation
Charnières non réversibles.
Distance entre le corps meuble et la vitre avant de l'appareil : 21 mm.
Distance entre le corps du meuble et le bord extérieur de la poignée : 72 mm.
Ecart latéral entre la porte du four et la façade du meuble, min. 5 mm.
Tenir compte du débordement, poignée comprise, pour l'ouverture de tiroirs latéraux.
En cas d'installation dans un angle, tenir compte de l'angle d'ouverture de 110°.
Pour une installation sous-plan, sous la table de cuisson : respecter une distance mini. de 15 mm entre le dessous de la table de cuisson et le dessus du four. Respecter les préconisations d'installation des tables de cuisson (notamment les instructions de ventilation, de raccordement gaz/électrique).

Caractéristiques
Couleur de la façade
Inox
Type de construction
Encastrable
Système de nettoyage intégré
Pyrolyse
Niche d'encastrement (mm)
590-590 x 560-560 x 550
Dimensions du produit (mm)
595 x 590 x 547
Dimensions du produit emballé (mm)
780 x 760 x 680
Matériau du bandeau
Matériau de la porte
Verre
Poids net (kg)
54,699
Volume utile du four
76

Mode de cuisson
Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Convection naturelle, Décongélation, Fonction cocotte, Fonction cuisson sur pierre, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, Position de fermentation

Matériau de la cavité

Contrôle de température

Électronique

Nombre de lampe(s)

1

Certificats de conformité

CE, Eurasian, G-Mark, Normes

australiennes, Ukraine, VDE

Longueur du cordon électrique (cm)

Code EAN

4242006242510

Types de consommation et de connexion

Nombre de cavités - (2010/30/CE)

1

Classe énergétique (2010/30/CE)

A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)

1,25

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)

0,83

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)

95,4

Puissance de raccordement (W)

3700

Intensité (A)

16

Tension (V)

220-240

Fréquence (Hz)

50

Type de prise

Branchemet sans fiche, sans fiche

2020-07-22

Page 1

Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, positionner le câble de raccordement dans l'angle de l'appareil.
La prise de raccordement doit être placée en dehors de la niche d'encastrement.

Valeurs de raccordement

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.
Puissance totale 3.7 kW.
Prévoir un câble de raccordement.

Autres couleurs disponibles

BOP25111	Porte plein verre Sérigraphie Metallic
Gaggenau	
Largeur 60 cm	
BOP251101	Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau	
Largeur 60 cm	
BOP251131	Porte plein verre Sérigraphie Silver
Gaggenau	
Largeur 60 cm	

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée.
prêter à pyrol..
1 x poêle en verre.
1 x grille rôtissoire.
1 x Sonde de température amovible.

Accessoires en option

BA016105	Rail télescopique
BA026115	Tôle à pâtisserie émaillée
BA036105	Grille
BA046115	Lèchefrite en verre
BA056115	Résistance pour pierre à pain et à pizzas, et faitout en fonte.
BA056133	Pierre à pain et à pizzas
BA226105	Lèchefrite émaillée
BS020002	Pelle à pizza, set de 2.
GN340230	Faitout Gastro Norm en fonte d'aluminium


Product Variants

BOP250111	Four Série 200
Gaggenau	Porte plein verre Sérigraphie Metallic
Largeur 60 cm	

GAGGENAU

BOP251111
Four Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Metallic
Gaggenau
Largeur 60 cm

2020-07-22
Page 2

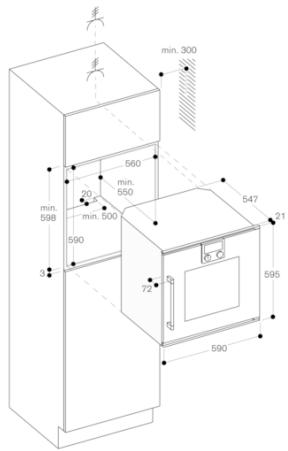

GAGGENAU