



BS451110
Four combi-vapeur Série 400
Porte plein verre sur inox
Largeur 60 cm
Module de commande haut

Porte sans poignée / ouverture automatique
Réservoir d'eau
Chaleur tournante de 30 °C à 230 °C avec réglage de l'humidité de 0%, 30%, 60%, 80%, 100%, combinable au choix
Ecran TFT sensitif
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
Cuisson vapeur sans pression
Régulation électronique de la température de 30 °C à 230 °C
Sonde thermométrique, amovible
Prévoir un câble de raccordement.
Volume utile 42 litres

Modes de cuisson

Chaleur tournante + 100% humidité.
Chaleur tournante + 80% humidité.
Chaleur tournante + 60% humidité.
Chaleur tournante + 30% humidité.
Chaleur tournante + 0% humidité.
Position étuve.
Décongélation.
Régénération.
Cuisson basse température.

Bandeau de commande

Ouverture automatique de la porte.
Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.
Affichage texte clair.
Mémorisation de recettes personnelles (incluant la sonde thermométrique).
Touche info avec conseils d'utilisation.
Porte à ouverture latérale 180°.

Caractéristiques

Réservoir d'eau amovible 1.3 litres.
Avertissement lorsque le niveau d'eau est bas.
Sonde thermométrique programmable jusqu'à 90 °C, avec arrêt automatique.
Thermotest : Affichage de la température réelle.
Fonctions du programmeur : durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée.
Étalonnage automatique de la température d'ébullition.
Éclairage halogène latéral 48 W.
Enceinte de cuisson en inox.
4 niveaux d'insertion.

Sécurité

Sécurité enfants.
Coupure de sécurité.
Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

Nettoyage

Fonction aide au nettoyage.
Programme de séchage.
Programme de détartrage.
Filtre à graisse, lavable au lave-vaisselle.

Conseils d'installation

Charnières non réversibles.
Aucun appareil électrique ne peut être installé au-dessus du four vapeur.
Distance entre le corps du meuble et la vitre avant du four : 47 mm.
En cas de montage d'une poignée (accessoire en option), la distance entre le corps du meuble et la poignée est de 94 mm.

Caractéristiques

Couleur de la façade
Type de construction
Encastrable
Ouverture de la porte
Porte latérale
Niche d'encastrement (mm)
Dimensions du produit (mm)
455 x 590 x 535
Dimensions du produit emballé (mm)
575 x 660 x 690
Matériau du bandeau
Matériau de la porte
Acier inox. derrière le verre
Poids net (kg)
36,911
Certificats de conformité
CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique (cm)
Code EAN
4242006217266
Puissance maximum de raccordement électrique (W)
Intensité (A)
8
Tension (V)
220-240
Fréquence (Hz)
50; 60
Type de prise
Branchement sans fiche, sans fiche
Certificats de conformité
CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Nombre de cavités - (2010/30/CE)
1
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE)
42
Classe énergétique (2010/30/CE)
A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,57
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)
78,1

Types de consommation et de connexion

2021-02-16
Page 1

Tenir compte du débordement, poignée comprise (en cas de montage de la poignée), pour l'ouverture des tiroirs latéraux.

En cas d'installation dans un angle, prévoir un angle d'ouverture de la porte de 90° minimum.

Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, le cordon secteur doit être positionné dans l'angle prévu à l'arrière. La prise de raccordement doit être placée en dehors de la niche d'encastrement.

Valeurs de raccordement

Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle de A+++ à D.
Puissance totale 1.9 kW.

Autres couleurs disponibles

BS451110
Porte plein verre sur inox
Largeur 60 cm

Accessoires intégrés


1 x Plat inox-GN2/3-perforé-profond.40 mm.
1 x Plat inox-GN2/3-non perforé-prof.40 mm.
1 x grille.
1 x Sonde de température amovible.

Accessoires en option

GN114130
Récipient Gastro Norm en inox, GN 1/3
GN114230
Récipient Gastro Norm en inox, GN 2/3
GN124130
Récipient Gastro Norm en inox, GN 1/3
GN124230
Récipient Gastro Norm en inox, GN 2/3
GN340230
Faitout Gastro Norm en fonte d'aluminium

Product Variants

BS450110
Four combi-vapeur Série 400
Porte plein verre sur inox
Largeur 60 cm
Module de commande haut
BS454110
Four combi-vapeur Série 400
Porte plein verre sur inox
Largeur 60 cm
Module de commande bas
BS455110
Four combi-vapeur Série 400
Porte plein verre sur inox
Largeur 60 cm
Module de commande bas

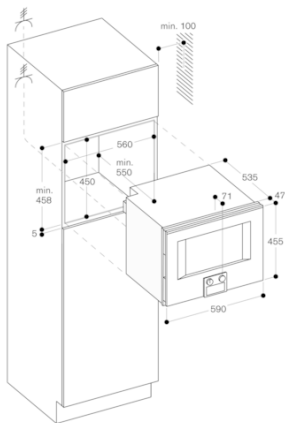

Vue latérale BS 454/455, BM 454/455 au-dessus de BO

