



BX480112



Accessoires intégrés

2 x tôle de cuisson émaillée, prêter à pyrol.
1 x tournebroche
2 x grille rôtissoire
2 x poêle à griller avec grille
1 x Sonde de température amovible

Accessoires en option

BA018105:
RAIL TEDESC. POUR FOUR 76CM/90CM

BA028115:
TOLE A PATISSERIE POUR FOUR
76CM/90CM

BA038105:
GRILLE POUR FOUR 76CM/90CM

BA058115:
RESISTANCE 230V POUR FOUR 90CM

BA058133:
PIERRE A PAIN PR FOUR 76CM/90CM

BS020002:
PLANCHE À PIZZA (SET DE 2)

GN340230:
FAITOUT GASTRO NORM GN 2/3

Accessoires en option

Four double Série 400

BX480112

– Sonde thermométrique 3 points de mesure, mesure précisément la température et adapte le temps de cuisson pendant que la cuisson de l'aliment.

– Auto-nettoyage pyrolyse.

17 modes de cuisson, avec sonde thermométrique, tournebroche et fonction pierre à pain et à pizzas

Sonde thermométrique avec estimation du temps de cuisson

Ecran TFT sensitif

Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C

Volume utile 2 x 110 litres

Modes de cuisson

Chaleur tournante.

Chaleur tournante Eco. Voûte + Sole. Voûte + 1/3 Sole. Voûte. 1/3 Voûte + Sole. Sole.

Chaleur tournante + Sole. Chaleur tournante + 1/3 Sole. Gril grande surface + Air ventilé. Gril grande surface. Compact Gril. Cuisson sur pierre à pain et à pizzas. Cuisson dans faitout en fonte. Etuve. Décongélation. Maintien au chaud.

Bandeau de commande

Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.

Affichage texte clair.

Touche info avec conseils d'utilisation.

Porte à ouverture latérale 180°.

Caractéristiques

Sonde thermométrique 3 points de mesure, avec arrêt automatique et estimation du temps de cuisson.

Tournebroche (four du bas).

Prise pour pierre à pain et à pizzas.

Thermotest : Affichage de la température réelle.

Préchauffage rapide.

Fonctions du programmateur: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée (certifiée Star-K).

Eclairage halogène voûte 60 W.

Eclairage halogène latéral 10 W.

Supports latéraux émaillés pyrolysables, avec 5 niveaux d'insertion.

Sécurité

Isolation thermique de la porte, 4 vitres.

Sécurité enfants.

Coupure de sécurité.

Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

Nettoyage

Auto-nettoyage par pyrolyse.

Email bleu Gaggenau.

Catalyseur électrique de fumées purifiant l'air rejeté.

Conseils d'installation

Charnières non réversibles.

La distance entre le corps du meuble et la façade est de 47 mm.

Tenir compte du débord si l'implantation prévoit l'ouverture de tiroirs placés à côté de l'appareil.

Pour une installation en angle, faire attention à l'ouverture de la porte latérale et à la distance minimale requise par rapport au mur.

Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, le câble de raccordement doit être orienté vers le bas et passer par le coin biseauté à l'arrière droit de l'appareil.


La prise doit être prévue en dehors de la niche.

Valeurs de raccordement

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.

Puissance totale 9.2 kW.

Prévoir un câble de raccordement.

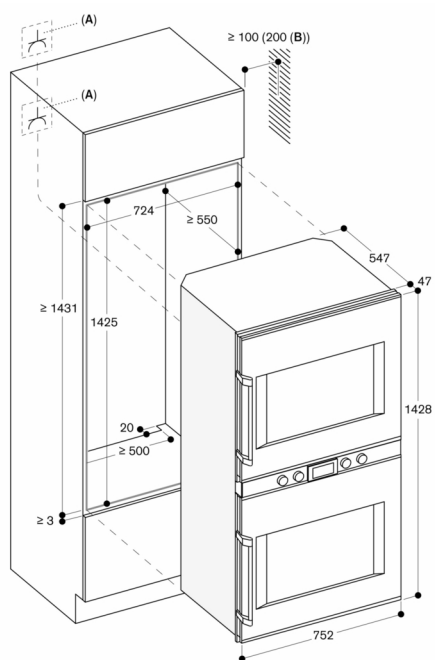

A: Branchement électrique
 B: 200 mm en combinaison avec BA 018
 Mesures en mm