

Autres couleurs disponibles

CI261113

Cadre en inox

Largeur 60 cm

CI261113

Table de cuisson induction Série 200

Cadre en inox

Largeur 60 cm

Encadrement inox massif

Zone de cuisson ovale, extensible automatiquement

Commande par touches sensibles avec sélection directe de la position

Zones de cuisson

1 zone de cuisson induction Ø 18 cm (1800 W, avec Booster 3100 W), extensible automatiquement en zone ovale 18x28 cm (2000 W, avec Booster 3700 W).

1 zone de cuisson induction Ø 21 cm (2000 W, avec Booster 3700 W).

1 zone de cuisson induction Ø 18 cm (1800 W, avec Booster 3100 W).

1 zone de cuisson induction Ø 15 cm (1400 W, avec Booster 2200 W).

Bandeau de commande

Commande par touches sensibles avec sélection directe de la position.

Marquage des zones de cuisson.

Réglage électronique en 17 positions de cuisson.

Caractéristiques

Fonction Booster sur chaque zone de cuisson.

Cuissons programmables jusqu'à 99 minutes.

Minuterie indépendante.

Menu d'options personnalisées.

Régulateur d'énergie.

Sécurité

Interrupteur principal.

Témoin lumineux de mise sous tension.

Détection automatique des casseroles.

Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux

Sécurité enfants.

Coupure de sécurité.

Conseils d'installation

Uniquement adapté aux ustensiles de cuisine à fond magnétique.

Le Wok WP 400 001 ne peut pas être utilisé avec cet appareil.

Profondeur d'encastrement 55 mm.

Prévoir un plancher intermédiaire.

L'appareil doit être fixé par en-dessous.

Épaisseur du plan de travail pour fixation de l'appareil : 20 - 40 mm.

Poids de l'appareil : env. 13 kg.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale 7,4 kW.

Câble de raccordement 1,5 m sans prise.

Caractéristiques

Appellation produit/famille

Foyer en vitrocéramique

Type de construction

Encastrable

Type d'énergie

Électricité

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément

4

Système de commandes

Niche d'encastrement (mm)

55 x 560-560 x 490-490

Largeur de l'appareil

590

Dimensions du produit (mm)

55 x 590 x 520

Dimensions du produit emballé (mm)

130 x 750 x 600

Poids net (kg)

13,306

Poids brut (kg)

14,6

Témoin de chaleur résiduelle

Indépendant

Emplacement du bandeau de commande

Devant de la table

Types de commandes extérieures

Matériau de base de la surface

Vitrocéramique

Couleur de la surface

Acier inox, Noir

Couleur du cadre

Acier inox

Certificats de conformité

AENOR, CE

Longueur du cordon électrique (cm)

150

Code EAN

4242006249052

Types de consommation et de connexion

Puissance maximum de raccordement électrique (W)

7400

Puissance maxi gaz en W

Intensité (A)

Tension (V)


220-240

Fréquence (Hz)

50; 60

2020-01-21

Page 1

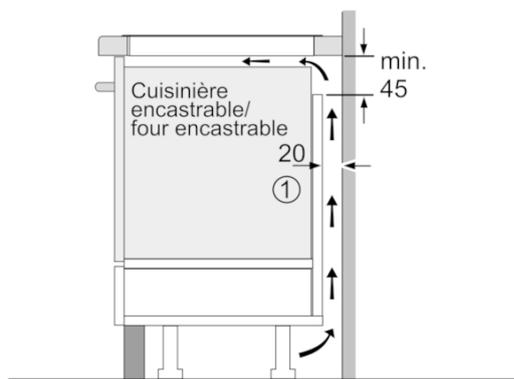

①
Prévoir une fente
d'aération

Mesures en mm

