



CI272100

Accessoires en option

CA052300:

PLAQUE A GRILLER PR TABLE
FLEXINDUCTION

CA060300:

SENSOR DE CUISSON PR TABLE
FLEXINDUCTION

CA230100:

BOUTON MAGNETIQUE TWIST PAD, NOIR

GP900001:

POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 15 CM

GP900002:

POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 19 CM

GP900003:

POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 21 CM

CA051300:

TEPPAN YAKI POUR TABLE FLEXINDUCTION

Accessoires en option

Flex induction hob 200 series

70 cm

CI272100

Sans cadre pour encastrément à fleur de plan
Fonction Flex pour la combinaison des zones de
cuissons rectangulaires

Positionnement libre des casseroles sur les
zones de cuisson combinées

Fonction Sensor de cuisson pour le contrôle de
la température dans les casseroles

Fonction Frying-Sensor pour un contrôle de la
température dans les poêles

Commande Twist-Pad avec bouton magnétique
amovible

Sélection et réglage faciles de toutes les
fonctions grâce au display bicolore

Zones de cuisson

2 zones de cuisson Flex Induction 19x23 cm
(2200 W, avec Booster 3700 W), combinables
en zone 38x23 cm (3300 W, avec Booster 3700
W).

Bandeau de commande

Commande Twist-Pad avec bouton magnétique
amovible.

Utilisation confortable des commandes grâce au
display bicolore (blanc/orange).

Marquage des zones et surfaces de cuisson.

Réglage électronique en 17 positions de
cuisson.

Caractéristiques

Fonction Flex pour zones de cuisson
rectangulaires.

Fonction Sensor de cuisson (avec accessoire
CA 060 300).

Fonction Frying-Sensor.

Fonction Booster pour casseroles.

Fonction Booster pour poêles.

Fonction Maintien au chaud.

Chronomètre.

Cuissons programmables jusqu'à 99 minutes.

Minuterie indépendante.

Menu d'options personnalisées.

Régulateur d'énergie.

Sécurité

Interrupteur principal.

Témoin lumineux de mise sous tension.

Détection automatique des casseroles.

Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux

Sécurité enfants.

Coupure de sécurité.

Conseils d'installation

Uniquement adapté aux ustensiles de cuisine à
fond magnétique.

Le Wok WP 400 001 ne peut pas être utilisé
avec cet appareil.

Profondeur d'encastrément 56 mm.

Prévoir un plancher intermédiaire.

L'appareil doit être fixé par en-dessous.


Epaisseur du plan de travail pour fixation de
l'appareil : 20 - 40 mm.

Poids de l'appareil : env. 16.

Valeurs de raccordement


Puissance de raccordement totale 7.4 kW.

Câble de raccordement 1.5 m sans prise.

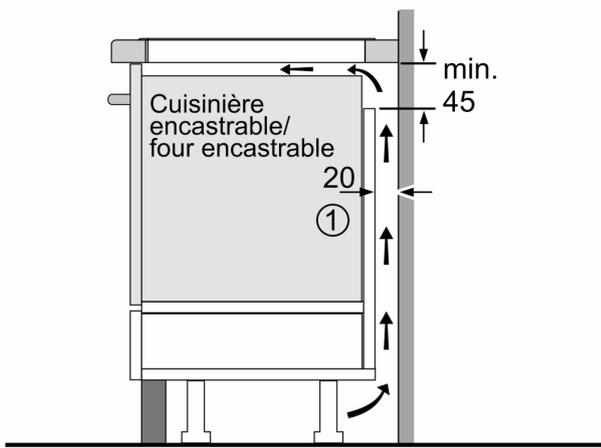


①
Prévoir une fente
d'aération


Mesures en mm

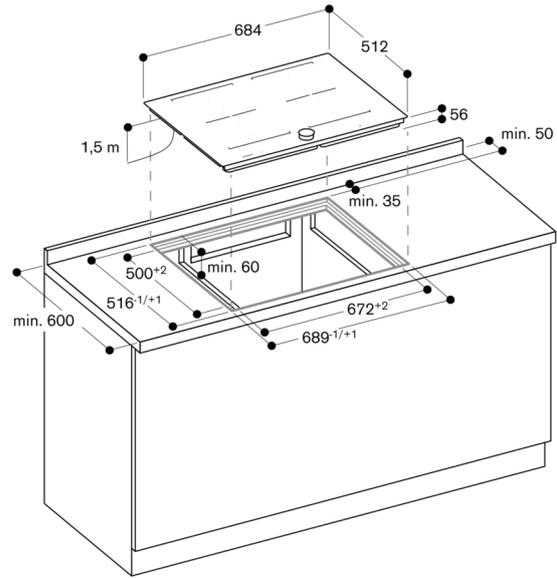

Vue du dessus

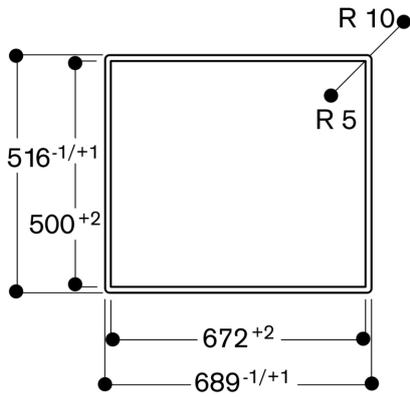

Coupe transversale

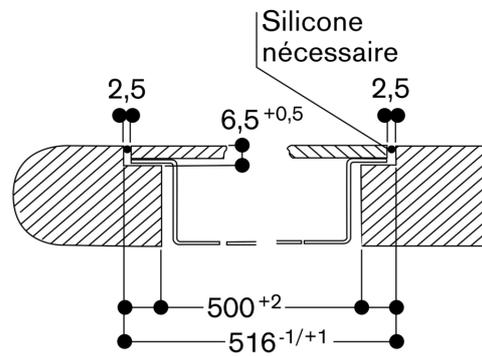

Coupe longitudinale

