CI283111
Table de cuisson Flex Induction Série 200
Cadre en inox
Largeur 80 cm

Encadrement inox massif
Fonction Flex pour la combinaison des zones de cuissons rectangulaires
Positionnement libre des casseroles sur les zones de cuisson combinées
Fonction Frying-Sensor pour un contrôle de la température dans les poêles
Commande Twist-Pad avec bouton magnétique amovible
Sélection et réglage faciles de toutes les fonctions grâce au display bicolore

Autres couleurs disponibles

CI283111
Cadre en inox
Largeur 80 cm

Accessoires en option

CA051300
Teppan Yaki en matériau multi-couches

CA052300
Plaque à griller en fonte d'aluminium

CA230100
Bouton magnétique noir pour tables induction Série 200

GP900001
Poêle Frying-Sensor en inox

GP900002
Poêle Frying-Sensor en inox

GP900003
Poêle Frying-Sensor en inox

Zones de cuisson

2 zones de cuisson Flex Induction 19x21 cm (2200 W, avec Booster 3700 W), combinables en zone 38x21 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).
1 zone induction Ø 24 cm (2200 W, avec Booster 3700 W).
1 zone de cuisson induction Ø 18 cm (1800 W, avec Booster 3100 W).
1 zone de cuisson induction Ø 15 cm (1400 W, avec Booster 2200 W).

Bandeau de commande

Commande Twist-Pad avec bouton magnétique amovible.
Utilisation confortable des commandes grâce au display bicolore (blanc/orange).
Marquage des zones et surfaces de cuisson.
Réglage électronique en 17 positions de cuisson.

Caractéristiques

Fonction Flex pour zones de cuisson rectangulaires.
Fonction Frying-Sensor.
Fonction Booster pour casseroles.
Fonction Booster pour poêles.
Fonction Maintien au chaud.
Chronomètre.
Cuissons programmables jusqu'à 99 minutes.
Minuterie indépendante.
Menu d'options personnalisées.
Régulateur d'énergie.
Contrôle de la ventilation basée sur le réglage de la table de cuisson (avec la hotte compatible).
Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).
La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Sécurité

Interrupteur principal.
Témoin lumineux de mise sous tension.
Détection automatique des casseroles.
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
Sécurité enfants.
Coupure de sécurité.

Conseils d'installation

Uniquement adapté aux ustensiles de cuisine à fond magnétique.
Le Wok WP 400 001 ne peut pas être utilisé avec cet appareil.
Profondeur d'encastrement 55 mm.
Prévoir un plancher intermédiaire.
L'appareil doit être fixé par en-dessous.
Epaisseur du plan de travail pour fixation de l'appareil : 20 - 40 mm.

Caractéristiques

Appellation produit/famille
Foyer en vitrocéramique
Type de construction
Encastrable
Type d'énergie
Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément
5
Système de commandes
Niche d'encastrement (mm)
55 x 780-780 x 490-490
Largeur de l'appareil
804
Dimensions du produit (mm)
55 x 804 x 520
Dimensions du produit emballé (mm)
126 x 953 x 608
Poids net (kg)
18,596
Poids brut (kg)
20,0
Témoin de chaleur résiduelle
Indépendant
Emplacement du bandeau de commande
Devant de la table
Types de commandes extérieures
Matériau de base de la surface
Vitrocéramique
Couleur de la surface
Acier inox, Noir
Couleur du cadre
Acier inox
Certificats de conformité
AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm)
150
Code EAN
4242006267063

Types de consommation et de connexion

Puissance maximum de raccordement électrique (W)
7400
Puissance maxi gaz en W
Intensité (A)
Tension (V)
220-240
Fréquence (Hz)
50; 60

Poids de l'appareil : envir. 19 kg.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale 7,4 kW.
Câble de raccordement 1,5 m sans prise.
Consommation Standby/Display éteint 0,5 W.
Consommation Standby/Internet 2,0 W.
Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.

GAGGENAU

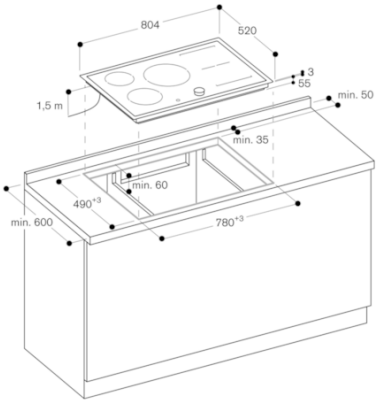
804
520
3
55
1,5 m
min. 50
min. 35
min. 60
490+3
min. 600
780+3