



Autres couleurs disponibles

CMP270101
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm

Accessoires intégrés

- 1 x vis de montage.
- 1 x cuillère pour doser le café moulu.
- 1 x bandes test.
- 1 x réservoir à lait.

CMP270101
Machine à café expresso tout
automatique Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm
Module de commande haut

Porte sans poignée / système de
fermeture douce de la porte
Raccordement direct à l'arrivée et à
l'évacuation d'eau
Résistance de chauffe pour un
café immédiat et une température
d'ébullition de l'eau constante
Technologie "Aroma" permettant de
dégager tout l'arôme du café
Système de nettoyage "Single Portion
Cleaning" après chaque utilisation
Ecran TFT sensitif
Appareil sans bandeau de commande
avec module de commande sur la porte
vitrée
Préparation des boissons par simple
pression sur une touche
Personnalisation des fonctions
Sept possibilités d'éclairage
Contrôle électronique du niveau de
remplissage du lait, de l'eau et du café
en grains permettant un résultat parfait

Types de boissons

- Ristretto / 2 x Ristretto.
- Expresso / 2 x Expresso.
- Expresso Macchiato / 2 x Expresso
Macchiato.
- Café / 2 x Café.
- Americano / 2 x Americano.
- Café au lait / 2 x Café au lait.
- Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
- Cappuccino / 2 x Cappuccino.
- Flat White / 2 x Flat White.
- Mousse de lait / 2 x Mousse de lait.
- Lait chaud / 2 x Lait chaud.
- Eau chaude / 2 x Eau chaude.

Bandeau de commande

Porte avec système de fermeture
douce.
Commande par boutons rotatifs et
écran TFT sensitif.
Affichage texte clair.
Personnalisation des fonctions:
jusqu'à 8 boissons personnalisables et
mémorisables.
Réglage possible de 4 tailles de
boissons, le volume pouvant être
adapté individuellement à la taille de
chaque tasse.
8 niveaux de réglage de l'intensité du
café de très doux à extra fort.
3 niveaux de réglage de la température
du café.
10 niveaux de réglage de la
température de l'eau chaude.
Réglage de 4 niveaux de contenance
pour le café au lait.
Degré de mouture réglable.
Buse de sortie du café réglable en
hauteur de 7 à 15 cm.
Accès facile aux réservoirs d'eau, de
lait et de café en grains situés derrière
la porte.

Caractéristiques

Unité de broyage avec disques en
céramique, sans entretien.
Compartiment séparé pour une 2e
sorte de café moulu.
Pompe à eau, 19 Bar de pression.
Double mouture et double ébullition
pour des boissons extra fortes.
Pour les boissons par 2, double cycle
de mouture et d'ébullition de l'eau.
Distributeur avec système de lait
intégré.
Réservoir à lait en inox,avec isolation,
contenance 0.5 litres.
Eclairage LED intégré.

Caractéristiques
Type de construction
Encastrable
Buse de production de mousse
non
Afficheur digital
non
Sécurité hydraulique
non
Taille des portions
Toutes tasses
Dimensions appareil H x L x P
455 x 590 x 519
Dimensions du produit emballé
540 x 478 x 670
Niche d'encastrement
449 x 558 x 356
Code EAN
4242006263898
Puissance maximum de raccordement électrique
1600
Intensité
10
Tension
220-240
Fréquence
50/60
Type de prise
Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Types de consommation et de
connexion
2021-12-06
Page 1




Réservoir à grains amovible avec
couvercle de protection d'arôme
contenance 500 g, permet de changer
sans effort de type de café en grains.
Ajustement automatique de la quantité
de café moulu.
Réservoir d'eau amovible contenance
2.4 litres.
Affichage électronique pour le
remplacement du filtre à eau.
Fonction eau fraîche pour remplissage
du réservoir d'eau avec de l'eau fraîche.
Contrôle électronique du remplissage
des bacs récupérateurs du marc de
café et d'eau.

Sécurité
Sécurité enfants.
Aquastop.

Nettoyage
Programme automatique de rinçage
lors de la mise en route et de l'arrêt.
Nettoyage automatique par vapeur du
système de lait après chaque boisson.
Programmes automatiques de
nettoyage et de détartrage.
Programme de vidange, pour une
préparation de l'appareil avant
le départ en vacances ou pour le
transport.
La fonction vidange du broyeur
permet d'éliminer les résidus de café
précédents lors du changement de type
de grains de café.
Chambre de compression amovible
pour nettoyage.
Bacs récupérateurs du marc de café et
d'eau lavables au lave-vaisselle.
Mousseur de lait lavable au lave-
vaisselle.

Conseils d'installation
Hauteur d'installation idéale 95 - 145
cm (à partir du sol).
Espace latéral nécessaire de mini.
5 mm entre façade de l'appareil et
panneau d'habillage du meuble.
Distance entre le corps du meuble et la
façade extérieure de la porte : 21 mm.
En cas d'installation dans un angle,
prévoir un espace latéral de chaque
côté.
Angle d'ouverture de porte env. 110°
(de série) - distance latérale de min.
350 mm à respecter par rapport au
mur.
Pour un angle d'ouverture de porte
d'env. 155° - distance latérale de min.
650 mm à respecter par rapport au
mur.
Pour un angle d'ouverture d'env. 92°
- distance latérale de min. 100 mm à
respecter par rapport au mur (pièce
détachée Nr. 00636455).
Installation possible dans niche
standard hauteur 59 cm, directement
au-dessus d'un WS hauteur 14 cm, sans
plancher intermédiaire.
Le tuyau d'évacuation d'eau ne doit en
aucun cas être positionné plus haut
que le bord inférieur de l'appareil,
et au minimum 150 mm plus bas
que l'évacuation d'eau (voir schéma
"Raccordement évacuation d'eau").
Si l'appareil est placé trop loin de
l'évacuation principale (siphon), il faut
adapter le système d'évacuation sur
place (installation selon configuration
de l'habitation).
Le robinet d'arrivée d'eau (1) doit
toujours être accessible; il ne peut pas
être placé derrière l'appareil.
Le tuyau d'évacuation d'eau relié au
siphon (2) doit toujours être accessible
et ne pas être placé derrière l'appareil.
Accessoires spéciaux (à commander
en tant que pièces détachées):
ET-Nr. 17000705 Filtre à eau
ET-Nr. 00311819 Tablettes de
détartrage
ET-Nr. 00311769 Tablettes de nettoyage
ET-Nr. 00636455 Réducteur d'angle
d'ouverture à 92°
ET-Nr. 11015223 Réservoir à grains
avec couvercle

Valeurs de raccordement
Puissance absorbée 1.60 kW.
Câble de raccordement 1.7 m, avec
prise.
Raccordement uniquement à l'eau
froide.

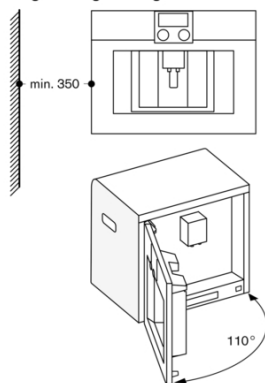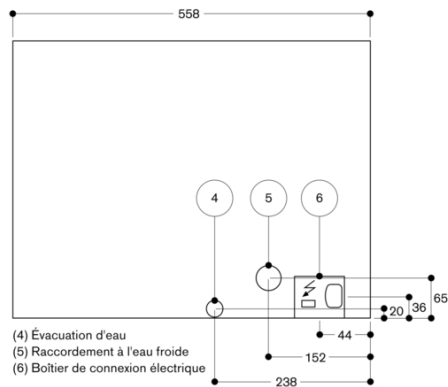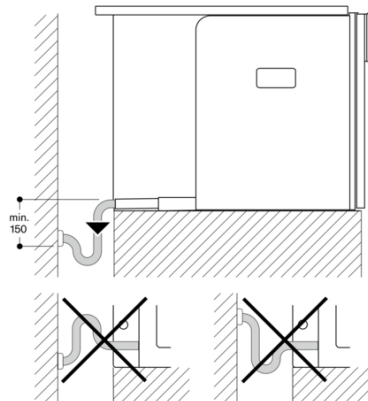

Dans le cas de l'utilisation de la contrainte articulée à 92° (Pièce de rechange N° 00636455), l'espace minimal avec la paroi est de seulement 100 mm.

