Autres couleurs disponibles

CMP270111
Porte plein verre Sérigraphie Metallic Gaggenau
Largeur 60 cm

CMP270131
Porte plein verre Sérigraphie Silver Gaggenau
Largeur 60 cm

Accessoires intégrés

1 x vis de montage.
1 x cuillère pour doser le café moulu.
1 x bandes test.
1 x réservoir à lait.

CMP270111
Machine à café expresso tout automatique Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Metallic Gaggenau
Largeur 60 cm
Module de commande haut

Porte sans poignée / système de fermeture douce de la porte
Raccordement direct à l'arrivée et à l'évacuation d'eau
Résistance de chauffe pour un café immédiat et une température d'ébullition de l'eau constante
Technologie "Aroma" permettant de dégager tout l'arôme du café
Système de nettoyage "Single Portion Cleaning" après chaque utilisation
Ecran TFT sensitif
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
Préparation des boissons par simple pression sur une touche
Personnalisation des fonctions
Sept possibilités d'éclairage
Contrôle électronique du niveau de remplissage du lait, de l'eau et du café en grains permettant un résultat parfait

Types de boissons

Ristretto / 2 x Ristretto.
Expresso / 2 x Expresso.
Expresso Macchiato / 2 x Expresso Macchiato.
Café / 2 x Café.
Americano / 2 x Americano.
Café au lait / 2 x Café au lait.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Mousse de lait / 2 x Mousse de lait.
Lait chaud / 2 x Lait chaud.
Eau chaude / 2 x Eau chaude.

Bandeau de commande

Porte avec système de fermeture douce.
Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.
Affichage texte clair.
Personnalisation des fonctions: jusqu'à 8 boissons personnalisables et mémorisables.
Réglage possible de 4 tailles de boissons, le volume pouvant être adapté individuellement à la taille de chaque tasse.
8 niveaux de réglage de l'intensité du café de très doux à extra fort.
3 niveaux de réglage de la température du café.
10 niveaux de réglage de la température de l'eau chaude.
Réglage de 4 niveaux de contenance pour le café au lait.
Degré de mouture réglable.
Buse de sortie du café réglable en hauteur de 7 à 15 cm.
Accès facile aux réservoirs d'eau, de lait et de café en grains situés derrière la porte.

Caractéristiques

Unité de broyage avec disques en céramique, sans entretien.
Compartiment séparé pour une 2e sorte de café moulu.
Pompe à eau, 19 Bar de pression.
Double mouture et double ébullition pour des boissons extra fortes.
Pour les boissons par 2, double cycle de mouture et d'ébullition de l'eau.
Distributeur avec système de lait intégré.
Réservoir à lait en inox,avec isolation, contenance 0.5 litres.
Eclairage LED intégré.

Caractéristiques

Type de construction
Encastrable

Buse de production de mousse
non

Afficheur digital
non

Sécurité hydraulique
non

Taille des portions
Toutes tasses

Dimensions appareil H x L x P
455 x 590 x 519

Dimensions du produit emballé
540 x 478 x 670

Niche d'encastrement
449 x 558 x 356

Code EAN
4242006263911

Puissance maximum de raccordement électrique
1600

Intensité
10

Tension
220-240

Fréquence
50/60

Type de prise
Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Types de consommation et de connexion

Réservoir à grains amovible avec couvercle de protection d'arôme contenance 500 g, permet de changer sans effort de type de café en grains.
Ajustement automatique de la quantité de café moulu.
Réservoir d'eau amovible contenance 2.4 litres.
Affichage électronique pour le remplacement du filtre à eau.
Fonction eau fraîche pour remplissage du réservoir d'eau avec de l'eau fraîche.
Contrôle électronique du remplissage des bacs récupérateurs du marc de café et d'eau.

Sécurité

Sécurité enfants.
Aquastop.

Nettoyage

Programme automatique de rinçage lors de la mise en route et de l'arrêt.
Nettoyage automatique par vapeur du système de lait après chaque boisson.
Programmes automatiques de nettoyage et de détartrage.
Programme de vidange, pour une préparation de l'appareil avant le départ en vacances ou pour le transport.
La fonction vidange du broyeur permet d'éliminer les résidus de café précédents lors du changement de type de grains de café.
Chambre de compression amovible pour nettoyage.
Bacs récupérateurs du marc de café et d'eau lavables au lave-vaisselle.
Mousseur de lait lavable au lave-vaisselle.

Conseils d'installation

Hauteur d'installation idéale 95 - 145 cm (à partir du sol).
Espace latéral nécessaire de mini. 5 mm entre façade de l'appareil et panneau d'habillage du meuble.
Distance entre le corps du meuble et la façade extérieure de la porte : 21 mm.
En cas d'installation dans un angle, prévoir un espace latéral de chaque côté.
Angle d'ouverture de porte env. 110° (de série) - distance latérale de min. 350 mm à respecter par rapport au mur.
Pour un angle d'ouverture de porte d'env. 155° - distance latérale de min. 650 mm à respecter par rapport au mur.
Pour un angle d'ouverture d'env. 92° - distance latérale de min. 100 mm à respecter par rapport au mur (pièce détachée Nr. 00636455).
Installation possible dans niche standard hauteur 59 cm, directement au-dessus d'un WS hauteur 14 cm, sans plancher intermédiaire.
Le tuyau d'évacuation d'eau ne doit en aucun cas être positionné plus haut que le bord inférieur de l'appareil, et au minimum 150 mm plus bas que l'évacuation d'eau (voir schéma "Raccordement évacuation d'eau").
Si l'appareil est placé trop loin de l'évacuation principale (siphon), il faut adapter le système d'évacuation sur place (installation selon configuration de l'habitation).
Le robinet d'arrivée d'eau (1) doit toujours être accessible; il ne peut pas être placé derrière l'appareil.
Le tuyau d'évacuation d'eau relié au siphon (2) doit toujours être accessible et ne pas être placé derrière l'appareil.
Accessoires spéciaux (à commander en tant que pièces détachées):
ET-Nr. 17000705 Filtre à eau
ET-Nr. 00311819 Tablettes de détartrage
ET-Nr. 00311769 Tablettes de nettoyage
ET-Nr. 00636455 Réducteur d'angle d'ouverture à 92°
ET-Nr. 11015223 Réservoir à grains avec couvercle

Valeurs de raccordement

Puissance absorbée 1.60 kW.
Câble de raccordement 1.7 m, avec prise.
Raccordement uniquement à l'eau froide.

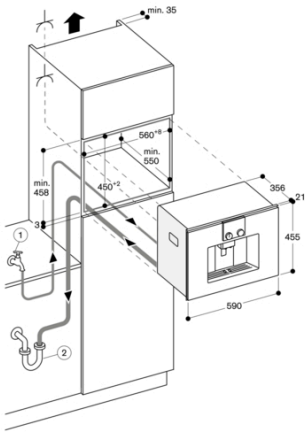

Raccordement d'eaux usées

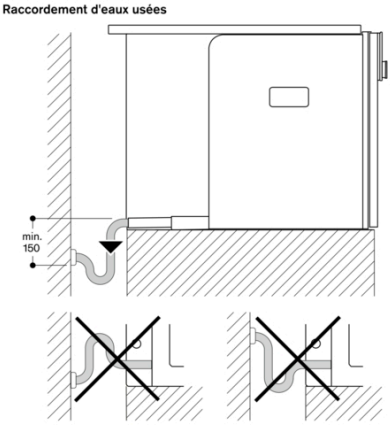

Vue de derrière

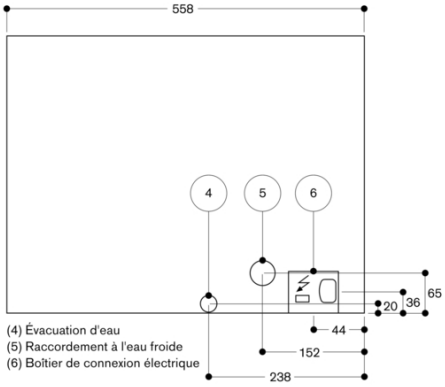

(4) Évacuation d'eau
(5) Raccordement à l'eau froide
(6) Boîtier de connexion électrique

Montage en angle côté gauche

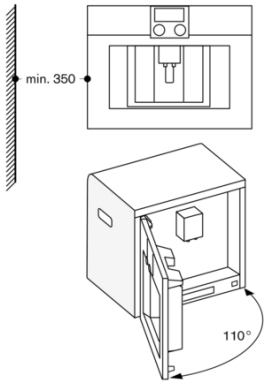

Dans le cas de l'utilisation de la contrainte articulée à 92° (Pièce de rechange N° 00636455), l'espace minimal avec la paroi est de seulement 100 mm.