



CV281110

Accessoires en option

CA282110:

FILTRE CLEANAIR REMPLACEMENT PR
CA282

Accessoires en option

CA282811:

MODULE DE RECYCLAGE POUR CV28x

CA284011:

PIECES CONNEXION EVAC. EXTERIEURE
CV28x

Induction hob with integrated ventilation system 200 series

80 cm

CV281110

Quatre zones de cuisson induction jusqu'à Ø
21cm

Système de ventilation haute performance
intégré dans la table de cuisson

Mise en route et arrêt automatiques du système
de ventilation

Filtre à graisse métallique grande surface avec
fort taux d'absorption des graisses

Moteur silencieux et économe en énergie

Evacuation extérieure ou recyclage

Module de recyclage avec filtre CleanAir :
gainés intégrés dans le meuble bas pour un
gain de place et un remplacement aisé du filtre
Commande par touches sensibles avec
sélection directe de la position

Zones de cuisson

2 zones de cuisson induction Ø 21cm (2200 W,
avec Booster 3700 W), combinables en 2 x Ø
21cm (3600 W, sans fonction Booster).

1 zone de cuisson induction Ø 18 cm (1800 W,
avec Booster 3100 W).

1 zone de cuisson induction Ø 15 cm (1400 W,
avec Booster 2200 W).

Performances du système de ventilation

Puissance et niveau sonore, position
9/Intensive: Puissance d'aspiration selon EN
61591. Puissance acoustique mesurée selon
EN 60704-3. Pression acoustique mesurée
selon EN 60704-2-13. Réduction des odeurs en
recyclage selon EN 61951.

Evacuation extérieure: 551 / 690 m³/h. 70 / 75
dB (A) re 1 pW. 58 / 63 dB (A) re 20 µPa.

Recyclage: 550 / 620 m³/h. 73 / 75 dB (A) re 1
pW. 61 / 63 dB (A) re 20 µPa.

Réduction des odeurs en recyclage de 87 %.

Bandeau de commande

Commande par touches sensibles avec
sélection directe de la position.

Marquage des zones et surfaces de cuisson.

Réglage électronique en 17 positions de
cuisson.

Réglage du système de ventilation avec 9
puissances contrôlées électroniquement et 1
position intensive.

Caractéristiques

Détection automatique des casseroles lors de la
mise sous tension de la table.

Fonction Booster pour casseroles.

Activation automatique du système de ventilation
lors de l'utilisation d'une zone de cuisson.

Fonction Temporisation, 30 min.

Indicateur de saturation du filtre à graisse et du
filtre recyclage CleanAir.

Bac receveur pour filtre à graisse amovible,
lavable au lave-vaisselle.

Couvercle du système de ventilation émaillé,
lavable au lave-vaisselle.

Technologie d'aspiration très efficace, moteur
BLDC.

Flux d'air intérieur optimisé pour un guidage de
la circulation de l'air efficace.

Cuissons programmables jusqu'à 99 minutes.
Minuterie indépendante.

Menu d'options personnalisées.

Régulateur d'énergie.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique A sur une
échelle de A++ à E.

Consommation énergétique 50.8 kWh/an.

Classe d'efficacité d'aspiration A.

Classe d'efficacité d'éclairage -.

Classe d'efficacité du filtre anti-graisse B.

Niveau sonore min. 42 DB / max. 70 DB position
normale.

Sécurité

Interrupteur principal.

Témoin lumineux de mise sous tension.

Détection automatique des casseroles.

Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux

Sécurité enfants.

Coupure de sécurité.

Système de protection anti-débordement à
double niveau, amovible et lavable au
lave-vaisselle.

Détection de présence du filtre à graisse.

Conseils d'installation

Largeur du meuble bas: min. 80 cm.

Profondeur du plan de travail: min. 60 cm avec
 tiroirs raccourcis. A partir de 70 cm, possibilité
d'utiliser la profondeur totale des tiroirs.

Profondeur d'encastrement 204 mm.

Système de conduits évacuation extérieure ou
recyclage à commander séparément en tant
qu'Accessoires en option.

Pièce de connexion pour évacuation extérieure:
gaine plate Ø 150 mm.

En mode évacuation, prévoir l'installation d'un
clapet anti-retour avec une pression d'ouverture
de max. 65 Pa.

Pour une performance optimale en mode
recyclage, prévoir une surface d'au moins 720
cm² pour la circulation de l'air.

Uniquement adapté aux ustensiles de cuisine à
fond magnétique.

L'appareil doit être fixé par en-dessous.

Epaisseur du plan de travail pour fixation de
l'appareil : 20 - 40 mm.

Poids de l'appareil : env. 26.

L'appareil doit rester accessible par en-dessous.

Si le conduit d'une hotte en mode d'évacuation
extérieure est relié au conduit d'évacuation
d'une cheminée ou d'un poêle, le circuit
électrique de la hotte doit être prévu avec une
fonction de sécurité adaptée.


La charge admissible et la stabilité doivent être
assurées par des renforts appropriés, en
particulier dans le cas de plans de travail
minces. Le poids de l'appareil et le poids
supplémentaire des récipients chargés sont à
prendre en considération.

Valeurs de raccordement




Puissance de raccordement totale 6.9 kW.

Câble de raccordement 1.5 m sans prise.

Vue de face CV 28. avec module de recyclage de l'air CA 282 811

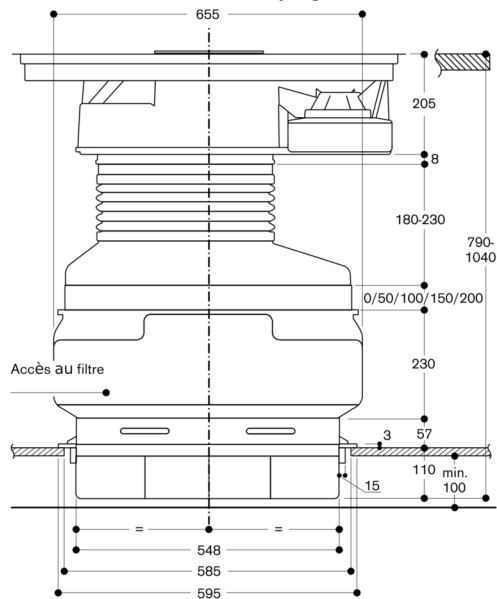

Vue de face CV 28. avec pièce de connexion de la gaine plate CA 284 011

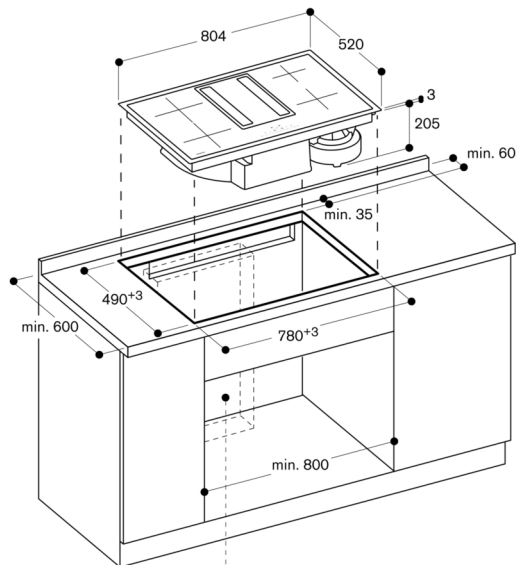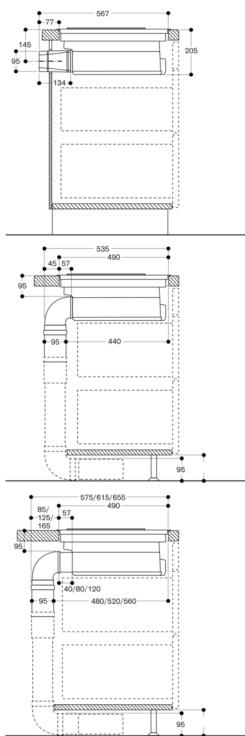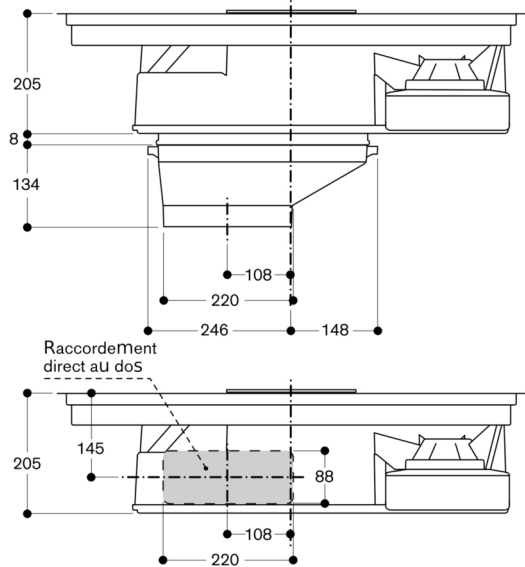

Zone du module de recyclage de l'air ou du conduit.
La position exacte dépend de la profondeur du plan de travail.