



<b>DF260261</b>
<b>Lave-vaisselle Série 200</b>
<b>Tout intégrable</b>

Hauteur 81.5 cm

6 programmes avec Aquasensor et 2 options, Power et Intensif/Délicat: Lavage et séchage en 59 minutes Lavage intensif dans panier inférieur en même temps que protection des verres dans panier supérieur Display TFT pour une utilisation intuitive de toutes les fonctions Time Light : projection du temps restant et de la phase en cours sur le sol Eclairage intérieur lumineux Système d'ouverture de porte Push-to-open pour une intégration parfaite dans les meubles de cuisine sans poignées Très silencieux : 44 dB Aquastop.

#### Bandea de commande

Display TFT avec indication du temps restant ou de l'heure de fin de programme, indicateur du manque de sel ou de liquide de rinçage, voyant de contrôle de l'arrivée d'eau. Commandes par touches sensitives. Touche Info avec conseils d'utilisation. Départ différé jusqu'à 24 heures. Signal visuel et acoustique de fin de programme. Time Light.

#### Caractéristiques techniques

Eclairage intérieur lumineux. Protection des verres. Aqua sensor : optimise les consommations selon le degré de salissure. Sensor de charge. Détection automatique des détergents combinés. Régénération électronique Échangeur thermique Chauffe-eau sous cuve Triple système de filtrage, autonettoyant. Système fermeture douce. Aquastop.

#### Programmes

6 programmes:  
Auto 35°C - 45°C.  
Auto 45°C - 65°C.  
Auto 65°C - 75°C.  
Eco 50°C.  
Rapide 45°C (29 min).  
Prélavage.  
2 options:  
Intensif/Délicat.  
Power.

#### Caractéristiques

Système de paniers flexibles. Panier supérieur:  
Sortie totale.  
Rackmatic sur 3 niveaux, réglable en hauteur jusqu'à 5 cm.  
6 picots d'assiettes rabattables.  
2 étagères rabattables.  
1 étagère à couteaux.  
1 support pour verres.  
Panier inférieur:  
8 picots d'assiettes rabattables.  
2 étagères rabattables.  
Support pour verres.  
Panier à couverts.  
Taille maximale des assiettes (panier supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle hauteur 81,5 cm : 27/25, 24,5/27,5 ou 22/31 cm.  
Capacité de 13 couverts.

#### Consommations

<b>Caractéristiques</b>
<b>Consommation d'eau</b>
9,5
<b>Type de construction</b>
Encastrable
<b>Hauteur avec top</b>
0
<b>Dimensions du produit</b>
815 x 598 x 550
<b>Niche d'encastrement</b>
815-875 x 600 x 550
<b>Profondeur porte ouverte à 90°</b>
1150
<b>Pieds réglables</b>
Oui - tous depuis l'avant uniquement
<b>Réglage maximum de la hauteur des pieds</b>
60
<b>Plinthe réglable</b>
Horizontale et verticale
<b>Poids net</b>
38,830
<b>Poids brut</b>
41,0
<b>Puissance de raccordement</b>
Intensité
10
<b>Tension</b>
220-240
<b>Fréquence</b>
50; 60
<b>Longueur du cordon électrique</b>
175
<b>Type de prise</b>
Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
<b>Longueur du tuyau d'alimentation</b>
165
<b>Longueur du tuyau d'évacuation</b>
190
<b>Code EAN</b>
4242006279509
<b>Nombre de couverts</b>
13
<b>Classe énergétique (2010/30/CE)</b>
<b>Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)</b>
262,00
<b>Consommation énergétique</b>
0,92
<b>Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/CE)</b>
0,50
<b>Consommation énergétique en mode "arrêt" - NOUVEAU (2010/30/CE)</b>
0,50
<b>Consommation d'eau annuelle (l/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE)</b>
2660
<b>Classe d'efficacité de séchage</b>
A
<b>Programme de référence</b>
Eco
<b>Durée du cycle du programme de référence</b>
210
<b>Niveau sonore</b>
44
<b>Type de montage</b>
Intégration total

#### Types de consommation et de connexion

2021-12-03

Page 1

Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de A+++ à D.

A partir de 9.5 l d'eau.

A partir de 0.92 kWh.

Niveau sonore 44 DB (re 1 pW).

#### Conseils d'installation

Pieds réglables en hauteur.

Retrait de socle 100 mm (voir croquis).

Pour l'utilisation du Time Light, prévoir un retrait minimum du socle (40 mm + épaisseur panneau d'habillage).

La hauteur maximale du socle doit être réduite de 30 mm pour permettre une lecture optimale du Time Light.

Réglage des pieds arrières par l'avant.

Poids de la porte jusqu'à 8,5 kg.

Les mesures de la porte dépendent de la hauteur de plinthe des meubles de cuisine.

Installation également possible dans meuble avec poignée. Le système Push-to-open reste actif.

#### Valeurs de raccordement


Câble de raccordement avec prise.

Raccordement à l'eau 3/4".


Possibilité de raccordement à l'eau chaude ou à l'eau froide.

**GAGGENAU**

Hauteur du lave-vaisselle : 81,5 cm

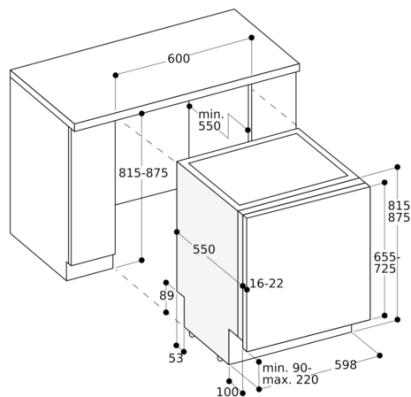

## Dimensions de raccordement pour un lave-vaisselle de 60 cm de large

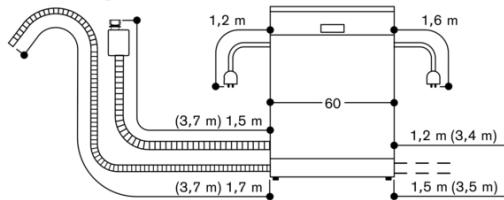

( ) Valeurs avec kit d'extension