



DF264100



1 x diffuseur multijet pour grands plats

DA042030:
ACCESSOIRE PROTECTION COUVERTS EN ARGENT

DA020040:
KIT DE 2 BAGUETTES FINITION INOX LV 45CM

DA021000:
CHARNIERE SUPPORT DE PLINTHE PR LV DF

GZ010011:
RALLONGE POUR AQUA-STOP 2 M

Lave-vaisselle Série 200 45 cm DF264100

Protection optimale des verres délicats grâce à un séchage à basse température avec Zéolite, à la conception du panier et au système d'adoucissement intelligent de l'eau
6 programmes avec Aqua sensor et option Power pour lavage et séchage en 57 minutes
Système de paniers flexibles incluant le tiroir à couverts pour un rangement optimal
Time Light : projection du temps restant et de la phase en cours sur le sol
Eclairage intérieur lumineux
Très silencieux : 44 DB

Bandeau de commande

Display avec affichage du temps restant ou heure de fin de programme, indicateur de manque de sel et de produit de rinçage, voyant de contrôle pour l'arrivée d'eau.
Réduction flexible de la durée du cycle, même durant le fonctionnement d'un cycle.
Fonction de personnalisation permettant de mémoriser les combinaisons personnelles de programmes.
Réduction temporaire du niveau sonore.
Départ différé jusqu'à 24 heures.
Signal visuel et acoustique de fin de programme.
Time Light.

Caractéristiques techniques

Eclairage intérieur lumineux.
Protection des verres grâce à la Zéolite.
Aqua sensor : optimise les consommations selon le degré de salissure.
Sensor de charge.
Détection automatique des détergents combinés.
Régénération électronique.
Échangeur thermique.
Chauffe-eau sous cuve.
Triple système de filtrage, autonettoyant.
Système fermeture douce.
Aquastop.
Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).
La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Programmes

6 programmes:
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C.
Intensif. Eco 50 °C. Rapide 45 °C (29 min.).
Fonction de personnalisation (réglage par défaut: Prélavage).
1 Option:
Power.
Entretien de l'appareil.

Caractéristiques

Système de paniers flexibles.
Tiroir à couverts.
Panier supérieur:
Rackmatic sur 3 niveaux, réglable en hauteur

jusqu'à 5 cm. 3 picots d'assiettes rabattables. 1 étagère rabattable.

Panier inférieur:

4 picots d'assiettes rabattables. 1 étagère rabattable. Support pour verres.

Taille maximale des assiettes (panier supérieur/inférieur)

21/26, 18.5/28.5 ou 16/31 cm respectivement.

Capacité de 10 couverts.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle de A à G.

A partir de 9.5 l d'eau.

A partir de 0.656 kWh.

Niveau sonore 44 DB (re 1 pW).

Conseils d'installation

Pieds réglables en hauteur.

Retrait de socle 100 mm (voir croquis).

Pour l'utilisation du Time Light, prévoir un retrait minimum du socle (40 mm + épaisseur panneau d'habillage).

La hauteur maximale du socle doit être réduite de 30 mm pour permettre une lecture optimale du Time Light.

Réglage des pieds arrières par l'avant.

Poids de la porte jusqu'à 7.5 kg.

Les mesures de la porte dépendent de la hauteur de plinthe des meubles de cuisine.

Valeurs de raccordement

Puissance totale 2.0 kW - 2.4 kW.

Câble de raccordement avec prise.

Raccordement à l'eau avec raccord 3/4 ".

Possibilité de raccordement à l'eau chaude ou à l'eau froide.

Consommation Standby/Internet 2.0 W.

Consommation énergétique appareil non éteint 5.0 W.


Consommation énergétique appareil éteint 0.5 W.

Durée auto-Standby/Internet 2 min.

Durée de veille 10 min.

Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.

Dimensions de raccordement pour un lave-vaisselle de 45 cm de large

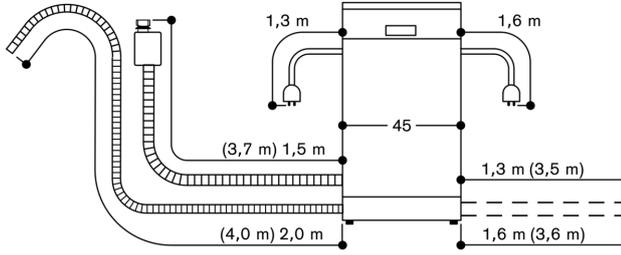

() Valeurs avec kit d'extension

