



#### Autres couleurs disponibles

DF271160F  
Tout intégrable  
Porte à coulisse

#### Accessoires intégrés

1 x diffuseur multijet pour grands plats.

#### Accessoires en option

DA041160  
Tiroir à couverts avec rails qui permettent de coulisser facilement  
DA042030  
Accessoire pour couverts en argent, pour tous les lave-vaisselle

#### Installation Accessories

GZ010011  
Rallonge pour l'arrivée et l'évacuation d'eau (longueur 2 m).

DF271160F  
Lave-vaisselle Série 200  
Tout intégrable  
Porte à coulisse  
Hauteur 86,5 cm



Protection optimale des verres fragiles grâce au séchage basse température avec Zéolite et une gestion intelligente de la dureté de l'eau  
6 programmes avec Aquasensor et 3 options, dont Power et Intensif/Délicat: Lavage et séchage en 57 minutes, Lavage intensif dans panier inférieur en même temps que protection des verres dans panier supérieur  
Système de paniers flexibles avec rails pour coulisement facile sur tous les niveaux  
Display TFT pour une utilisation intuitive de toutes les fonctions  
Éclairage intérieur lumineux  
Système d'ouverture de porte Push-to-open pour une intégration parfaite dans les meubles de cuisine sans poignées  
Très silencieux : 42 DB  
Classe d'efficacité énergétique A+++  
Aquastop.

#### Bandeau de commande

Display TFT avec indication du temps restant ou de l'heure de fin de programme, indicateur du manque de sel ou de liquide de rinçage, voyant de contrôle de l'arrivée d'eau.  
Commandes par touches sensibles.  
Touche info avec conseils d'utilisation.  
Départ différé jusqu'à 24 heures.  
Signal visuel et acoustique de fin de programme.  
Témoign lumineux de fonctionnement : Info Light.

#### Caractéristiques techniques

Éclairage intérieur lumineux.  
Protection des verres grâce à la Zéolite.  
Aqua sensor : optimise les consommations selon le degré de salissure.  
Sensor de charge.  
Détection automatique des détergents combinés.  
Régénération électronique.  
Échangeur thermique.  
Chauffe-eau sous cuve.  
Triple système de filtrage, autonettoyant.  
Système fermeture douce.  
AquaStop.  
Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).  
La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Programmes

6 programmes:  
Auto 35 °C - 45 °C.  
Auto 45 °C - 65 °C.  
Auto 65 °C - 75 °C.  
Eco 50 °C.  
Rapide 45 °C (29 min).  
Prélavage.  
3 Options:  
Intensif.  
Power.  
Demi-charge.

#### Caractéristiques

#### Caractéristiques

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique                           |
| D                                                         |
| Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco |
| 82                                                        |
| Nombre maximum de couverts                                |
| 12                                                        |
| Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle   |
| 9,5                                                       |
| Durée du programme                                        |
| 3:15                                                      |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air                  |
| 42                                                        |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air         |
| B                                                         |
| Type de construction                                      |
| Encastrable                                               |
| Hauteur avec top                                          |
| 0                                                         |
| Dimensions du produit                                     |
| 865 x 598 x 550                                           |
| Niche d'encastrement                                      |
| 865-925 x 600 x 550                                       |
| Certificats de conformité                                 |
| CE, VDE                                                   |
| Profondeur porte ouverte à 90°                            |
| 1200                                                      |
| Pieds réglables                                           |
| Oui - tous depuis l'avant uniquement                      |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds                   |
| 60                                                        |
| Plinthe réglable                                          |
| Horizontale et verticale                                  |
| Poids net                                                 |
| 49,1                                                      |
| Poids brut                                                |
| 51,5                                                      |
| Puissance de raccordement                                 |
| 2400                                                      |
| Intensité                                                 |
| 10                                                        |
| Tension                                                   |
| 220-240                                                   |
| Fréquence                                                 |
| 50; 60                                                    |
| Longueur du cordon électrique                             |
| 175                                                       |
| Type de prise                                             |
| Fiche cont.terre/Gard.fil ter.                            |
| Longueur du tuyau d'alimentation                          |
| 165                                                       |
| Longueur du tuyau d'évacuation                            |
| 190                                                       |
| Code EAN                                                  |
| 4242006288594                                             |
| Type de montage                                           |
| Intégration total                                         |

#### Types de consommation et de connexion

2022-02-27

Page 1

Système de paniers flexibles avec rails pour coulisement facile sur tous les niveaux.

Panier supérieur:

Sortie totale.

Rackmatic sur 3 niveaux, réglable en hauteur jusqu'à 5 cm.

6 picots d'assiettes rabattables.

4 étagères rabattables.

2 supports verres.

Panier à couverts.

Taille maximale des assiettes (panier supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle hauteur 86,5 cm: 29/28, 26.5/30.5 ou 24/34 cm.

Capacité de 12 couverts.

Capacité maximum de 23 verres à vin.

#### Consommations

Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle de A+++ à D.

A partir de 9.5 l d'eau.

A partir de 0.8 kWh.

Niveau sonore 42 DB (re 1 pW).

#### Conseils d'installation

Pieds réglables en hauteur.

Retrait de socle 100 mm (voir croquis).

Réglage des pieds arrières par l'avant.

Poids de la porte jusqu'à 11 kg.

Les mesures de la porte dépendent de la hauteur de plinthe des meubles de cuisine.

Installation également possible dans meuble avec poignée. Le système

Push-to-open reste actif.

#### Valeurs de raccordement

Câble de raccordement avec prise.

Raccordement à l'eau avec raccord 3/4".

Possibilité de raccordement à l'eau chaude ou à l'eau froide.

Consommation Standby/Internet 2.0 W.

Consommation énergétique appareil

non éteint

0.5 W.

Consommation énergétique appareil

éteint

0.5 W.


Durée auto-Standby/Internet 2 min.

Durée de veille 0 min.

Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.

# GAGGENAU

Dimensions de raccordement pour un lave-vaisselle  
 de 60 cm de large

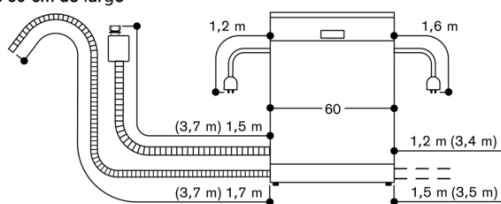

( ) Valeurs avec kit d'extension

Lave-vaisselle plus haut de 86,5 cm avec charnière flexible

