



DF480161F
Lave-vaisselle Série 400
Tout intégrable
Porte à coulisse
Hauteur 81.5 cm

Protection optimale des verres fragiles grâce au séchage basse température avec Zéolite et une gestion intelligente de la dureté de l'eau
8 programmes avec Aquasensor et 6 options, dont Power et Intensif/ Délicat:
Lavage et séchage en 57 minutes
Lavage intensif dans panier inférieur
Système de paniers flexibles montés sur rails qui coulissent sans effort sur tous les niveaux et à fermeture Softclose
Display TFT pour une utilisation intuitive de toutes les fonctions
Eclairage parfait de l'intérieur de la cuve
Système d'ouverture de porte Push-to-open pour une intégration parfaite dans les meubles de cuisine sans poignées
Très silencieux : 43 DB
Classe d'efficacité énergétique A+++
Aquastop avec garantie

Bandeau de commande
 Display TFT avec indication du temps restant ou de l'heure de fin de programme, indicateur du manque de sel ou de liquide de rinçage, voyant de contrôle de l'arrivée d'eau.
 Commandes par touches sensibles. Touche Info avec conseils d'utilisation. Départ différé jusqu'à 24 heures. Signal visuel et acoustique de fin de programme.
 Témoins lumineux de fonctionnement : Info Light.

Caractéristiques techniques
 Eclairage parfait de l'intérieur de la cuve.
 Protection des verres grâce à la Zéolite.
 AquaSensor® : optimise les consommations selon le degré de salissure.
 Sensor de charge.
 Détection automatique des détergents combinés.
 Régénération électronique.
 Echangeur thermique qui protège la vaisselle.
 Chauffe-eau sous cuve.
 Triple système de filtrage, autonettoyant.
 Système fermeture douce.
 Aquastop® avec garantie, sécurité 100% anti-fuite.

Programmes
 8 programmes:
 Auto 35 °C - 45 °C.
 Auto 45 °C - 65 °C.
 Auto 65 °C - 75 °C.
 Intensif 70 °C.
 Normal Eco 50 °C.
 Programme Nuit.
 Rapide 45 °C (29 min.).
 Prélavage.
 6 Options:
 Intensif/Délicat.
 Power.
 Demi-charge.
 Hygiène.
 Extra Dry.
 Energy Save.

Caractéristiques

Caractéristiques
Couleur de l'appareil
 N/A
Matériau de la cuve
 Inox
Top amovible
 non
Hauteur avec top (mm)
 0
Hauteur appareil (mm)
 815
Largeur de l'appareil
 598
Profondeur appareil (mm)
 550
Hauteur produit emballé (mm)
 880
Largeur produit emballé (mm)
 660
Profondeur produit emballé (mm)
 670
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm)
 60
Plinthe réglable
 Horizontale et verticale
Poids net (kg)
 52,270
Poids brut (kg)
 55,0
Couleur de panneau de commande
 Gris
Couleur / matériau du corps
Puissance de raccordement (W)
 2400
Intensité (A)
 10
Tension (V)
 220-240
Fréquence (Hz)
 50; 60
Longueur du cordon électrique (cm)
 175
Type de prise
 Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation (cm)
 165
Longueur du tuyau d'évacuation (cm)
 190
Certificats de conformité
 CE, VDE

Types de consommation et de connexion
Marque
 Gaggenau
Référence Commerciale
 DF480161F
Nombre de couverts
 12
Classe énergétique (2010/30/CE)
 A+++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE)
 230,00
Consommation énergétique (kWh)
 0,80
Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE)
 0,50
Consommation d'eau annuelle (l/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE)
 2660
Classe d'efficacité de séchage
 A
Programme de référence
 Eco
Durée du cycle du programme de référence (min)
 195
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)
 43
Type d'installation
 Intégration total
 2019-09-24
 Page 1

Système de paniers flexibles montés sur rails qui coulissent sans effort sur tous les niveaux et à fermeture Softclose.
 Panier supérieur:
 Sortie totale.
 Rackmatic sur 3 niveaux, réglable en hauteur jusqu'à 5 cm.
 6 picots d'assiettes rabattables.
 4 étagères rabattables.
 2 supports verres.
 Panier inférieur:
 8 picots d'assiettes rabattables.
 2 étagères rabattables.
 Support à verres divisibles.
 Panier à couverts.
 Support pour verres à longs pieds.
 Taille maximale des assiettes (panier supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle hauteur 81,5 cm : 27/25, 24.5/27.5 ou 22/31 cm.
 Capacité de 12 couverts.
 Capacité maximum de 23 verres à vin.

Consommations
 Classe d'efficacité énergétique A+++.
 Consommation d'eau pour le cycle de référence : 9.5 l.
 Consommation électrique pour le cycle de référence : 0.8 kWh.
 Niveau sonore 43dB (A) re 1 pW.

Conseils d'installation
 Pieds réglables en hauteur.
 Retrait de socle 100 mm (voir croquis).
 Réglage des pieds arrière par l'avant.
 Poids de la porte jusqu'à 8,5 kg.
 Les mesures de la porte dépendent de la hauteur de plinthe des meubles de cuisine.
 Installation également possible dans meuble avec poignée. Le système Push-to-open reste actif.
 Pour une installation en hauteur, il faut prévoir des ouvertures pour l'aération entrée d'air et sortie d'air (min. 200 cm²).


Valeurs de raccordement
 Puissance totale 2,4 kW.
 Câble de raccordement avec prise.
 Raccordement à l'eau 3/4".
 Possibilité de raccordement à l'eau chaude ou à l'eau froide.

Autres couleurs disponibles
 DF480161F
 Tout intégrable
 Porte à coulisse

Accessoires intégrés
 1 x diffuseur multijet pour grands plats.
 1 x panier à verres.


Accessoires en option
 DA042030
 Accessoire pour couverts en argent, pour tous les lave-vaisselle

Installation Accessories
 GZ010011
 Rallonge Aqua-Stop (longueur 2 m)

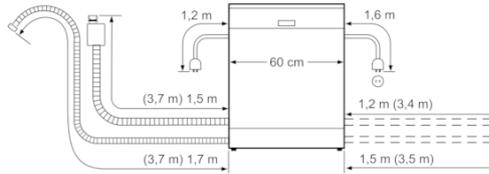

() Werte mit Verlängerungssatz

Dimensions de raccordement pour un lave-vaisselle de 60 cm de large

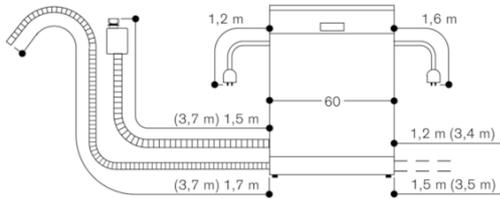

() Valeurs avec kit d'extension

Lave-vaisselle de 81,5 cm de haut doté d'une charnière flexible

