



Autres couleurs disponibles

DF481162

Tout intégrable

Hauteur 86,5 cm

Accessoires intégrés

1 x diffuseur multijet pour grands plats.
1 x panier à verres.

Accessoires en option

DA041160

Tiroir à couverts avec rails qui permettent de coulisser facilement

DA042030

Accessoire pour couverts en argent, pour tous les lave-vaisselle

Installation Accessories

DA021000

Charnière support de plinthe pour tous les lave-vaisselle tout intégrables

GZ010011

Rallonge pour l'arrivée et l'évacuation d'eau (longueur 2 m).

DF481162

Lave-vaisselle Série 400

Tout intégrable

Hauteur 86,5 cm



Protection optimale des verres fragiles grâce au séchage basse température avec Zéolite et une gestion intelligente de la dureté de l'eau
8 programmes avec Aquasensor et 5 options, dont Power et Intensif/Délicat: Lavage et séchage en 57 minutes
Lavage intensif dans panier inférieur en même temps que protection des verres dans panier supérieur
Système de paniers flexibles montés sur rails qui coulissent sans effort sur tous les niveaux et à fermeture Softclose
Display TFT pour une utilisation intuitive de toutes les fonctions
Time Light : projection du temps restant et de la phase en cours sur le sol
Eclairage parfait de l'intérieur de la cuve
Système d'ouverture de porte Push-to-open pour une intégration parfaite dans les meubles de cuisine sans poignées
Très silencieux : 43 DB
Classe d'efficacité énergétique A+++
Aquastop.

Bandeau de commande

Display TFT avec indication du temps restant ou de l'heure de fin de programme, indicateur du manque de sel ou de liquide de rinçage, voyant de contrôle de l'arrivée d'eau.
Commandes par touches sensibles.
Touche Info avec conseils d'utilisation.
Départ différé jusqu'à 24 heures.
Signal visuel et acoustique de fin de programme.
Time Light.

Caractéristiques techniques

Eclairage parfait de l'intérieur de la cuve.
Protection des verres grâce à la Zéolite.
Aqua sensor : optimise les consommations selon le degré de salissure.
Sensor de charge.
Détection automatique des détergents combinés.
Régénération électronique.
Échangeur thermique.
Chauffe-eau sous cuve.
Triple système de filtrage, autonettoyant.
Système fermeture douce.
Aquastop.
Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).
La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Programmes

8 programmes:
Auto 35° C - 45° C.
Auto 45° C - 65° C.
Auto 65° C - 75° C.
Eco 50° C.
Programme Nuit.
Rapide 45° C (29 min.).
Prélavage.
5 Options:
Intensif/Délicat.

Caractéristiques

Classe d'efficacité énergétique

D

Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco

82

Nombre maximum de couverts

12

Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle

9,5

Durée du programme

3:15

Émissions de bruit acoustique dans l'air

43

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air

B

Type de construction

Encastrable

Hauteur avec top

0

Dimensions du produit

865 x 598 x 550

Niche d'encastrement

865-925 x 600 x 550

Certificats de conformité

CE, VDE

Profondeur porte ouverte à 90°

1200

Pieds réglables

Oui - tous depuis l'avant uniquement

Réglage maximum de la hauteur des pieds

60

Plinthe réglable

Horizontale et verticale

Poids net

53,1

Poids brut

55,5

Puissance de raccordement

2400

Intensité

10

Tension

220-240

Fréquence

50; 60

Longueur du cordon électrique

175

Type de prise

Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Longueur du tuyau d'alimentation

165

Longueur du tuyau d'évacuation

190

Code EAN

4242006276850

Type de montage

Intégration total

Types de consommation et de connexion

2022-02-27

Page 1

Caractéristiques

Système de paniers flexibles montés sur rails qui coulissent sans effort sur tous les niveaux et à fermeture Softclose.

Panier supérieur:

Sortie totale.

Rackmatic sur 3 niveaux, réglable en

hauteur jusqu'à 5 cm.

6 picots d'assiettes rabattables.

4 étagères rabattables.

2 supports verres.

Panier à couverts.

Support pour verres à longs pieds.

Taille maximale des assiettes (panier supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle

hauteur 86,5 cm: 29/28, 26,5/30,5 ou 24/34 cm.

Capacité de 12 couverts.

Capacité maximum de 23 verres à vin.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle de A+++ à D.

A partir de 9,5 l d'eau.

A partir de 0,8 kWh.

Niveau sonore 43 DB (re 1 pW).

Conseils d'installation

Pieds réglables en hauteur.

Retrait de socle 100 mm (voir croquis).

Pour l'utilisation du Time Light, prévoir un retrait minimum du socle (40 mm + épaisseur panneau d'habillage).

La hauteur maximale du socle doit être réduite de 30 mm pour permettre une lecture optimale du Time Light.

Réglage des pieds arrières par l'avant.

Poids maximum de l'habillage de la porte : 10 kg.

Les mesures de la porte dépendent de la hauteur de plinthe des meubles de cuisine.

Installation également possible dans meuble avec poignée. Le système Push-to-open reste actif.

Valeurs de raccordement

Câble de raccordement avec prise.

Raccordement à l'eau 3/4".

Possibilité de raccordement à l'eau chaude ou à l'eau froide.

Consommation Standby/Internet 2.0 W.

Consommation énergétique appareil non éteint

0,5 W.

Consommation énergétique appareil éteint


0,5 W.

Durée auto-Standby/Internet 2 min.


Durée de veille 0 min.

Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.

Lave-vaisselle de 86,5 cm de hauteur

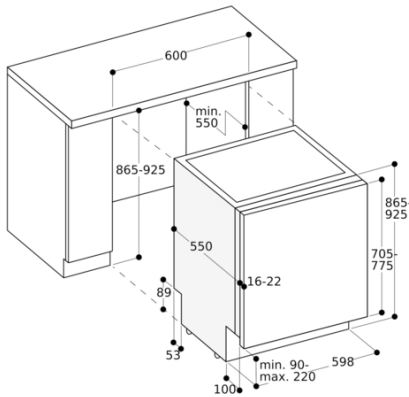

Dimensions de raccordement pour un lave-vaisselle de 60 cm de large

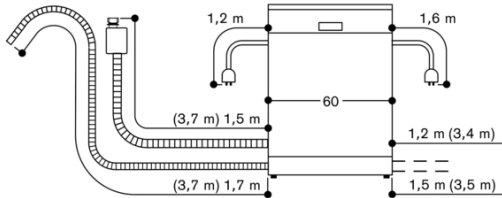

() Valeurs avec kit d'extension