



Autres couleurs disponibles

DI261111
Intégrable
Bandeau Inox

Accessoires intégrés

1 x diffuseur multijet pour grands plats.

Accessoires en option

DA042030
Accessoire pour couverts en argent,
pour tous les lave-vaisselle

Installation Accessories

GZ010011
Rallonge Aqua-Stop (longueur 2 m)

DI261111
Lave-vaisselle Série 200
Intégrable
Bandeau Inox
Hauteur 86,5 cm

Option d'ouverture de porte automatique à la fin du programme pour parfaire le process de séchage hygiénique
6 programmes avec Aquasensor et 4 options, dont Power et Intensif/ Délicat:
Lavage et séchage en 59 minutes
Lavage intensif dans panier inférieur en même temps que protection des verres dans panier supérieur
Système de paniers flexibles avec rails pour coulissement facile sur tous les niveaux
Display TFT pour une utilisation intuitive de toutes les fonctions
Eclairage intérieur lumineux
Très silencieux : 42 DB
Classe d'efficacité énergétique A++
AquaStop avec garantie

Bandeau de commande

Display TFT avec indication du temps restant ou de l'heure de fin de programme, indicateur du manque de sel ou de liquide de rinçage, voyant de contrôle de l'arrivée d'eau.
Commandes par touches sensibles.
Touche Info avec conseils d'utilisation.
Départ différé jusqu'à 24 heures.
Signal visuel et acoustique de fin de programme.

Caractéristiques techniques

Eclairage intérieur lumineux.
Protection des verres.
AquaSensor® : optimise les consommations selon le degré de salissure.
Sensor de charge.
Détection automatique des détergents combinés.
Régénération électronique
Echangeur thermique qui protège la vaisselle
Chauffe-eau sous cuve.
Triple système de filtrage, autonettoyant.
Système fermeture douce.
AquaStop® avec garantie, sécurité 100% anti-fuite.

Programmes

6 programmes:
Auto 35 ° C - 45 ° C.
Auto 45 ° C - 65 ° C.
Auto 65 ° C - 75 ° C.
Eco 50 ° C.
Rapide 45 ° C (29 min).
Prélavage.
4 options:
Intensif/Délicat.
Power.
Demi-charge.
Ouverture automatique de la porte.

Caractéristiques

Système de paniers flexibles avec rails pour coulissement facile sur tous les niveaux.
Panier supérieur:
Sortie totale.
Rackmatic sur 3 niveaux, réglable en hauteur jusqu'à 5 cm.
6 picots d'assiettes rabattables.
4 étagères rabattables.
2 supports verres.
Panier inférieur:
8 picots d'assiettes rabattables.
2 étagères rabattables.
Support à verres divisibles.
Panier à couverts.

Caractéristiques
Couleur de l'appareil
Metallic
Matériau de la cuve
Inox
Top amovible
non
Hauteur avec top (mm)
0
Hauteur appareil (mm)
865
Largeur de l'appareil
598
Profondeur appareil (mm)
573
Hauteur produit emballé (mm)
930
Largeur produit emballé (mm)
660
Profondeur produit emballé (mm)
670
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm)
60
Plinthe réglable
Horizontale et verticale
Poids net (kg)
46,241
Poids brut (kg)
49,0
Couleur de panneau de commande
Acier inoxydable
Couleur / matériau du corps
Laqué
Puissance de raccordement (W)
2400
Intensité (A)
10
Tension (V)
220-240
Fréquence (Hz)
50; 60
Longueur du cordon électrique (cm)
175
Type de prise
Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation (cm)
165
Longueur du tuyau d'évacuation (cm)
190
Certificats de conformité
CE, VDE

Types de consommation et de connexion
Marque
Gaggenau
Référence Commerciale
DI261111
Nombre de couverts
12
Classe énergétique (2010/30/CE)
A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE)
258,00
Consommation énergétique (kWh)
0,90
Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE)
0,50
Consommation d'eau annuelle (l/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE)
2660
Classe d'efficacité de séchage
A
Programme de référence
Eco
Durée du cycle du programme de référence (min)
195
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)
42
Type d'installation
Encastrable
2019-11-08
Page 1

Taille maximale des assiettes (panier supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle hauteur 86,5 cm: 29/28, 26.5/30.5 ou 24/34 cm.
Capacité de 12 couverts.
Capacité maximum de 23 verres à vin.

Consommations

A partir de 9.5 l d'eau.
A partir de 0.9 kWh.
Niveau sonore 42 DB (re 1 pW).


Conseils d'installation

Pieds réglables en hauteur.
Retrait de socle 100 mm (voir croquis).
Réglage des pieds arrières par l'avant.
Poids de la porte jusqu'à 8,5 kg.
Les mesures de la porte dépendent de la hauteur de plinthe des meubles de cuisine.
Pour une installation en hauteur, il faut prévoir des ouvertures pour l'aération entrée d'air et sortie d'air (min. 200 cm²).

Valeurs de raccordement

Puissance totale 2,4 kW.
Câble de raccordement avec prise.
Raccordement à l'eau 3/4".
Possibilité de raccordement à l'eau chaude ou à l'eau froide.

Dimensions de raccordement pour un lave-vaisselle
 de 60 cm de large

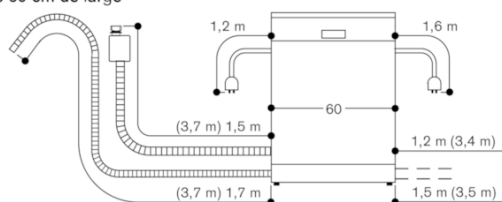

() Valeurs avec kit d'extension

Lave-vaisselle de 86,5 cm de hauteur

