DV061100

tiroir sous vide Série 400
60 x 14 cm
DV061100

– 3 niveaux d'aspiration dans le compartiment, max. 99%
– Intérieur en inox avec sole en verre
– Intégrable dans une niche de meuble hauteur 14 cm

Compartiment Sous Vide hygiénique en inox, hauteur utile maximale de 80 mm
3 niveaux d'aspiration dans le compartiment, max. 99%
3 niveaux d'aspiration hors compartiment, max. 90%
Détection automatique de la connexion pour la mise Sous Vide dans un contenant externe
Fermeture douce

Utilisations

Mise Sous Vide pour cuisson Sous Vide.
Mise Sous Vide pour mariner rapidement et aromatiser.
Mise Sous Vide pour prolonger la durée de conservation.
Mise Sous Vide dans contenants externes.
Mise Sous Vide de liquides dans bouteilles à l'extérieur du compartiment.

Bandeau de commande

Commandes par touches sensitives.

Caractéristiques

Volume utile 7 litres.
Charge maximale 10 kg.
Taille maximale du sac de mise sous vide: l 240 mm x L 350 mm.
3 niveaux de thermo-soudure pour différentes épaisseurs de sacs.
Barre de thermo-soudure, anti-adhérente, amovible.
Couvercle en verre Securit, ouverture automatique après mise sous vide.
Rehausseur pour mise sous vide, 44 mm, intégrable.
Espace utile dans compartiment, L 275 mm x l 210 mm.
Membrane pour éviter le reflux des liquides en cas de mise sous vide dans un contenant externe.
Programme de séchage pour la pompe aspirante.
Fonction alarme.

Conseils d'installation

Attention: prévoir obligatoirement une poignée apposée sur la façade d'habillage ou une poignée intégrée pour permettre l'ouverture de cet appareil.
Epaisseur minimum du panneau d'habillage de la façade: 19 mm.
Largeur du panneau d'habillage de la façade: 590-596 mm.
Hauteur recommandée du panneau d'habillage de la façade: 142-156 mm.
Poids maximal de la façade d'habillage 3 kg.
Espace latéral nécessaire de mini. 5 mm entre façade de l'appareil et panneau d'habillage du meuble.
Installation BS/BM/CM directement au-dessus de DV dans niche de 59 cm, sans plancher intermédiaire.
Installation possible sous le plan de travail ou dans une niche individuelle.
Raccordement électrique possible derrière l'appareil.
Accessoires spéciaux (à commander auprès du service après-vente): Réf. SAV 00578813 sacs de mise sous vide, petit modèle Réf. SAV 00578814 sacs de mise sous vide, grand modèle.

Valeurs de raccordement

Puissance totale : 0.32 kW.
Câble de raccordement 1.50 m, avec prise.

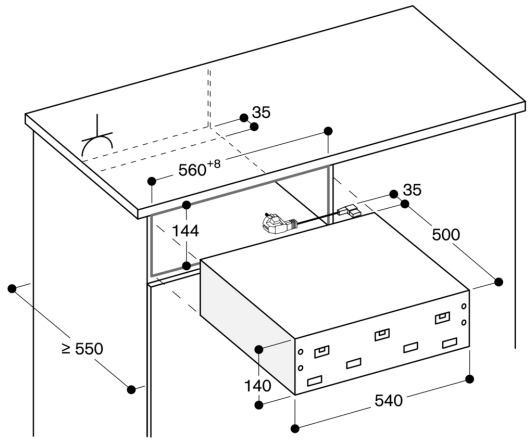

Prise

Mesures en mm