



GW451120

Accessoires en option

BA080670:
SACS PR MISE SOUS VIDE 180X280MM,
100PCS

BA080680:
SACS PR MISE SOUS VIDE 180X350MM,
100PCS

Accessoires en option

tiroir culinaire & chauffant Gaggenau série
Expressive
60 x 14 cm
GW451120

- Ouverture sans poignée grâce à une légère pression, pour plus de confort et de style
- Intérieur en inox et verre pour une hygiène parfaite, un nettoyage sans effort et un design élégant
- Six niveaux de puissance et quatre modes de chauffe garantissent un contrôle constant de la température
- S'intègre parfaitement avec plusieurs appareils Gaggenau, offrant une flexibilité et une esthétique harmonieuse

Highlights

Tiroir sans poignée.
Eclairage intérieur lumineux.
Système d'ouverture Push-to-open.
Intérieur en inox avec sole en verre.
Sélection directe de la température dans une plage de 30 °C à 80 °C.
Egalement pour la cuisson basse température, la fermentation de la pâte, la déshydratation des herbes et des fruits, la décongélation et faire fondre du chocolat.

Modes de cuisson

Préchauffage de petits contenants pour boissons.
Préchauffer la vaisselle.
Maintien au chaud.
Cuisson basse température.
Contrôle direct de la température.
Fonction de personnalisation via Home Connect.
16 programmes additionnels via Home Connect.

Bandeau de commande

Commandes par touches sensibles.

Caractéristiques

Volume utile 20 litres.
Capacité: vaisselle pour 6 personnes incluant des assiettes de ø 27 cm et des bols à soupe, des bols supplémentaires et un plat de service selon taille.
Charge maximale 25 kg.
Dimensions intérieures utiles:
L548 mm x H 92 mm x P 410 mm.
Système de chauffe assurant une répartition homogène de la chaleur et une température constante dans la cavité.
Indicateur de fonctionnement, visible sur le cadre.
Sole en verre de sécurité.

Fonctions numériques

Programmes supplémentaires et recettes.
Contrôle et commande à distance.
Fonction Timer.


Conseils d'installation

Prévoir une niche sans paroi arrière.
Dépassement de la façade de l'appareil par rapport au corps du meuble: 42 mm.
Installation de GO/GS/GM/GC directement au-dessus du tiroir sans plancher intermédiaire.
L'installation directement au-dessus d'un lave-vaisselle n'est pas autorisée.

La prise de raccordement doit être accessible et située en dehors de la niche d'encastrement.
Raccordement électrique possible derrière l'appareil.

Valeurs de raccordement

Puissance totale : 0.82 kW.
Câble de raccordement 1.75 m, avec prise.

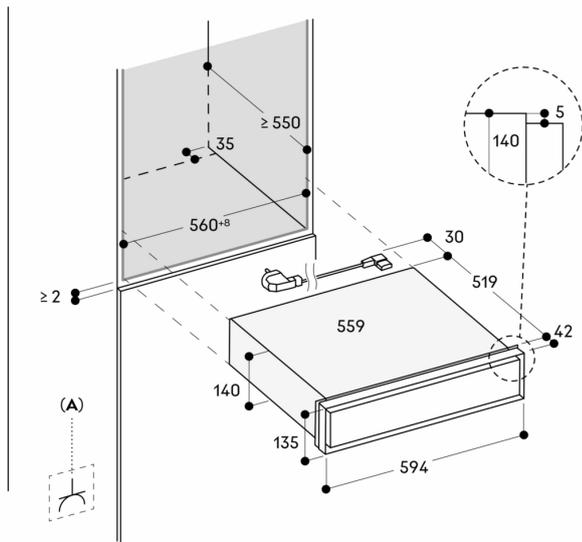

A: Branchement électrique accessible

Mesures en mm