



RB492304

Combiné Réfrigérateur-Congélateur Vario Série 400

Zone fraîcheur proche de 0°C

Tout intégrable

Largeur de la niche 91.4 cm, Hauteur de la niche 213.4 cm

Zone réfrigération avec 1 seule porte et zone congélation avec tiroir coulissant entièrement extractible



Intérieur tout inox avec éléments de rangement en Aluminium massif Anthracite
Éclairage blanc chaud grâce aux Spots LED anti-éblouissement
Ouverture de porte assistée:
1. Fonction Push-to-open pour les habillages de porte sans poignée
2. Fonction Pull-to-open pour faciliter l'ouverture des portes d'habillage avec poignée.
Contre-porte plane en inox, sur toute la surface
Système de rails presque invisible, pour un positionnement flexible des étagères et balconnets de la contre-porte
Balconnets de la contre-porte en Aluminium massif Anthracite
Un tiroir fraîcheur proche de 0°C avec réglage manuel de la température et un tiroir fraîcheur avec réglage manuel de l'humidité
Fabrique de glace intégrée avec raccordement direct à l'eau
Tiroir de congélation totalement extractible avec séparation pratique en Anthracite
Ecran TFT sensitif
Volume net total 521 litres

Bandeau de commande
Réglage Ecran TFT sensitif.
Affichage texte clair.

Caractéristiques techniques
Répartition dynamique du froid.
Dégivrage automatique par évaporation.
Filtre à air à charbon actif.
Système de fermeture de porte amortie.
Mode Repos, certifié Star-K.
Lors de l'activation du mode Repos, la porte et le tiroir de l'appareil peuvent uniquement être ouverts avec une poignée située sur l'habillage de porte.
Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.
Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).
La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Réfrigérateur
Système No-Frost avec Super Réfrigération.
Température réglable de +2°C à +8°C.
3 tablettes en verre de sécurité, verre blanc, dont 2 réglables en hauteur.
4 Spots LED brillants, éclairage blanc chaud anti-éblouissement, dans partie réfrigération et tiroir de congélation.
Contre-porte plane en inox avec système de rails pour un positionnement totalement flexible des balconnets de contre-porte.
3 compartiments réglables en hauteur dans la contre-porte, dont 1 particulièrement profond.
Volume net 347 litres.

Zone fraîcheur proche de 0°C
1 tiroir fraîcheur proche de 0°C totalement extractible avec façade transparente, éclairé.
Système de fermeture amortie.
Température réglable manuellement.
Idéal pour viande, poisson et volaille.

Caractéristiques

Classe d'efficacité énergétique

E

Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an

326

Somme des volumes des compartiments de congélation

166

Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables

389

Émissions de bruit acoustique dans l'air

42

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air

Type de construction

Encastrable

Porte habillable

impossible

Hauteur

2125

Largeur appareil

908

Profondeur appareil

608

Niche d'encastrement

2134.0 x 914.0 x 610

Poids net

214,200

Puissance de raccordement

300

Intensité

10

Charnière de porte

Droite réversible

Tension

220-240

Fréquence

50-60

Certificats de conformité

CE, VDE

Longueur du cordon électrique

300

Autonomie en cas de coupure de courant (h)

17

Nombre de compresseurs

2

Nombre de circuit de froid

2

Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur

Oui

Porte réversible

Oui

Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur

2

Clayettes spéciales bouteille

non

Capacité du réservoir d'eau

Code EAN

4242006262105

Marque

Gaggenau

Référence Commerciale

RB492304

Froid ventilé

Type d'installation

Types de consommation et de connexion

2021-12-09

Page 1

Volume net 34 litres.

Zone fraîcheur

1 tiroir fraîcheur totalement extractible avec façade transparente, éclairé.
Réglage manuel de l'humidité.
Idéal pour fruits et légumes.

Congélateur

Technologie No-Frost avec Super Congélation jusqu'à -30°C.
Température réglable de -14°C à -24°C.
Compartiment congélateur 4 étoiles.
Capacité de congélation 16 kg en 24 h.
Autonomie de 17 h en cas de coupure de courant.
2 tiroirs intérieurs totalement extractibles.
Éclairage intérieur par 2 Sports LED, éclairage blanc chaud.
Volume net 140 litres.

Fabrique de glace.

Intégrée dans le compartiment congélateur, raccordement direct à l'eau.
Filtre à particules pour l'arrivée d'eau, intégré dans la grille de ventilation.
Arrêt séparé de la fabrique de glace.
Production de glaçons, environ 1.6 kg/24 h.
Bac à glaçons amovible pour une réserve d'environ 3 kg.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle de A+++ à D.
Consommation d'énergie 347 kWh/an.
Niveau sonore 42 DB (re 1 pW).

Conseils d'installation

Charnière pantographe.
Charnières à droite, réversibles.
Angle d'ouverture de porte 115°, peut être bloqué à 90°.
Poids maxi. de l'habillage de porte: Porte 47 kg.
Tiroir 10 kg.
Vanne d'arrêt du raccordement à l'eau doit être placée à côté de l'appareil et rester accessible.
Si la pression de l'eau est supérieure à 0,8 MPa (8 bar), installer une soupape de limitation de pression entre le robinet d'arrivée d'eau et le tuyau.

Valeurs de raccordement

Puissance totale absorbée : 0.300 kW.
Câble de raccordement 3.0 m avec prise.
Raccordement à l'eau.
Tuyau d'arrivée d'eau 2.0 m avec connexion 3/4".
Pression d'eau de 2 à 8 Bar.

GAGGENAU

RB492304

Combiné Réfrigérateur-Congélateur
Vario Série 400

Zone fraîcheur proche de 0°C

Tout intégrable


Largeur de la niche 91.4 cm, Hauteur
de la niche 213.4 cm

Zone réfrigération avec 1 seule porte et
zone congélation avec tiroir coulissant
entièrement extractible

2021-12-09


Page 2

Ecart mural RB 492/RY 492

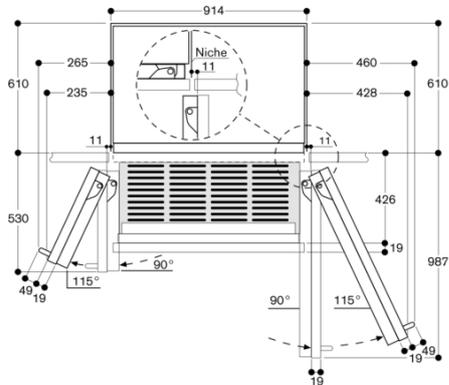


Le schéma suppose une épaisseur de partie frontale de 19 mm
et une hauteur de 49 mm pour la poignée du meuble Gaggenau.

Angle d'ouverture de porte

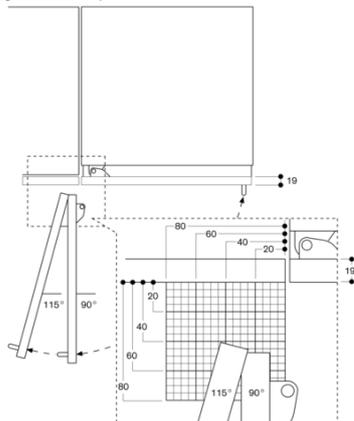


La course de la charnière et les distances en résultant par rapport au meuble
avoisinant et aux poignées du meuble sont indiquées sur le schéma en fonction
de l'épaisseur de la partie frontale. Sur ce schéma, l'épaisseur de la partie
frontale utilisée est de 19 mm.

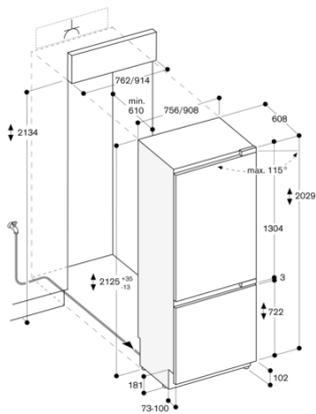


Les dimensions maximales de la façade de la porte comprennent
un entrebaillement de 3 mm.

Détail plinthe

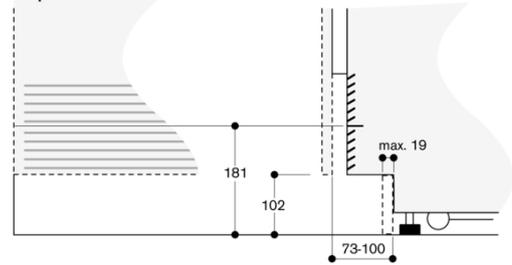

En se référant à la hauteur standard de l'appareil, la hauteur de la plinthe
s'élève à 102 mm. L'épaisseur maximale de la plinthe est de 19 mm.

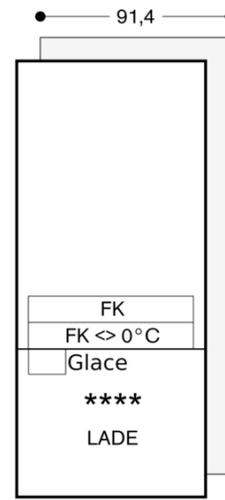

GAGGENAU