



RC200203



1 x casier à oeufs

RA430100:  
BOITE DE STOCKAGE AVEC COUVERCLE,  
ANTHR.

Réfrigérateur sous-plan intégrable Série 200  
82 x 60 cm, Charnières pantographes SoftClose  
RC200203

- Eclairage blanc chaud grâce aux Spots LED anti-éblouissement
- Système Softclose : fermeture douce et silencieuse de la porte
- Compartiments profilé aluminium dans la contre-porte
- Tablettes en verre de sécurité, réglables en hauteur
- Combinable avec le congélateur RF 200 (Side-by-Side)

Système Softclose : fermeture douce et silencieuse de la porte  
Volume utile 137 litres

#### Caractéristiques techniques

Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.

Système de fermeture Softclose de la porte à partir d'un angle d'ouverture de 20°.

#### Réfrigérateur

3 tablettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur.

1 tiroir coulissant.

1 bac à légumes.

1 grand compartiment pour bouteilles dans la contre-porte.

2 compartiments dans la contre-porte.

Eclairage intérieur lumineux LED.

Volume utile 137 litres.

#### Consommations

Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle de A à G.

Consommation énergétique 114 kWh/an.

Niveau sonore 38 DB (A) re 1 pW.

#### Conseils d'installation

Charnière pantographe.

Charnières à droite, réversibles.

Angle d'ouverture de porte 115°, peut être bloqué à 90°.

Poids maxi. de l'habillage de porte 19 kg.

Pieds réglables en hauteur.

Hauteur du socle réglable: de 100 - 170 mm pour hauteur de niche 820 mm.

Hauteur du socle réglable: de 150 - 220 mm pour hauteur de niche 870 mm.


La grille d'aération livrée doit être utilisée.

La prise doit être prévue en dehors de la niche.

#### Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale 0.09 kW.

Câble de raccordement 2.3 m avec prise.

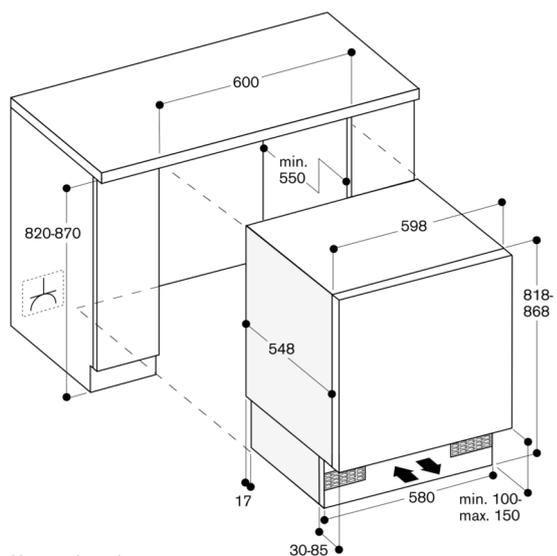

Hauteur de socle :  
 - 100 mm pour une hauteur d'encastrement de 820 mm  
 - 150 mm pour une hauteur d'encastrement de 870 mm

