



RC289300



Accessoires intégrés

2 x casier à oeufs

Accessoires en option

RA238030:
PRESENTOIR PR BOUTEILLE BOIS
D'ERABLE x1

RA260000:
KIT CHARNIERE PR HABILLAGE MAX27KG
178CM

RA430100:
BOITE DE STOCKAGE AVEC COUVERCLE,
ANTHR.

Accessoire d'installation

Réfrigérateur Vario Série 200 177.5 x 56 cm, soft close flat hinge RC289300

Intérieur avec des éléments en aluminium Gaggenua Light Bronze, assemblés avec précision
Tablettes et tiroirs extractibles
Concept d'éclairage optimal
3 zones climatiques dont 3 tiroirs fraîcheur proche de 0°C
Étagères en verre de sécurité avec profilé aluminium massif, extractibles, et réglables en hauteur
Combinaison possible en configuration Side-by-Side avec le congélateur RF 287
Système Softclose : fermeture douce et silencieuse de la porte
Couissant télescopique sortie totale avec système de fermeture amorti pour une fermeture douce et contrôlée des tiroirs
Présentoir pour bouteille individuelle en bois d'érable avec connecteur magnétique intégré
Volume utile 289 litres

Bandeau de commande

Contrôle électronique de la température avec affichage digital.
Touches sensibles.

Caractéristiques techniques

Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.
Système de fermeture Softclose de la porte à partir d'un angle d'ouverture de 20°.
Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.
Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).
La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Réfrigérateur

Super Réfrigération.
Température réglable de +3°C à +8°C.
7 tablettes en verre de sécurité, réglables en hauteur, dont 1 entièrement extractible.
1 étagère en verre blanc satiné.
2 présentoirs pour bouteille individuelle en bois d'érable massif huilé, avec connecteur magnétique intégré et possibilité de placer jusqu'à 5 présentoirs par étagère.
Possibilité de placer 9 bouteilles maximum sur une étagère avec 5 présentoirs individuels (bouteilles standard de 0,75 l).
Les présentoirs individuels de bouteille sont également adapté aux bouteilles de champagne et aux magnums.
1 grand balconnet en aluminium pour bouteilles dans la contre-porte.
4 balconnets en aluminium dans la contre-porte.
Éclairage intérieur blanc chaud (3500 K) avec éléments d'éclairage anti-éblouissement intégrés latéralement.
Volume utile 206 litres.

Zone fraîcheur proche de 0°C

Tiroirs avec poignées en aluminium et face avant du tiroir avec un dégradé givré.

1 tiroir fraîcheur proche de 0° éclairé, entièrement extractible.
Réglage manuel de l'humidité.
Idéal pour fruits et légumes.
2 tiroirs fraîcheur proche de 0° éclairés, entièrement extractibles.
Idéal pour viande, poisson et volaille.
Volume utile 83 litres.

Consommations


Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle de A à G.
Consommation énergétique 120 kWh/an.
Niveau sonore 36 DB (A) re 1 pW.

Conseils d'installation

Charnière pantographe.
Charnières à droite, réversibles.
Angle d'ouverture de porte 115°, peut être bloqué à 90°.
Poids maxi. de l'habillage de la porte 22 kg.
Pour une installation en Side-by-Side, chaque appareil doit être installé dans sa propre niche.

Valeurs de raccordement

Puissance totale absorbée : 0.090 kW.
Câble de raccordement 2.3 m avec prise.

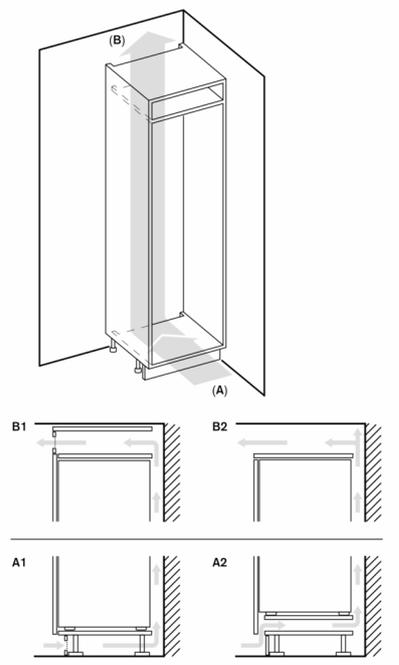

A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$; options d'apport d'air supplémentaire A1 ou A2
 B: Sortie d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$; options de ventilation B1 ou B2

