



Autres couleurs disponibles

RC472301
Avec zone fraîcheur proche de 0°C
Tout intégré

Accessoires intégrés

1 x casier à oeufs avec couvercle.

Required installation accessories

RA460000
Accessoire d'installation pour montage "Side-by-Side". Nécessaire lors d'une installation avec les poignées au centre. N'est pas nécessaire si l'espace entre les 2 appareils est supérieur à 160 mm. Livré de série avec les RF et RW.

RA460011
Feuille thermique pour montage de 2 appareils "côte à côte", poignée contre charnière ou charnière contre charnière. N'est pas nécessaire si l'espace entre les 2 appareils est supérieur à 160 mm.

Installation Accessories

RA421710
Porte inox avec poignée
RA425110
Poignée longue, inox

RA460020
Baguette de connexion verticale pour 2 panneaux d'habillage (pour une symétrie visuelle parfaite).

RA460040
Protège-doigts pour habillages de porte extra-longs

RA461714
Grille de ventilation inox

RC472301
Réfrigérateur Vario Série 400
Avec zone fraîcheur proche de 0°C
Tout intégré
Largeur de la niche 76.2 cm, Hauteur de la niche 213.4 cm

Intérieur inox
Concept d'éclairage luxueux
Compartiments dans la contre-porte en aluminium massif
Volume net total 479 litres
Régulation de la température dans le tiroir fraîcheur de 0°C à 3°C
Une tablette en verre motorisée, réglable même chargée
Classe d'efficacité énergétique A+

Bandeau de commande

Contrôle électronique de la température avec affichage digital.

Caractéristiques techniques

Réfrigération dynamique par Multi-Air-Flow.
Dégivrage automatique par évaporation.
Filtre à air à charbon actif.
Mode Repos, certifié Star-K.
Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

Réfrigérateur

Volume net 413 litres.
Système No-Frost avec Super Réfrigération.
Température réglable de +2°C à +8°C.
4 tablettes en verre de sécurité, dont 1 motorisée et 2 réglables manuellement.
2 tiroirs sortie totale avec façade transparente, dont 1 haut et 1 bas.
Éclairage intérieur luxueux avec éléments d'éclairage latéraux.
3 compartiments réglables en hauteur dans la contre-porte, dont 1 particulièrement profond.
1 compartiment dans la contre-porte avec clapet transparent.

Zone fraîcheur proche de 0°C

Volume net 66 litres.
Contrôle automatique indépendant de la température, réglable pour poissons, viandes ou légumes.
1 grand tiroir coulissant avec façade transparente et éclairage intégré.

Consommations

Consommation d'énergie 182 kWh/an.
Niveau sonore 40 DB (re 1 pW).

Conseils d'installation

Charnière pantographe.
Charnières à droite, réversibles.
Angle d'ouverture de porte 115°, peut être bloqué à 90°.
Poids max. du panneau de la porte : 21 kg.

Valeurs de raccordement

Puissance totale absorbée : 0,311 kW.
Câble de raccordement 3,0 m avec prise.


Caractéristiques

Type de construction
Encastrable
Porte habillable
impossible
Hauteur (mm)
2125
Largeur appareil (mm)
756
Profondeur appareil (mm)
608
Niche d'encastrement (mm)
2134.0 x 762.0 x 610
Poids net (kg)
175,456
Puissance de raccordement (W)
311
Intensité (A)
10
Charnière de la porte
Droite réversible
Tension (V)
220-240
Fréquence (Hz)
50
Certificats de conformité
CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm)
300
Classe énergétique
Consommation énergétique (kWh)
Consommation d'énergie annuelle (kWh)
Capacité nette du réfrigérateur (l)
Capacité nette du congélateur (l)
Pouvoir de congélation (kg)
Autonomie en cas de coupure de courant (h)
Nombre de compresseurs
1
Nombre de circuit de froid
1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur
Oui
Porte réversible
Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur
3
Clayettes spéciales bouteille
non
Capacité du réservoir d'eau (l)
Code EAN
4242006217549


Types de consommation et de connexion

Marque
Gaggenua
Référence Commerciale
RC472301
Classe énergétique (2010/30/CE)
A+
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE)
182,00
Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC)
479
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC)
0
Froid ventilé
Réfrigérateur et congélateur
Autonomie (h)
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC)
0
Classe climatique
SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)
40
Type d'installation
N/A


2019-05-18
Page 1

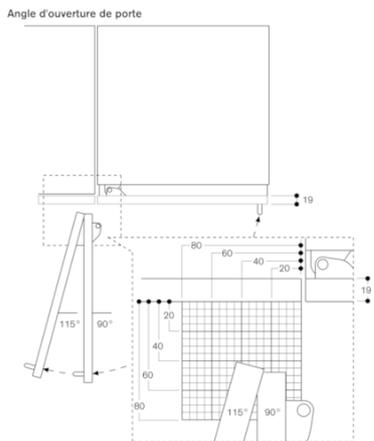

La course de la charnière et les distances en résultant par rapport au meuble avoisinant et aux poignées du meuble sont indiquées sur le schéma en fonction de l'épaisseur de la partie frontale. Sur ce schéma, l'épaisseur de la partie frontale utilisée est de 19 mm.

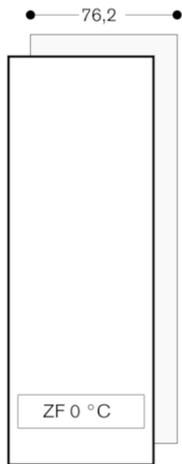


Ecart mural RB 472/RC/RF/RW

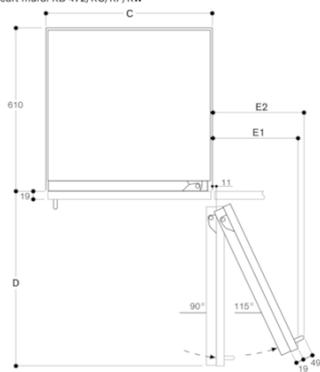

Largeur de la niche		Ecart mural	
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	363 mm	395 mm

Le schéma suppose une épaisseur de partie frontale de 19 mm et une hauteur de 49 mm pour la poignée du meuble Gaggenau.

Détail plinthe

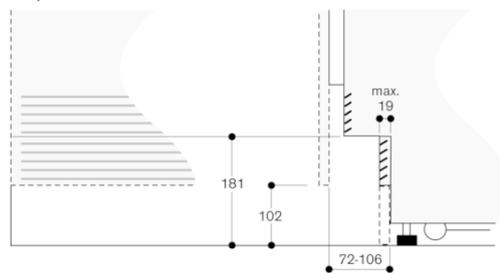

Par rapport à la hauteur standard de l'appareil, la hauteur de la plinthe est de 102 mm. Epaisseur maximale de la plinthe 19 mm.