



RC472304



RA430100:
BOITE DE STOCKAGE AVEC COUVERCLE,
ANTHR.

RA421710:
PANNEAU PORTE INOX AVEC POIGNEE 76,2
CM

RA423140:
BAGUETTE LATERALE DE
RECOUVERTEMENT, LONGUE

RA425110:
POIGNEE LONGUE INOX 1131 MM

RA428710:
PANNEAU PORTE INOX SANS POIGNEE
76,2CM

RA460000:
KIT INSTALLATION SYDE BY SIDE FROID 400

RA460013:
FEUILLE THERMIQUE PR INSTAL. COTE A
COTE

RA460020:
BAGUETTES CONNEXION VERTICALE 2
HABILLAG

RA464711:
GRILLE VENTIL. INOX SANS FILTRE 76,2CM

Réfrigérateur Vario Série 400
212.5 x 75.6 cm, Charnières pantographes
SoftClose
RC472304

Intérieur tout inox avec éléments de rangement
en Aluminium massif Anthracite
Eclairage blanc chaud grâce aux Spots LED
anti-éblouissement

Ouverture de porte assistée:

1. Fonction Push-to-open pour les habillages de
porte sans poignée 2. Fonction Pull-to-open
pour faciliter l'ouverture des portes d'habillage
avec poignée.

Les tiroirs des RC et RF sont placés à la même
hauteur. En cas d'installation en Side-by-Side,
les tablettes en verre et les balconnets de
contre-porte peuvent être placés au même
niveau pour un alignement parfait.

Contre-porte plane en inox, sur toute la surface
Système de rails presque invisible, pour un
positionnement flexible des étagères et
balconnets de la contre-porte

Balconnets de la contre-porte en Aluminium
massif Anthracite

1 tiroir Fraîcheur proche de 0°C avec réglage
de la température de -1°C à +3°C et 1 tiroir
Fraîcheur avec réglage manuel de l'humidité
Ecran TFT sensitif

Volume net total 463 litres

Bandeau de commande

Réglage Ecran TFT sensitif.
Affichage texte clair.

Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.
Dégivrage automatique avec évaporation de
l'eau.

Filtre à air à charbon actif.
Système de fermeture de porte amortie.
Mode Repos, certifié Star-K.

Lors de l'activation du mode Repos, les portes
de l'appareil peuvent uniquement être ouvertes
avec une poignée située sur l'habillage de porte.

Alarme en cas de porte ouverte ou de
dysfonctionnement.

Module WIFI intégré pour les services mode
Digital (Home Connect).

La disponibilité de la fonction Home Connect
dépend de la fonctionnalité des services Home
Connect dans le pays respectif. Les services
Home Connect ne sont pas disponibles dans
tous les pays. Plus d'informations sur:
www.home-connect.com.

Réfrigérateur

Système No-Frost avec Super Réfrigération.
Température réglable de +2°C à +8°C.

4 tablettes en verre de sécurité, verre blanc,
dont 3 réglables en hauteur.

1 tiroir bas, totalement extractible avec façade
transparente.

Contre-porte plane en inox avec système de rails
pour un positionnement totalement flexible des
balconnets de contre-porte.

4 compartiments dans la contre-porte, dont 1
particulièrement profond.

Volume net 416 litres.

Zone fraîcheur proche de 0°C

1 grand tiroir Fraîcheur proche de 0°C

totalement extractible, avec façade transparente
et éclairage.

Système de fermeture amortie.

Contrôle de la température via l'écran TFT
central, réglage de la température de -1°C à
+3°C.

Idéal pour viande, poisson et volaille.

Volume net 47 litres.

Zone fraîcheur

1 tiroir fraîcheur totalement extractible avec
façade transparente, éclairé.

Réglage manuel de l'humidité.

Idéal pour fruits et légumes.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique A++ sur une
échelle de A+++ à D.

Consommation d'énergie 141 kWh/an.

Niveau sonore 40 DB (re 1 pW).

Conseils d'installation

Charnière pantographe.

Charnières à droite, réversibles.

Angle d'ouverture de porte 115°, peut être
bloqué à 90°.


Poids maxi. de l'habillage de porte 24 kg.

Valeurs de raccordement


Puissance totale absorbée : 0.300 kW.

Câble de raccordement 3.0 m avec prise.

Angle d'ouverture de porte

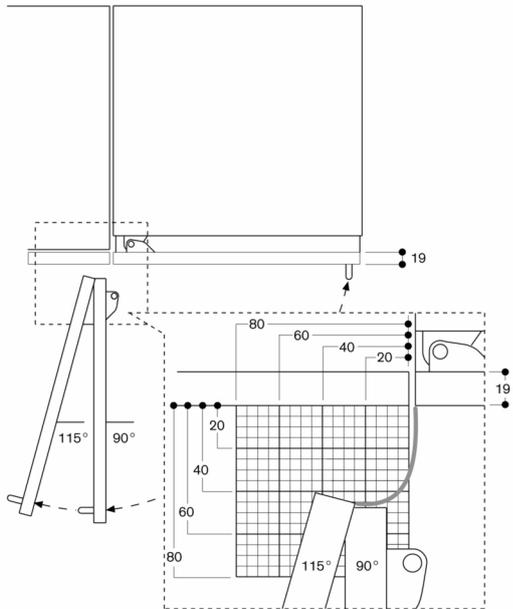


La course de la charnière et les distances en résultant par rapport au meuble avoisinant et aux poignées du meuble sont indiquées sur le schéma en fonction de l'épaisseur de la partie frontale. Sur ce schéma, l'épaisseur de la partie frontale utilisée est de 19 mm.

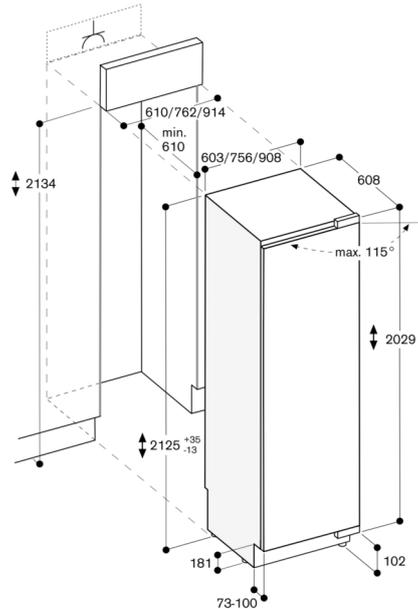

Les dimensions maximales de la façade de la porte comprennent un entrebaillement de 3 mm.


Distance du mur RB 472/RC/RF/RW

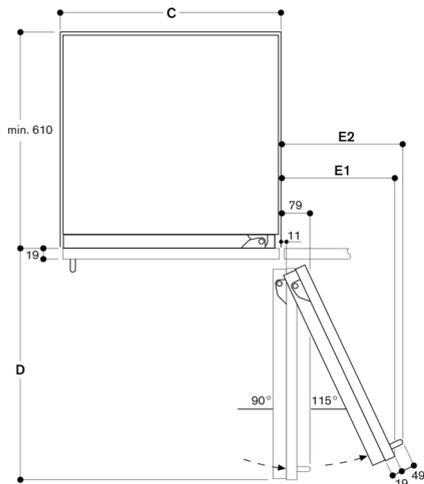

Largeur de la niche			
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Le schéma prend en compte une épaisseur de la façade du meuble de 19 mm ainsi qu'une hauteur de poigné du meuble Gaggenau de 49 mm.

Détail plinthe

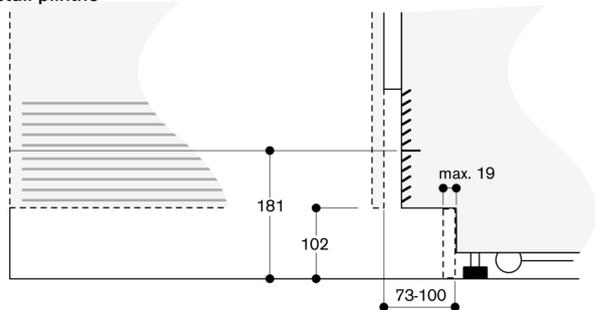

En se référant à la hauteur standard de l'appareil, la hauteur de la plinthe s'élève à 102 mm. L'épaisseur maximale de la plinthe est de 19 mm.

