



RC492304



Accessoires en option

RA430100:  
BOITE DE STOCKAGE AVEC COUVERCLE,  
ANTHR.

Accessoires en option

RA421911:  
PANNEAU PORTE INOX AVEC POIGNEE  
91,4CM

RA423140:  
BAGUETTE LATERALE DE  
RECOUVREMENT, LONGUE

RA425110:  
POIGNEE LONGUE INOX 1131 MM

RA428911:  
PANNEAU PORTE INOX SANS POIGNEE  
91,4CM

RA460000:  
KIT INSTALLATION SYDE BY SIDE FROID 400

RA460013:  
FEUILLE THERMIQUE PR INSTAL. COTE A  
COTE

RA460020:  
BAGUETTES CONNEXION VERTICALE 2  
HABILLAG

RA464911:  
GRILLE VENTIL. INOX SANS FILTRE 91,4CM

**Réfrigérateur Vario Série 400**  
212.5 x 90.8 cm, Charnières pantographiques  
SoftClose  
RC492304

Intérieur tout inox avec éléments de rangement en Aluminium massif Anthracite  
Eclairage blanc chaud grâce aux Spots LED anti-éblouissement

Ouverture de porte assistée:

1. Fonction Push-to-open pour les habillages de porte sans poignée 2. Fonction Pull-to-open pour faciliter l'ouverture des portes d'habillage avec poignée.

Les tiroirs des RC et RF sont placés à la même hauteur. En cas d'installation en Side-by-Side, les tablettes en verre et les balconnets de contre-porte peuvent être placés au même niveau pour un alignement parfait.

Contre-porte plane en inox, sur toute la surface  
Système de rails presque invisible, pour un positionnement flexible des étagères et balconnets de la contre-porte

Balconnets de la contre-porte en Aluminium massif Anthracite

1 tiroir Fraîcheur proche de 0°C avec réglage de la température de -1°C à +3°C et 1 tiroir Fraîcheur avec réglage manuel de l'humidité  
Ecran TFT sensitif

Volume net total 567 litres

**Bandeau de commande**

Réglage Ecran TFT sensitif.  
Affichage texte clair.

**Caractéristiques techniques**

Répartition dynamique du froid.  
Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.

Filtre à air à charbon actif.  
Système de fermeture de porte amortie.  
Mode Repos, certifié Star-K.

Lors de l'activation du mode Repos, les portes de l'appareil peuvent uniquement être ouvertes avec une poignée située sur l'habillage de porte.

Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**Réfrigérateur**

Système No-Frost avec Super Réfrigération.  
Température réglable de +2°C à +8°C.

1 tiroir bas, totalement extractible avec façade transparente.

4 Spots LED brillants, éclairage blanc chaud anti-éblouissement, dans partie réfrigération et tiroir de congélation.

Contre-porte plane en inox avec système de rails pour un positionnement totalement flexible des balconnets de contre-porte.

3 compartiments réglables en hauteur dans la contre-porte, dont 1 particulièrement profond.  
Volume net 509 litres.

**Zone fraîcheur proche de 0°C**

1 grand tiroir Fraîcheur proche de 0°C totalement extractible, avec façade transparente et éclairage.

Système de fermeture amortie.

Contrôle de la température via l'écran TFT central, réglage de la température de -1°C à +3°C.

Idéal pour viande, poisson et volaille.

Volume net 58 litres.

**Zone fraîcheur**

1 tiroir fraîcheur totalement extractible avec façade transparente, éclairé.

Réglage manuel de l'humidité.

Idéal pour fruits et légumes.

**Consommations**

Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de A+++ à D.

Consommation d'énergie 151 kWh/an.

Niveau sonore 40 DB (re 1 pW).

**Conseils d'installation**

Charnière pantographe.

Charnières à droite, réversibles.

Angle d'ouverture de porte 115°, peut être bloqué à 90°.


Poids max. du panneau de porte 43 kg.

**Valeurs de raccordement**


Puissance totale absorbée : 0.300 kW.

Câble de raccordement 3.0 m avec prise.

Angle d'ouverture de porte

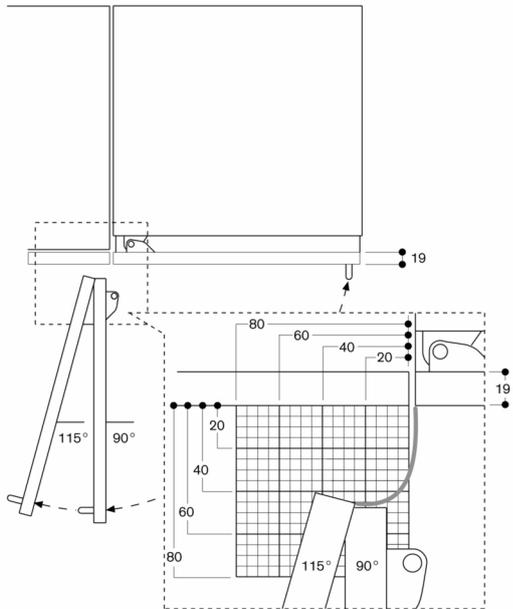


La course de la charnière et les distances en résultant par rapport au meuble avoisinant et aux poignées du meuble sont indiquées sur le schéma en fonction de l'épaisseur de la partie frontale. Sur ce schéma, l'épaisseur de la partie frontale utilisée est de 19 mm.

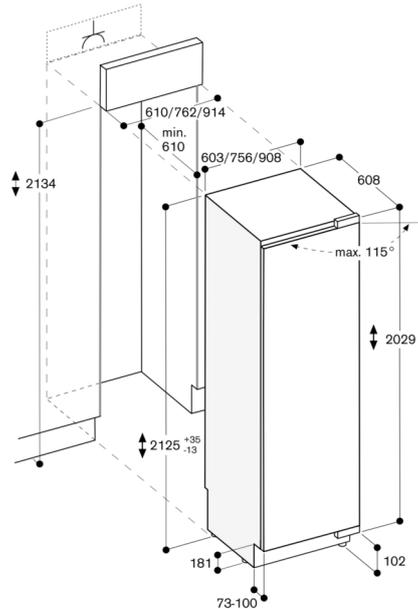

Les dimensions maximales de la façade de la porte comprennent un entrebaillement de 3 mm.


Distance du mur RB 472/RC/RF/RW

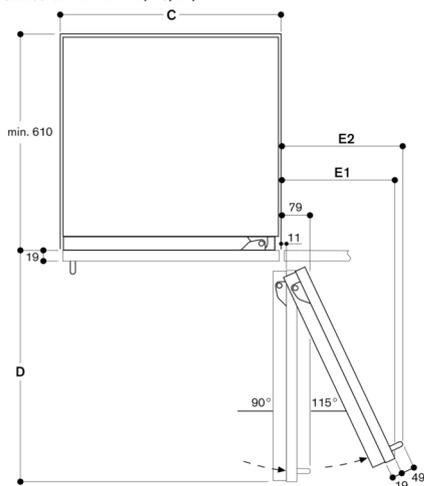

Largeur de la niche			
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Le schéma prend en compte une épaisseur de la façade du meuble de 19 mm ainsi qu'une hauteur de poigné du meuble Gaggenau de 49 mm.

Détail plinthe

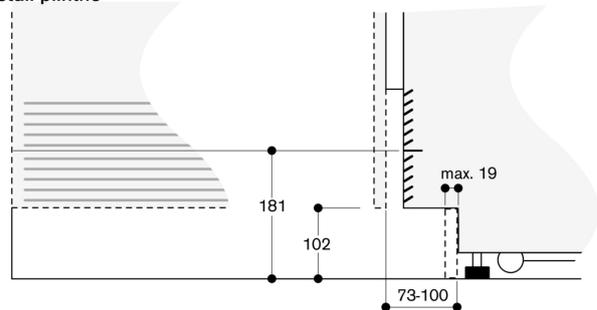

En se référant à la hauteur standard de l'appareil, la hauteur de la plinthe s'élève à 102 mm. L'épaisseur maximale de la plinthe est de 19 mm.

