



RF411304

Accessoires intégrés

1 x kit de liaison

Accessoires en option

RA448220:
BAC A GLAÇONS,PETIT, OUVERTURE
PORTE 90°

RA450012:
FILTRE A EAU PR APPAREIL FROID VARIO
400

Accessoires en option

RA428110:
PANNEAU PORTE INOX SANS POIGNEE
45,7CM

RA460013:
FEUILLE THERMIQUE PR INSTAL. COTE A
COTE

RA460020:
BAGUETTES CONNEXION VERTICALE 2
HABILLAG

RA464113:
GRILLE VENTIL. INOX AVEC FILTRE 45,7CM

RA421110:
PANNEAU PORTE INOX AVEC POIGNEE 45,7
CM

RA423140:
BAGUETTE LATÉRALE DE
RECOUVREMENT, LONGUE

RA425110:
POIGNEE LONGUE INOX 1131 MM

Congélateur Vario Série 400 212.5 x 45.1 cm, soft close flat hinge RF411304

Intérieur tout inox avec éléments de rangement en Aluminium massif Anthracite
Eclairage blanc chaud grâce aux Spots LED anti-éblouissement

Ouverture de porte assistée: 1.Fonction Push-to-open pour les habillages de porte sans poignée 2. Fonction Pull-to-open pour faciliter l'ouverture des portes d'habillage avec poignée.

Les tiroirs des RC et RF sont placés à la même hauteur. En cas d'installation en Side-by-Side, les tablettes en verre et les balconnets de contre-porte peuvent être placés au même niveau pour un alignement parfait.

Matériaux et esthétique de l'aménagement intérieur identiques au RC - balconnets de contre-porte en Aluminium massif anthracite - étagères en verre

Contre-porte plane en inox, sur toute la surface
Système de rails presque invisible, pour un positionnement flexible des étagères et balconnets de la contre-porte

Fabrique de glace intégrée avec raccordement direct à l'eau

Ecran TFT sensitif

Volume net total 226 litres

Bandeau de commande

Réglage Ecran TFT sensitif.

Affichage texte clair.

Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.

Dégivrage automatique par évaporation.

Système de fermeture de porte amortie.

Mode Repos, certifié Star-K.

Lors de l'activation du mode Repos, la porte et le tiroir de l'appareil peuvent uniquement être ouverts avec une poignée située sur l'habillage de porte.

Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Congélateur

Technologie No-Frost avec Super Congélation jusqu'à -30°C.

Température réglable de -14°C à -24°C.

Compartiment congélateur 4 étoiles.

Capacité de congélation 16 kg en 24 h.

Autonomie de 10 h en cas de coupure de courant.

4 tablettes en verre de sécurité, verre blanc, dont 3 réglables en hauteur individuellement.

2 tiroirs avec façade transparente entièrement extractibles.

Eclairage brillant Spots LED blanc chaud, anti-éblouissement.

Contre-porte plane en inox avec système de rails pour un positionnement totalement flexible des balconnets de contre-porte.

4 balconnets de contre-porte réglables en hauteur.

Fabrique de glace.

Intégrée dans le compartiment congélateur, raccordement direct à l'eau.

Filtre à particules pour l'arrivée d'eau, intégré dans la grille de ventilation.

Arrêt séparé de la fabrique de glace.

Production de glaçons, environ 1.4 kg/24 h.

Bac à glaçons amovible pour une réserve d'environ 4 kg.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de A+++ à D.

Consommation d'énergie 253 kWh/an.

Niveau sonore 42 DB (re 1 pW).

Conseils d'installation

Charnière pantographe.

Charnières à gauche, réversibles.

Angle d'ouverture de porte 115°, peut être bloqué à 90°.

Lors d'une intégration de l'appareil avec un angle d'ouverture de porte bloqué à 90°, l'accès aux tiroirs est restreint et il est nécessaire de remplacer le bac à glaçons livré de série par un modèle de bac à glaçons plus petit (RA448220). Le remplacement doit être effectué avant le blocage de la porte à 90°.

Poids max. du panneau de porte 59 kg.

Vanne d'arrêt du raccordement à l'eau doit être placée à côté de l'appareil et rester accessible.

Si la pression de l'eau est supérieure à 0,8 MPa (8 bar), installer une soupape de limitation de pression entre le robinet d'arrivée d'eau et le tuyau.

Valeurs de raccordement

Puissance totale absorbée : 0.300 kW.


Câble de raccordement 3.0 m avec prise.

Raccordement à l'eau.



Tuyau d'arrivée d'eau 2.0 m avec connexion 3/4".

Pression d'eau de 2 à 8 Bar.

Angle d'ouverture de porte

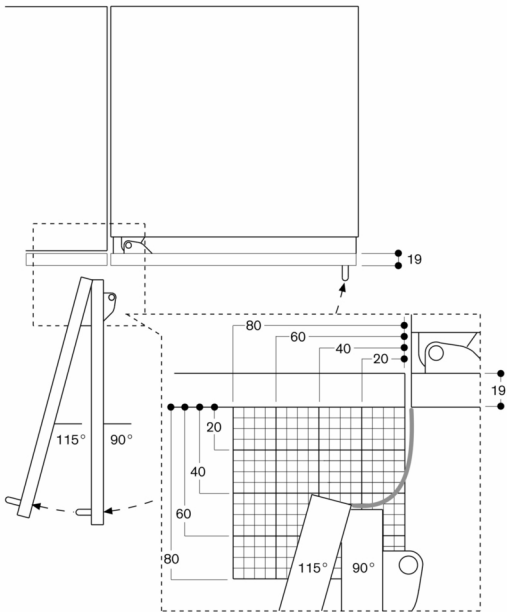


La course de la charnière et les distances en résultant par rapport au meuble avoisinant et aux poignées du meuble sont indiquées sur le schéma en fonction de l'épaisseur de la partie frontale. Sur ce schéma, l'épaisseur de la partie frontale utilisée est de 19 mm.

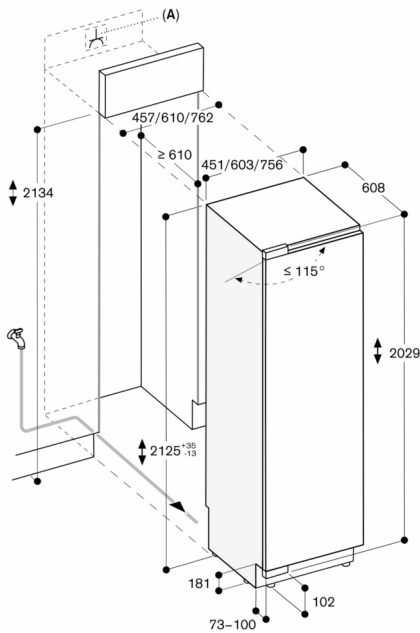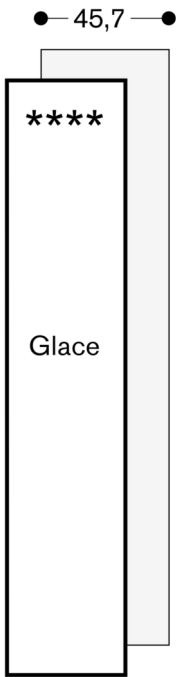

A: Prise
Les dimensions maximales du panneau de porte sont basées sur un dégagement de 3 mm
Mesures en mm


Distance du mur RB 472/RC/RF/RW

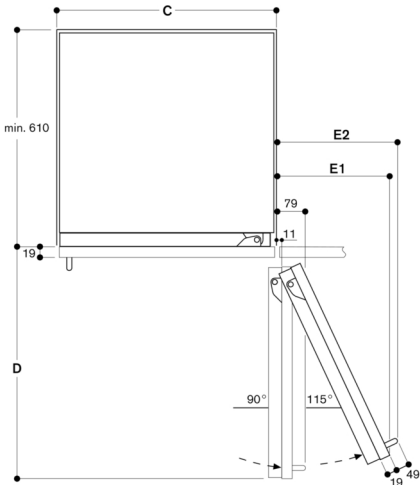

Largeur de la niche			
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Le schéma prend en compte une épaisseur de la façade du meuble de 19 mm ainsi qu'une hauteur de poigné du meuble Gaggenau de 49 mm.

Détail plinthe

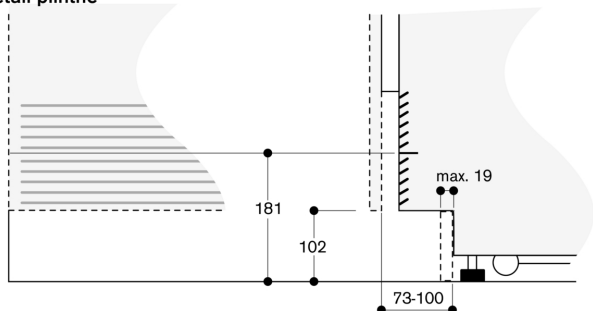

En se référant à la hauteur standard de l'appareil, la hauteur de la plinthe s'élève à 102 mm. L'épaisseur maximale de la plinthe est de 19 mm.