Autres couleurs disponibles

RS295355
Zone fraîcheur proche de 0°C
Pose-libre, porte plein verre Gaggenau Anthracite

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid.
1 x casier à oeufs .

RS295355
Side-by-Side Série 200
Zone fraîcheur proche de 0°C
Pose-libre, porte plein verre Gaggenau Anthracite
Distributeur glace et eau fraîche, noir
Largeur 91.2 cm, Hauteur 175.6 cm

A++

4 zones climatiques dont 1 zone fraîcheur proche de 0°C et 1 zone fraîcheur
Volume net total 541 litres
Fabrique de glace intégrée avec raccordement direct à l'eau
Distributeur de glaçons, glace pilée et d'eau fraîche éclairé
Côtés et dessus de l'appareil coloris inox.

Bandeau de commande
Contrôle électronique de la température et affichage de la température.
Touches sensitives.

Caractéristiques techniques
Répartition dynamique du froid.
Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.
Sécurité enfants.
Mode Shabbat.

Réfrigérateur
Volume net 368 litres.
Super Réfrigération.
Dégivrage automatique par évaporation.
Température réglable de +2°C à +8°C.
4 tablettes en verre de sécurité dont 3 réglables en hauteur, 1 modulable sans la retirer.
Support pour 4 bouteilles de vin ou de champagne, amovible.
2 grands balconnets pour bouteilles dans la contre-porte, dont 1 réglable en hauteur.
4 balconnets dans la contre-porte, dont 1 réglable en hauteur.
Eclairage LED.
1 tiroir grande largeur.
Filtre à air à charbon actif.

Zone fraîcheur proche de 0°C
1 tiroir fraîcheur proche de 0°C grande largeur.
Volume utile 26 litres.
Idéal pour viande, poisson et volaille.

Zone fraîcheur
1 tiroir fraîcheur grande largeur.
Réglage manuel de l'humidité.
Idéal pour fruits et légumes.

Congélateur
Volume net 173 litres.
Système No-Frost avec Super Congélation.
Température réglable de -14°C à -24°C.
Grand compartiment congélateur 4 étoiles.
2 balconnets 2 étoiles.
Capacité de congélation 12 kg en 24 h.
Autonomie de 12 h en cas de coupure de courant.
3 tablettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur.
2 grands tiroirs de congélation.
Tous les tiroirs de congélation et les tablettes en verre de sécurité sont amovibles.
4 balconnets dans la contre-porte.

Distributeur de glace et d'eau fraîche.
Commande séparée de l'éclairage.
Egalement adapté pour les grands verres.
Fabrique de glace intégrée dans le compartiment congélateur, avec raccordement direct à l'eau.
Arrêt séparé de la fabrique de glace.
Production de glaçons, environ 1 kg/24 h.
Glaçons et glace pilée.
Bac à glaçons amovible pour une réserve d'environ 2.3 kg.
Réserve d'eau fraîche: 1 litre.

Consommations
Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de A+++ à D.
Consommation d'énergie 348 kWh/an.
Niveau sonore 42 DB (re 1 pW).

Conseils d'installation
Ecart mural obligatoire à l'arrière de 11 mm.
Les roulettes avants et arrières sont réglables en hauteur sur 15 mm. (par l'avant)
Angle d'ouverture des 2 portes de 122°, possibilité d'utiliser le compartiment congélateur avec un angle à 90°.
Le robinet d'arrêt et le branchement électrique doivent être placés à côté de l'appareil et rester accessibles.
Si la pression de l'eau est supérieure à 0,8 MPa (8 bar), installer une soupape de limitation de pression entre le robinet d'arrivée d'eau et le tuyau.
Poids à vide 163.

Valeurs de raccordement
Puissance totale absorbée : 0.190 kW.
Câble de raccordement 2.4 m avec prise.
Raccordement à l'eau.
Tuyau d'arrivée d'eau 3.0 m avec connexion 3/4 ".
Pression d'eau de 2 à 8 Bar.

Caractéristiques	
Type de construction	Pose libre
Porte habillable	impossible
Hauteur	1756
Largeur appareil	912
Profondeur appareil	732
Niche d'encastrement	
Poids net	162,765
Puissance de raccordement	190
Intensité	10
Charnière de porte	Gauche et droite
Tension	220-240
Fréquence	50-60
Certificats de conformité	CE, Eurasian, VDE
Longueur du cordon électrique	240
Consommation énergétique	
Consommation dénergie annuelle	
Capacité nette du réfrigérateur	
Capacité nette du congélateur	
Pouvoir de congélation	
Autonomie en cas de coupure de courant (h)	12
Nombre de compresseurs	1
Nombre de circuit de froid	2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur	non
Porte réversible	non
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur	3
Clayettes spéciales bouteille	Oui
Capacité du réservoir d'eau	1,0
Code EAN	4242006273118
Marque	Gaggenau
Référence Commerciale	RS295355
Classe énergétique (2010/30/CE)	A++
Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)	348,00
Capacité nette du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC)	368
Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC)	173
Froid ventilé	
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC)	12
Classe climatique	SN-T
Niveau sonore	42
Type d'installation	

Types de consommation et de connexion

GAGGENAU

RS295355
Side-by-Side Série 200
Zone fraîcheur proche de 0°C
Pose-libre, porte plein verre Gaggenau Anthracite
Distributeur glace et eau fraîche, noir
Largeur 91.2 cm, Hauteur 175.6 cm

2022-01-31
Page 2

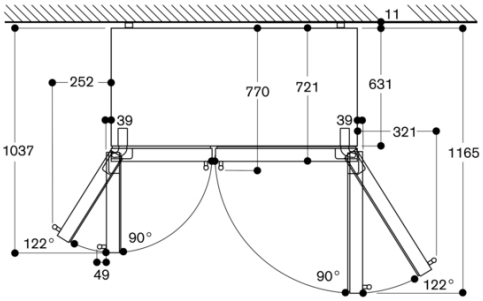

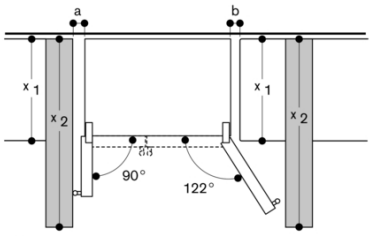

x 1 (profondeur de l'unité)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
x 2 (mur)	88	321



Pour une intégration totale, il faut prévoir un écartement latéral de 84 mm (Lorsque la porte est ouverte à 90°, il reste un écart de 39 mm à gauche). La fabrique de glace peut être retirée lorsque la porte est ouverte à 90°.
Le tiroir peut être retiré lorsque la porte est ouverte à 122°.



Pour l'installation à côté d'un mur latéral, il faut prévoir un écart de 250 mm à gauche et de 318 mm à droite afin que la fabrique de glace et les tiroirs puissent être retirés.
Lorsque la porte est ouverte à 90°, il reste un écart de 88 mm à gauche. Les tiroirs ne peuvent alors pas être retirés.

Vue de derrière

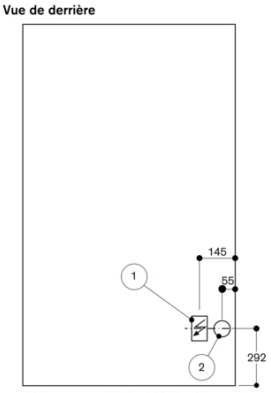

(1) Raccordement à l'électricité sur l'appareil
(2) Raccordement à l'eau sur l'appareil



La porte s'ouvre uniquement à 100° si le boîtier de l'appareil est intégré aux unités de meubles adjacentes.
Pour une ouverture de porte à 122°, une distance de 39 mm est requise.

GAGGENAU

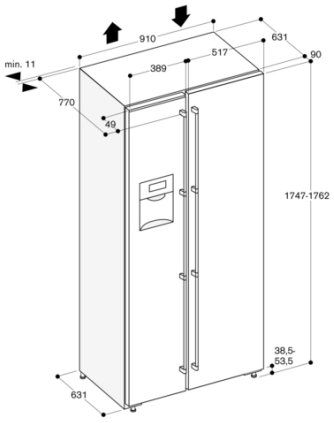
910
631
517
90
389
min. 11
770
49
1747-1762
38,5-
53,5
631

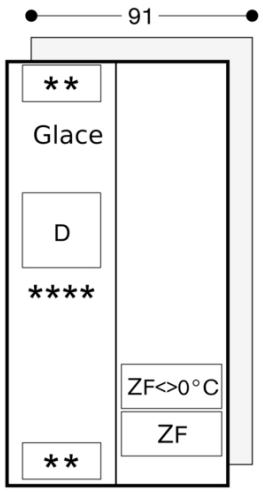
91
**
Glace
D
****
ZF<>0°C
ZF
**