



RT202180



Accessoires intégrés

1 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

Accessoires en option

RA430100:
BOITE DE STOCKAGE AVEC COUVERCLE,
ANTHR.

Accessoires en option

Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation Série 200

82 x 59.8 cm

RT202180

– Eclairage blanc chaud grâce aux Spots LED anti-éblouissement

– Intérieur avec éléments en aluminium satiné clair

Tablettes en verre de sécurité avec profilé aluminium, réglables en hauteur

Eclairage LED blanc chaud anti-éblouissement

Tiroir avec poignée en aluminium, proche de 0 °C

Système Softclose : fermeture douce et silencieuse de la porte

Volume utile 110 litres

Bandeau de commande

LED électronique avec commande tactile.

Caractéristiques techniques

Système de fermeture Softclose de la porte à partir d'un angle d'ouverture de 20°.

Alarme en cas de porte ouverte.

Mode Vacances.

Mode Repos.

Fonctions numériques

Contrôle et commande à distance.

Diagnostic à distance.

Réfrigérateur

Super Réfrigération.

Température réglable de +2 °C à +6 °C.

1 tablette en verre de sécurité avec profilé aluminium, réglable en hauteur.

1 tiroir fraîcheur avec poignée en aluminium, proche de 0 °C, idéal pour viande, poisson et volaille.

1 compartiment inférieur avec couvercle en verre coulissant.

1 grand compartiment aluminium extra profond pour bouteilles dans la contre-porte.

1 compartiment aluminium, réglable en hauteur, dans la contre-porte.

1 petit compartiment réglable dans la contre-porte.

Eclairage intérieur blanc chaud (3500 K) avec éléments d'éclairage LED anti-éblouissement intégrés latéralement.

Congélateur

Température de conservation: -18°C et plus froid.

Congélateur 4 étoiles.

Capacité de congélation 3 kg /24 h.

Autonomie de 9 h en cas de coupure de courant.

Volume utile 17 litres.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle de A à G.

Consommation énergétique 119 kWh/an.

Niveau sonore 35 DB (A) re 1 pW.

Conseils d'installation

Charnière pantographe.

Charnières à droite, réversibles.

Angle d'ouverture de porte 115°, peut être bloqué à 90°.

Poids maxi. de l'habillage de la porte 12 kg.


Pieds réglables en hauteur.

La grille d'aération livrée doit être utilisée.

La prise doit être prévue en dehors de la niche.

Valeurs de raccordement

Câble de raccordement 2.3 m avec prise.

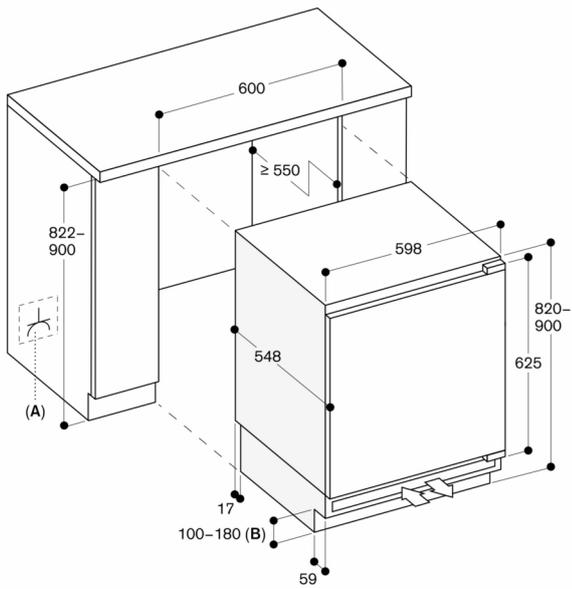

A: Prise

B: Hauteur de la base :

- 100 mm lorsque la hauteur de la niche est de 822 mm
- 180 mm lorsque la hauteur de la niche est de 900 mm

Mesures en mm