



Autres couleurs disponibles

RW402261

Intégrable sous-plan, porte vitrée avec

cadre inox

Largeur de la niche 60 cm, Hauteur de

la niche 82 cm

Accessoires en option

RA050220

1 filtre à charbon actif de

remplacement pour RW 404 et RW 402.

RA097600

Accessoire d'installation en Side-by-

Side de 2 caves à vin sous-plan

RW402261

Cave à vin Série 200

Intégrable sous-plan, porte vitrée avec

cadre inox

Largeur de la niche 60 cm, Hauteur de

la niche 82 cm

Une zone climatique pour une capacité de stockage maximale
Température constante avec réglage précis de +5°C à +20°C
Réglage du degré d'humidité
Clayettes coulissantes en bois de hêtre et en aluminium
Éclairage LED
Système Softclose : fermeture douce et silencieuse de la porte
Porte verrouillable
Capacité 42 bouteilles
Possibilité d'installation en Side-by-Side avec l'accessoire spécial

Bandeau de commande

Contrôle électronique de la température avec affichage digital.
Touches sensibles.
Éclairage de présentation avec variateur d'intensité.
Éclairage intérieur, fonctionnement automatique lors de l'ouverture et de la fermeture de porte.

Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.
Dégivrage automatique par évaporation.
Système de fermeture Softclose de la porte intégré dans la charnière.
1 filtre à air à charbon actif.
Protection anti-UV.
Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.
Filtre à poussière, lavable au lave-vaisselle.

Caractéristiques

Volume net 110 litres.
Capacité 42 bouteilles (bouteilles standard de 0,75 L).
4 clayettes pour bouteilles, dont 3 coulissantes.
Possibilité de placer des bouteilles magnum.
Éclairage LED.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à G.
Consommation d'énergie 145 kWh/an.
Niveau sonore 38 DB (re 1 pW).

Conseils d'installation

Charnière pantographe.
Charnières à droite, réversibles.
Pieds réglables en hauteur.
Angle d'ouverture de la porte peut être bloqué à 95°.
En cas d'intégration à côté d'un mur, espace latéral requis côté charnières de 150 mm.
La prise doit être prévue en dehors de la niche.
Pas de transport/utilisation au delà de 1500 m d'altitude.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale 0.13 kW.
Câble de raccordement 2.0 m avec prise.

Caractéristiques

Type de construction

Encastrable

Porte habillable

impossible

Hauteur

818

Largeur appareil

597

Profondeur appareil

577

Niche d'encastrement

820 x 600 x 577.0

Poids net

48,000

Puissance de raccordement

130

Intensité

10

Ventilateur dans la cave à vin

Oui

Tension

220-240

Fréquence

50

Certificats de conformité

VDE

Longueur du cordon électrique

200

Type de prise

Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Consommation d'énergie (kWh/j) - cave de mise à température

Consommation d'énergie cave de mise à température

Capacité brute totale

135

Nombre de compresseurs

1

Nombre de circuit de froid

1

Porte réversible

Oui

Interrupteur d'éclairage intérieur

non

Code EAN

4242006260354

Marque

Gaggenau

Référence Commerciale

RW402261

Catégorie de produit

Classe énergétique (2010/30/CE)

Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)

145,00

Capacité en bouteilles de 0,75 l type

bordeaux

42

Classe climatique

SN-ST

Niveau sonore

38

Types de consommation et de connexion

2021-09-27

Page 1

RW402261


Cave à vin Série 200

Intégrable sous-plan, porte vitrée avec
cadre inox



Largeur de la niche 60 cm, Hauteur de
la niche 82 cm

2021-09-27

Page 2

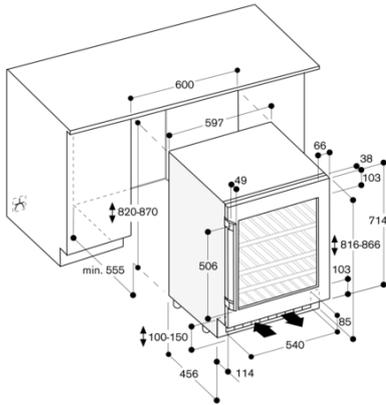

Entreposage des bouteilles

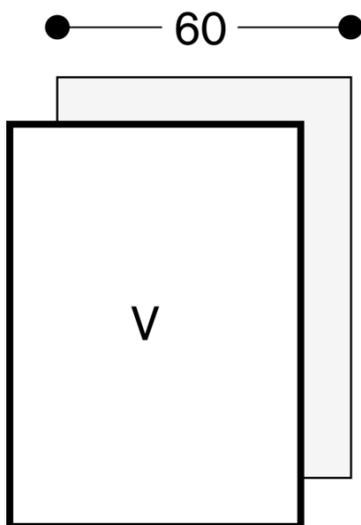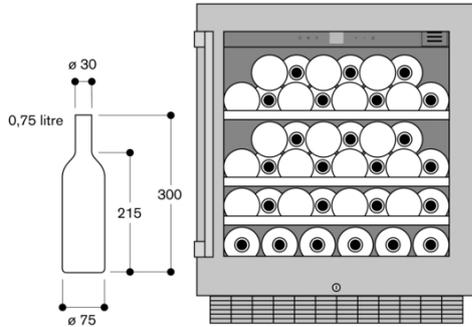

GAGGENAU