



RW404261

A

#### Accessoires en option

RA050220:

FILTRE CHARBON ACTIF POUR RW404 / RW402

RA097600:

KIT INSTALLATION SIDE-BY-SIDE RW 404/402

#### Accessoire d'installation

Cave à vin avec porte en verre Série 200  
82 x 60 cm

RW404261

- Taux d'humidité réglable
- 2 zones de climatisation avec contrôle séparé
- Clayettes coulissantes en bois de hêtre et en aluminium
- Température constante avec réglage précis de +5°C à +20°C
- 2 zones de climatisation avec contrôle séparé

Température constante avec réglage précis de +5°C à +20°C

Réglage du degré d'humidité

Clayettes coulissantes en bois de hêtre et en aluminium

Eclairage LED.

Système Softclose : fermeture douce et silencieuse de la porte

Porte verrouillable

Capacité 34 bouteilles

Possibilité d'installation en Side-by-Side avec l'accessoire spécial

#### Bandeau de commande

Contrôle électronique de la température avec affichage digital.

Touches sensibles.

Eclairage de présentation dans chaque zone climatique, réglable en continu.

Eclairage intérieur, fonctionnement automatique lors de l'ouverture et de la fermeture de porte.

#### Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.

Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.

Système de fermeture Softclose de la porte intégré dans la charnière.

1 filtre à charbon actif pour les 2 zones climatiques.

Protection anti-UV.

Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

Filtre à poussière, lavable au lave-vaisselle.

#### Caractéristiques

Volume net 94 litres.

Capacité 34 bouteilles (bouteilles standard de 0,75 L).

5 clayettes pour bouteilles, dont 3 coulissantes.

Possibilité de placer des bouteilles magnum.

Eclairage LED

#### Consommations

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à G.

Consommation d'énergie 144 kWh/an.

Niveau sonore 38 DB (re 1 pW).

#### Conseils d'installation

Charnière pantographe.

Charnières à droite, réversibles.

Pieds réglables en hauteur.


En cas d'intégration à côté d'un mur, espace latéral requis côté charnières de 150 mm.

La prise doit être prévue en dehors de la niche.

Pas de transport/utilisation au delà de 1500 m d'altitude.

#### Valeurs de raccordement

Câble de raccordement 2.0 m avec prise.

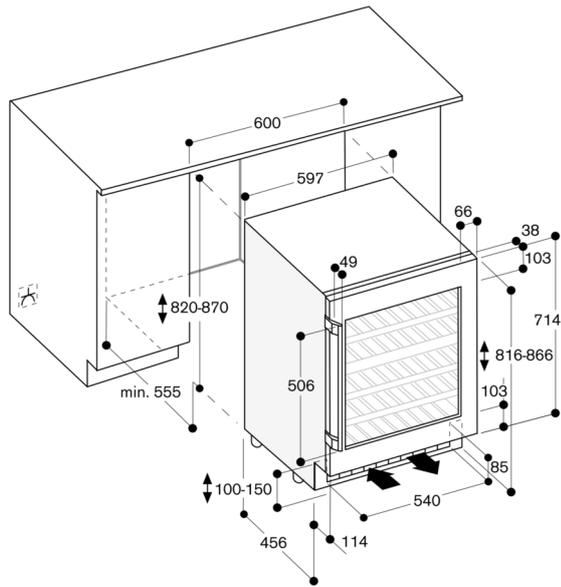

Entreposage des bouteilles

