



Autres couleurs disponibles

RW414301

Tout intégrable

Largeur de la niche 45.7 cm, Hauteur de la niche 213.4 cm

Accessoires en option

RA491131

Clayette pour bouteilles, sortie totale, en aluminium et bois de hêtre

RA492130

Clayette en aluminium, sortie totale

Required installation accessories

RA460011

Feuille thermique pour montage de 2 appareils "côte à côte", poignée contre charnière ou charnière contre charnière. N'est pas nécessaire si l'espace entre les 2 appareils est supérieur à 160 mm.

Installation Accessories

RA420010

Serrure pour RW 414 et RW 466.

RA421110

Porte inox avec poignée

RA425110

Poignée longue, inox

RA460020

Baguette de connexion verticale pour 2 panneaux d'habillage (pour une symétrie visuelle parfaite).

RA460040

Protège-doigts pour habillages de porte extra-longs

RA461116

Grille de ventilation inox

RW414301

Cave à vin Vario Série 400

Tout intégrable

Largeur de la niche 45.7 cm, Hauteur de la niche 213.4 cm

2 zones de climatisation avec contrôle séparé
Température constante avec réglage précis de +5°C à +20°C
Taux d'humidité réglable
Intérieur inox
Clayettes entièrement coulissantes en bois de hêtre et aluminium
Éclairage de présentation modulable
Conditions de stockage à très faibles vibrations
Capacité 70 bouteilles

Bandeau de commande

Contrôle électronique de la température avec affichage digital.

Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.
Dégivrage automatique par évaporation.
Filtre à air à charbon actif.
Protection anti-UV.
Mode Repos, certifié Star-K.
Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

Caractéristiques

Volume net 271 litres.
Capacité 70 bouteilles (bouteilles standard de 0,75 L).
10 clayettes à bouteilles coulissantes, totalement extractibles, dont jusqu'à 4 sont prévues pour des magnums.
Maximum 13 clayettes ou étagères en aluminium.
Éclairage intérieur avec 2 spots dans la voûte de zone de température supérieure et 1 spot dans la voûte de la zone de température inférieure, pouvant être utilisé comme éclairage de présentation.

Consommations

Consommation d'énergie 167 kWh/an.
Niveau sonore 42 DB (re 1 pW).

Conseils d'installation

Charnière pantographe.
Charnières à droite, réversibles.
Angle d'ouverture de porte 115°, peut être bloqué à 90°.
Poids max. de la porte d'habillage : 77 kg.
La prise doit être prévue en dehors de la niche.

Valeurs de raccordement

Puissance totale absorbée : 0,121 kW.
Câble de raccordement 3,0 m avec prise.

Caractéristiques

Type de construction

Encastrable

Porte habillable

impossible

Hauteur (mm)

2125

Largeur de l'appareil

451

Profondeur appareil (mm)

608

Niche d'encastrement (mm)

2134.0 x 457.0 x 610

Poids net (kg)

139,000

Puissance de raccordement (W)

121

Intensité (A)

10

Ventilateur dans la cave à vin

Oui

Tension (V)

220-240

Fréquence (Hz)

50

Certificats de conformité

CE, VDE

Longueur du cordon électrique (cm)

300

Type de prise

Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Consommation d'énergie (kWh/j) - cave de mise à température

0,62

Consommation annuelle d'énergie (kWh/a) cave de mise à température

227,8

Capacité brute totale (l)

311

Nombre de compresseurs

1

Nombre de circuit de froid

1

Porte réversible

Oui

Interrupteur d'éclairage intérieur

non

Code EAN

4242006217648

Types de consommation et de connexion

Marque

Gaggenau

Référence Commerciale

RW414301

Catégorie de produit

Stockage du vin

Classe énergétique (2010/30/CE)

A

Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE)

167,00

Capacité en bouteilles de 0,75 l type bordeaux

70

Classe climatique

SN-T



Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)

42


2019-05-08

Page 1



GAGGENAU

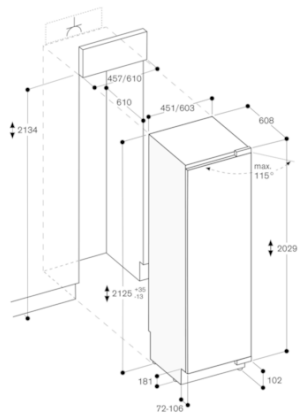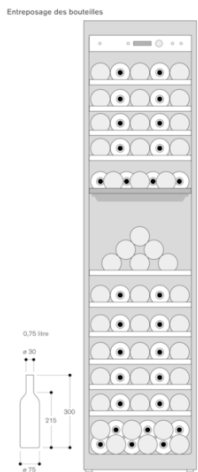

Les dimensions maximales du panneau d'habillage sont prévues pour une fente de 3 mm.

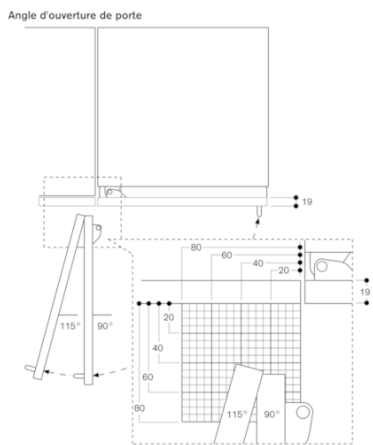


La course de la charnière et les distances en résultant par rapport au meuble avoisinant et aux poignées du meuble sont indiquées sur le schéma en fonction de l'épaisseur de la partie frontale. Sur ce schéma, l'épaisseur de la partie frontale utilisée est de 19 mm.

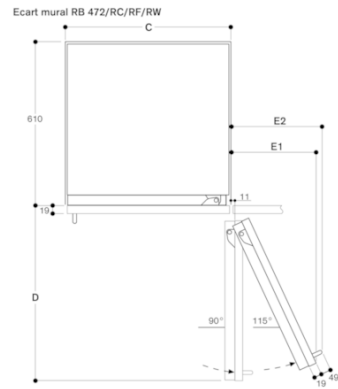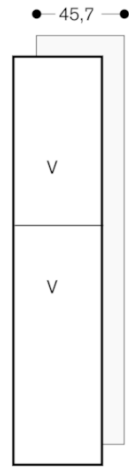

Largeur de la niche			
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	363 mm	395 mm

Le schéma suppose une épaisseur de partie frontale de 19 mm et une hauteur de 49 mm pour la poignée du meuble Gaggenau.

Détail plinthe

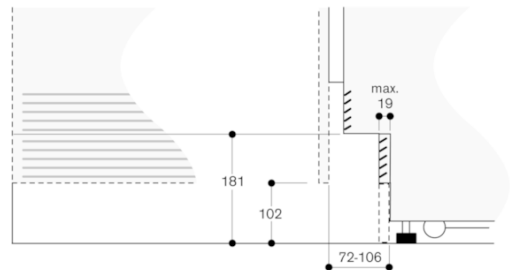

Par rapport à la hauteur standard de l'appareil, la hauteur de la plinthe est de 102 mm. Epaisseur maximale de la plinthe 19 mm.